

502206853

STS(4) paneeli 10x154x2080 MUONIO

Materiaali: MDF

Käsittely: Maalattu, kostean tilan tuote

Sävy: Valkoinen

Vahvuus x Leveys: 10 mm x 154 mm


Pituus: 2080 mm

Nippukoko: 5 kpl (10,40 m / 1,45 m², netto)

Menekki: 7,16 m/m² (netto)

EAN: 6438313592440

CELLO

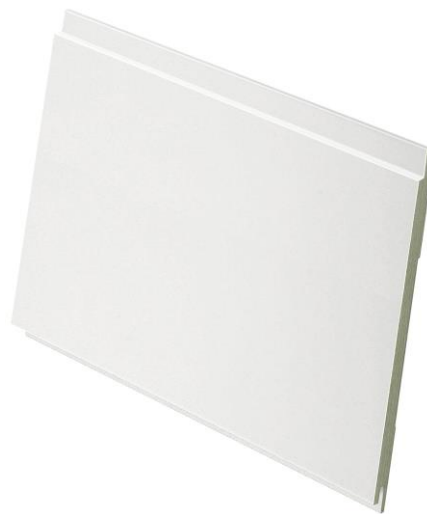

Asennustyön valmistelu:

- Paneeliniput tulee varastoida kuivassa paikassa suojassa sateelta ja auringon valolta.
- Ennen asentamista, anna paneelien lämpötilan ja kosteuden tasaantua asennuspaikan olosuhteisiin väljästi pinottuna min. 2 vuorokautta. Älä avaa paketteja kokonaan ennen asentamista, riittää kun avaat paketin päät mahdollisen kosteuden poistamiseksi.
- Asennuspaikan huonelämpötilan tulisi olla n. 20 °C ja ilman suhteellinen kosteus 40-60%.
- Varmista että seinä tai koolaus on suora ennen asennusta, koolausetäisyys katossa enintään 400 mm, seinässä 600 mm

**ÄLÄ ASENNA VIALLISTA TUOTETTA.
ASENNETTU TUOTE ON HYVÄKSYTTY
TUOTE!**

Asennusohjeet:

- MDF sisustuspaneeli on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön. Tuote soveltuu käytettäväksi myös kosteiden tilojen kattopaneelina.
- Ei sovellu saunatiloihin.
- Kiinnitä paneeli naaraspontin alahuulesta. Käytä kiinnittämiseen paineilma-hakasnaulainta. Hakaseksi suositellaan vähintään 9 mm leveää, 22 mm pitkää ja noin 1,5 mm paksua hakasta. Ammu hakanen vinoittain naarasponttiin. Varmista että hakanen ei mene pontista läpi, mutta painuu kuitenkin tarpeeksi syvälle, ettei toisen paneelin kiinnittäminen vaikeudu.
- Valaisimet tai muut painavat esineet kiinnitetään ruoteeseen, ei paneeliin.
- Jätä paneloinnin reunoille ja pätyihin 15 mm laajenemisvara, jos paneloitavan pinnan pituus tai leveys ylittää kuusi metriä, laajenemisvaraa tulee lisätä 2mm jokaista ylittävää metriä kohden

