



Keittiöhana, jossa kääntyvä juoksuputki 120° (mahdollista rajoittaa 40°-80°). Joustavat kytkentäputket.

- Keittiö
- Yksiote
- Tasoasennus
- Kromi
- Kääntyvä juoksuputki, Kääntymiskulman rajoitusmahdollisuus, Profiilirakenne
- Vakioporesuutin
- Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Ø 40 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket
- Sisärunko sinkinkadonkestävää messinkiä, 3S-Installation - kiinnitysjärjestelmä

## Tekniset tiedot

### Virtaamatiedot

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Virtaama 300 kPa                 | <b>0.25 l/s</b> |
| Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s) | <b>195 kPa</b>  |

### Tekniset ominaisuudet





|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Lämmin vesi   | <b>max. +70° C</b>   |
| Käyttöpaine   | <b>50 - 1000 kPa</b> |
| Liitântätkoko | <b>G3/8</b>          |
| Projektiio    | <b>213 mm</b>        |
| Materiaali    | <b>Messinki</b>      |

### Määräykset


|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| EN standardi | <b>EN 817</b>                 |
| Ääniluokka   | <b>I (ISO 3822) Oras lab.</b> |

### Hyväksynnät ja Deklaraatiot

|         |             |
|---------|-------------|
| KIWA SE | <b>1491</b> |
|---------|-------------|

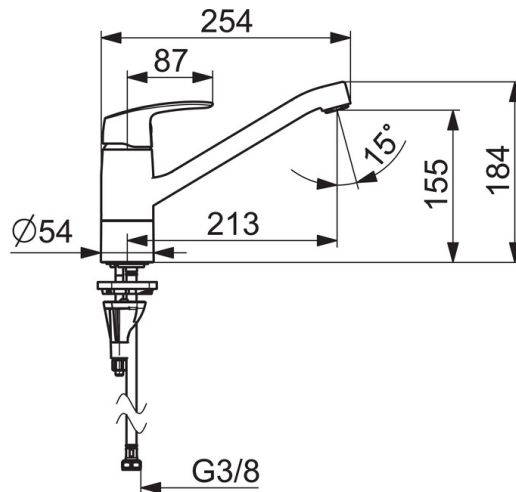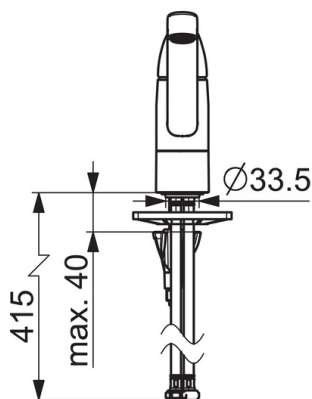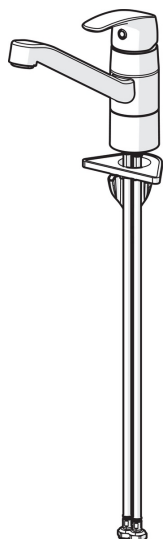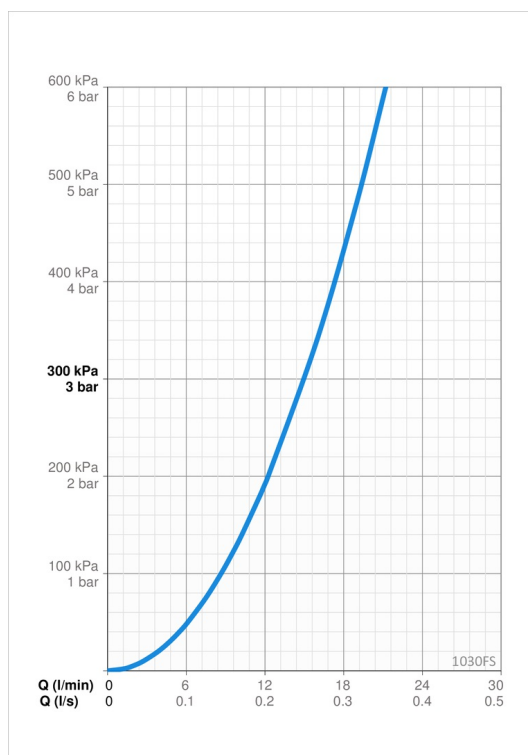

## Varaosat

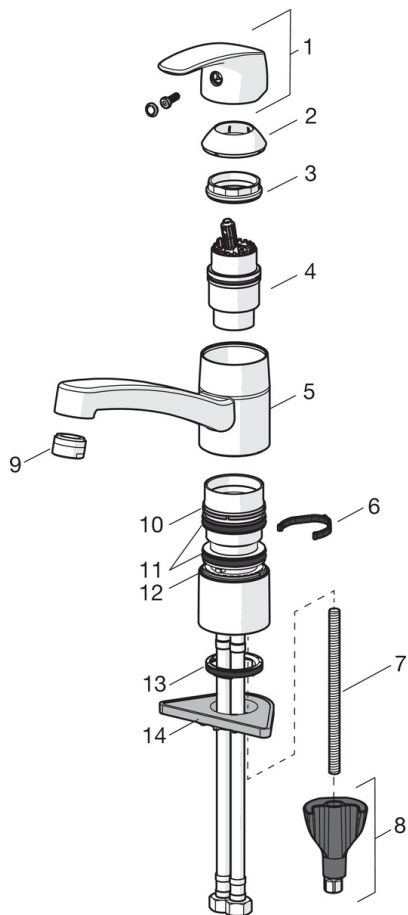

### SP1030F

| Nimi                              | Koodi      | LVI     |
|-----------------------------------|------------|---------|
| 01 Käyttövipu                     | 602502V    | 6420625 |
| 02 Suojakuppi                     | 602589V    | 6420632 |
| 03 Kiristysmutteri                | 158726     | 6420331 |
| 04 Säättöosa                      | 158890     | 6420301 |
| 04 Säättöosa, Green building      | 600979V    | 6420733 |
| 05 Juoksuputki, L=210             | 1005585V   | 6510259 |
| 06 Juoksuputken rajoitin, 40°-80° | 1002207/10 | 6420574 |
| 06 Juoksuputken rajoitin, 120°    | 1001406/10 | 6420642 |
| 07 Kiinnitysruuvi, M8x1, L=130    | 1000780V   | 6420637 |
| 08 Kiinnityssarja                 | 602610V    | 6420634 |
| 09 Poresuutin, M24x1, -105        | 601166V    | 6510075 |
| 09 Poresuutin, M24x1 STD HC B     | 232210     | 6421620 |
| 09 Poresuutin, M24x1, -104        | 601434V    | 6420700 |
| 10 Laakerirengas                  | 601097/10  | 6420620 |
| 11 X-tiivistepakkaus              | 158735     | 6420263 |
| 12 Laakerirengas                  | 159423/10  | 6420348 |
| 13 Pohjatiiviste                  | 1002371V   | 6420646 |
| 14 Tukilevy, 100x60mm             | 158825     | 6420134 |