



4814FZ Oras Stela - Pesuallashana, 6 V, Bluetooth

EAN: 6414150097089

LVI: 6110341

static.oras.com/4814FZ

Kosketusvapaa pesuallashana jossa lämmönsäätökahva ja joustavat kytkentäputket. Hanassa on integroitu poresuutin, jonka kulmaa voidaan säätää veden roiskumisen estämiseksi. Virtauksenrajoitin (6 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen ja Bluetooth-yhteyden ansiosta hanan asetuksia on helppo seurata ja muuttaa. Hana on muutettavissa helposti myös esiasetetulle lämpötilalle tai esisekoitetulle vedelle.

- Pesuallas
- Kosketusvapaa, Bluetooth®, Paristokäyttöinen
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki, Valettu rakenne
- Integroitu poresuutin, Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen, Säädettävä virtauskulma
- Lämmönsäätökahva
- Lämpötilansäädön rajoitin (jälkiasennettava)
- Sekoitusventtiili manuaaliselle lämpötilansäädölle, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili, Alhaisen paristovaranuksen ilmaisin
- Joustavat kytkentäputket
- Sisärunko sinkinkadonkestävää messinkiä, Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth), Virtaama muutettavissa pysyvästi kylmälle tai esisekoitetulle vedelle
- Ilman vipupohjaventtiiliä

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.08 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitântätkoko	G3/8
Projektio	105 mm
Materiaali	Messinki

Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika	3 s (1-20 s)
Automaattinen huuhtelu	off (off/1-120 h)
Automaattinen huuhtelu aika	30 s (1-1800 s)
Max. virtaama-aika	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniikan tiedot


Paristo	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth versio	4.x


Määräykset

EU Direktiivit	C € 2014/53/EU, 2011/65/EU
EN standardi	EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55


Hyväksynnät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	EUF29-21003824-TH
KIWA SE	1745
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5

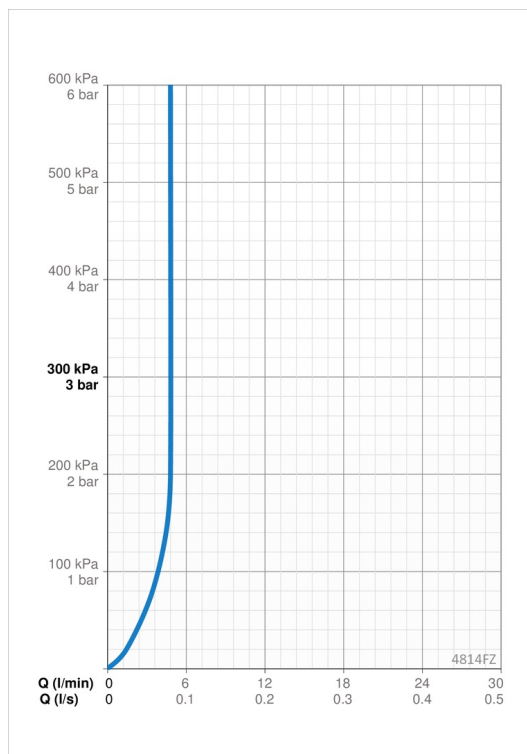

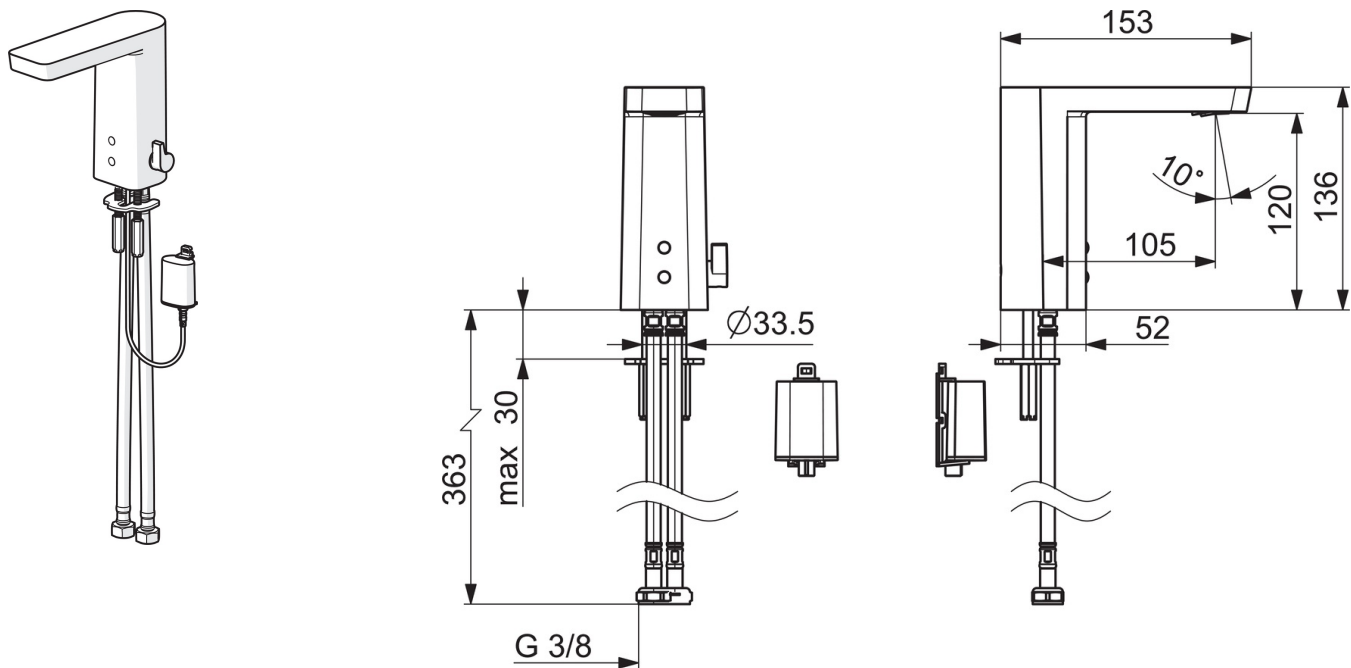

Varaosat

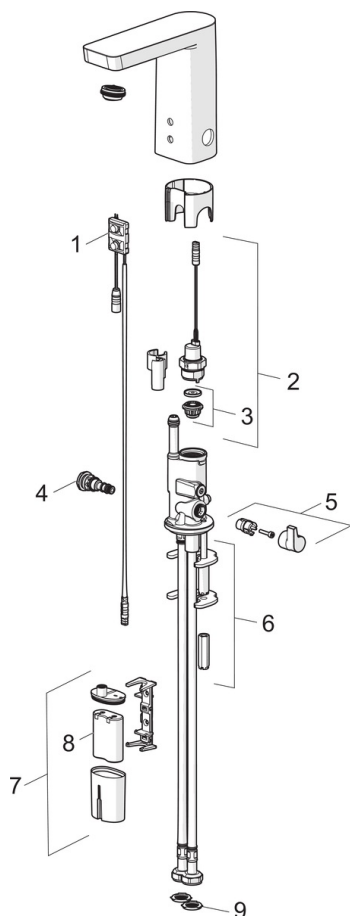

SP4814FZ

Nimi	Koodi	LVI
01 Sensori, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	6420643
02 Magneettiventtiili	199206V	6422171
03 Kalvon tukirengas	199205V	6422170
04 Lämmönsäädin	199201V	6421116
05 Lämmönsäätökahva	601877V	6420621
06 Kiristyslevyt muttereilla	158697	6420358
07 Paristokotelo, 2CR5 6 V	199417V	6422167
08 Litiumparisto, 2CR5 6 V	198330	6422030
09 Sihtitiiviste	1007900V	
N.I. Rajoitin	601061V	6420283