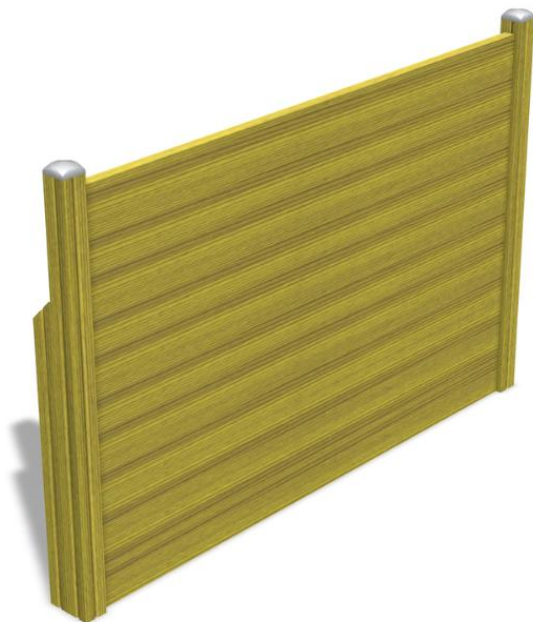


Ikäryhmä	6
Tuotteen pituus, mm	2500
Tuotteen leveys, mm	190
Tuotteen korkeus, mm	1690
Putoamistila, m ²	15.6
Tilantarve korkeus, mm	1690
Turvallisuustiedot	EN 16630, EN 1176-1 TÜV
Asennusaika (1 hlö), h	3
Perustusvaihtoehdot	Syväperustus
Puuosien väri	
Metalliosien väri	