

HARVIA HSWE

HSWE600400

Design on selkeän virtaviivainen ja skandinaavisen minimalistinen. Tilantarve on pieni ja kiuas sopii erityylyisiin saunoihin antaen tyylikkään ilmeen kokonaisuuteen. E-mallin kiuasta ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella.

Edut

- Kompakti, tyylikäs ja luotettava kiuas keskikokoisiin saunoihin
- Tilaa säästävä kiuas, joka sopii erityylyisiin saunoihin
- Ohjaus erillisellä ja erikseen hankittavalla ohjauskeskuksella
- Integroitavissa lauteeseen
- Kestävä rakenne ja tekniset ominaisuudet pidentävät kiukaan ikää



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs


K x L x S : 610.0 x 380.0 x 260.0 mm

Nettopaino (kg) : 10.1

Asennustapa : Seinä

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HSWE600400	6410082660292	6 kW	5.0-8.0

Lisätarvikkeet




SFE-220400



HSW5



HSW5L



HSW1



HSW5



Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Termostaatti 8260997	ZSK-520	1
The Wall Kello+akselilukko	WX641	1
Wall merkkivalo varaosapakkaus	ZWA-061	1
Väännin termostaatille, Wall	ZWA-021	1
Kellon väännin, Wall	ZWA-011	1
Akselin läpivientikumi (6mm akseli)	ZWA-022	1
Jatkoakseli matala Wall	ZWA-041	1
Lölyyohjain Wall E/Combi	ZWA-059	1
Vastus - Wall 2000 W / 230 V	Y10-0015	3
Vastustuki Wall E/Combi	ZWA-077	1
Vastustuki Wall	ZWA-007	1
Seinäteline Wall, kaikki mallit	ZWA-058	1

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HSWE600400
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Ruostumaton teräs
	Teho (max. ulos)	6 kW
	Kivien koko	5-10 cm
	Kivimäärä (kg)	20
	Tuotteen leveys (mm)	380
Mitat	Tuotteen korkeus (mm)	610
	Tuotteen syvyys (mm)	260
	Nettopaino (kg)	10.1
	Bruttopaino (kg)	11.8
	Myyntipakkauksen leveys	460
	Myyntipakkauksen korkeus	533
	Myyntipakkauksen syvyys	264
Turva- ja asennusetaisytydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	50
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	50
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	50
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	50
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	50
	Suojaetäisyys sivulle (palavaan materiaaliin)	50
	Suojaetäisyys kattoon	1200
	Huoneen minimikorkeus	1900
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1900
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	480
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	290

Tekniset kuvat



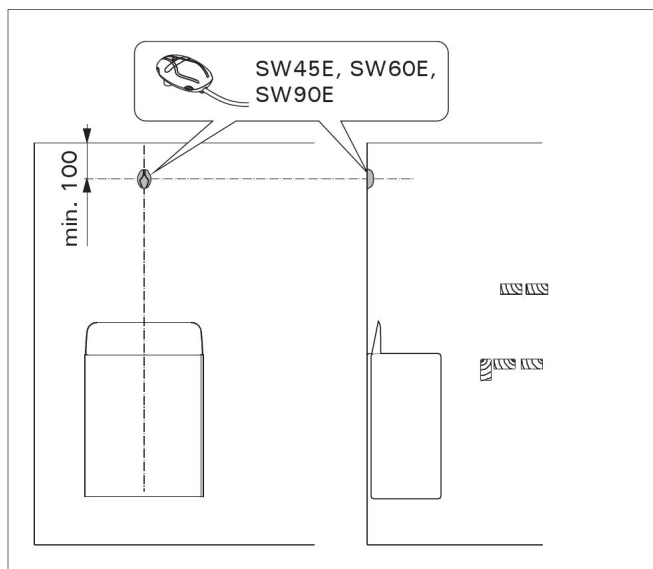


Figure 6. Installing the sensor (all dimensions in millimeters)

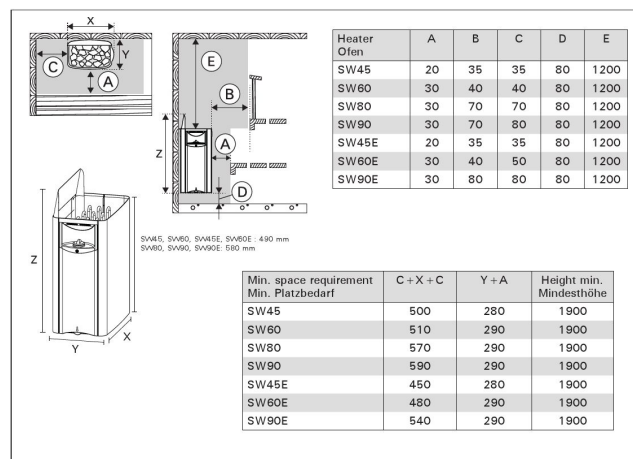


Minimum safety distances (all measurements in millimeters)


30

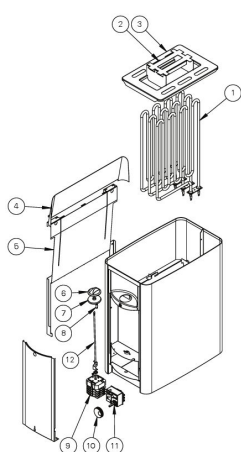

#	Part number Teil nr.	Name	Pcs St.
1	SW45/-E SW60/-E SW80 SW90/-E	Y10-0016 Y10-0015 Y10-0014 ZCU-830	3
2	ZWA-007	Heater Element 1500W Heizelement Heizer Element 2000W Heizelement Heizer Element 2600W Heizelement Heizer Element 3000W Heizelement	1
3	SW E	Element support Halterung	1
4	SW E	Grid / Rost	1
5	SW E	Steam guide Schutzbleche	1
6	SW E	Wall mount / Wandhalterung	1
7	ZWA-011	Timer knob Knopf für Zeitschaltuhr	1
8	ZWA-022	Axle inlet rubber seal Gummidurchführung der Achse	1
9	ZWA-061	Indicator lights Kontrollleuchte	1
10	WX641	Clock + star lock washer Zeitschaltuhr + Zahnscheibe	1
11	ZWA-021	Thermostat knob Knopf für Thermostat	1
12	ZSK-520	Thermostat	1
13	SW45 SW60 SW80 SW90	ZWA-041 ZWA-041 ZWA-018 ZWA-018	1



We recommend to use only the manufacturer's spare parts.

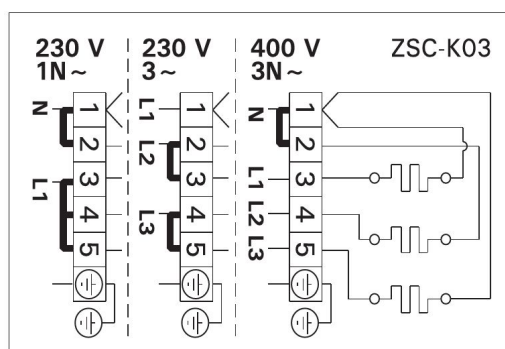

Heater Ofen	400V 3N~		230V 1N~	
	Fuses Sicherungen A	Power cable Anschlusskabel H07RN-F min. mm ²	Fuses Sicherungen A	Power cable Anschlusskabel H07RN-F min. mm ²
SW45E	3 x 10	5 x 1,5	25	6
SW60E	3 x 10	5 x 1,5	35	10
SW90E	3 x 16	5 x 2,5	50	10

Electrical connections (SW45E, SW60E, SW90E)