




LED-ALASVALOSARJA, UPPOASENNUS, SUUNNATTAVA JA HIMMENNETTÄVÄ


53801, 3X3W, 660lm, 3000K, Valkoinen (Vit)

53811, 3X3W, 660lm, 3000K, Hopea (Silver)

KytKentäohje /Kopplingsschema

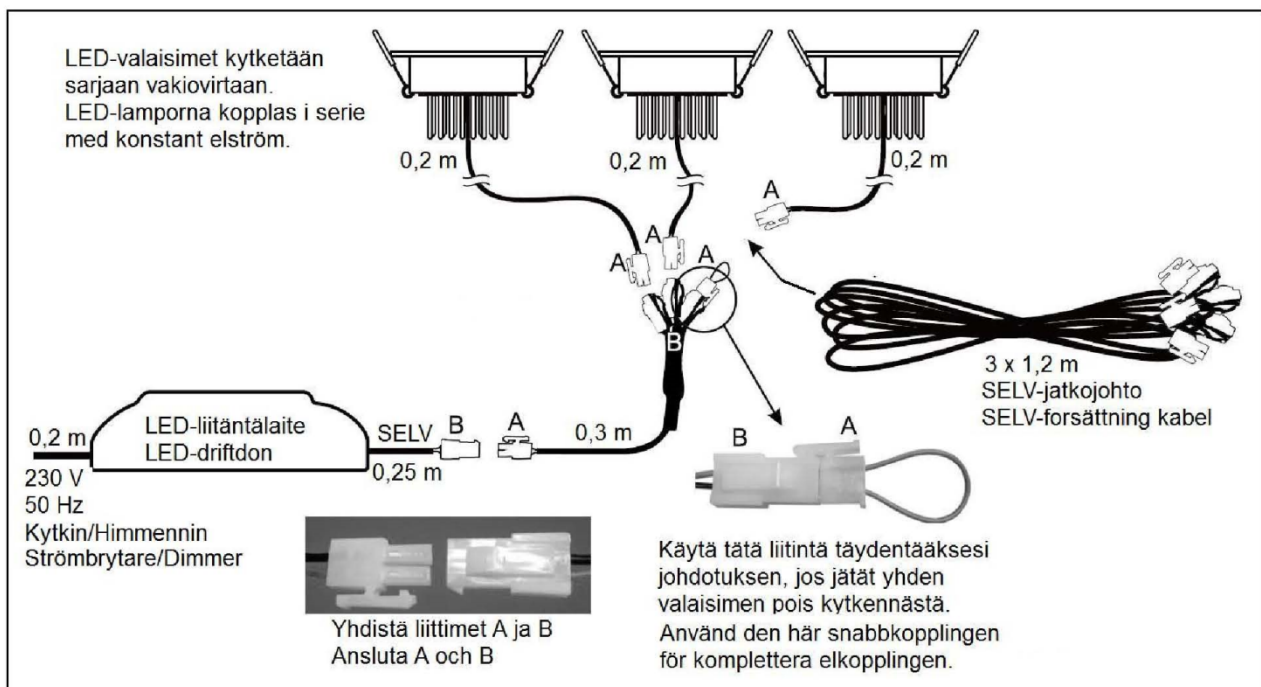

Uppoasennus / Infälld montering

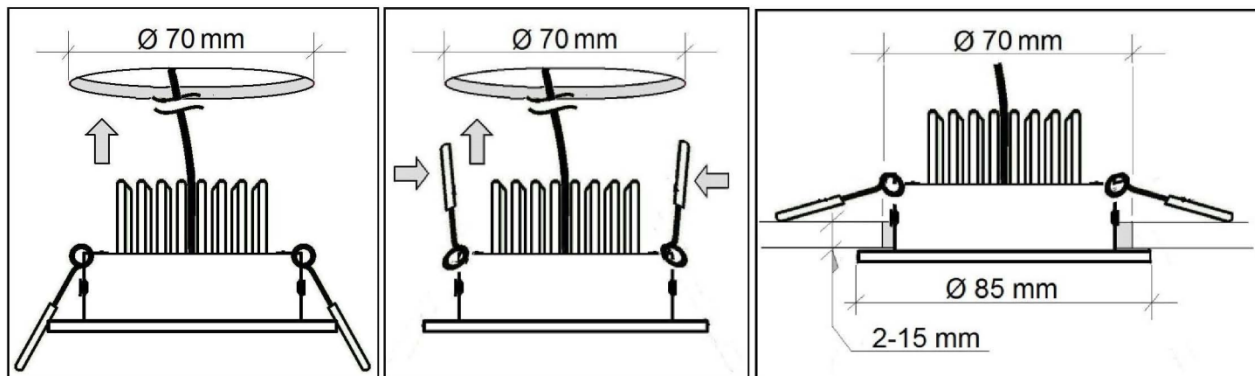

1. Tee asennusreikä läpimitaltaan $\varnothing$ 70 mm. / Ta upp ett hål $\varnothing$ 70mm.
2. Vie valaisimen kytkentäjohto reiän läpi. / Ta lampans kabel genom hålet.
3. Paina jousikannakkeet yhteen ja työnnä valaisinosia paikalleen upotusaukkoon. / Trycka fjäderna och montera lampan i hålet.
4. Kytke valaisimen johto liittimellä A 1/3 sarjajakoliittimeen yhteen B-liittimeen. Käytä tarvittaessa jatkojohtoa. / Anslut lampans kabel med kopplare A till 1/3 seriekopplarens kopplare B. Använd försättning kabeln om behövs.
5. Kytettyäsi sarjan valaisimien liittimet sarjajakoliittimen B liittimiin ja tarvittavat A-oikosulkuliittimet jäljelle jääneisiin vapaisiin B-liittimiin, kytke 1/3 sarjajakoliittimen A-liitin liitäntälaitteen lähden B-liittimeen. / Efter att anslutad alla lamporna till seriekopplaren, ansluta seriekopplaren kopplare A till driftens kopplare (B).
6. Kytke liitäntälaitte sähköverkkoon, 230V 50Hz. / Ansluta driftdon till elnät, 230V 50Hz
HUOM! KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN SÄHKÖALAN AMMATTILAINEN.
OBS! ANSLUTNINGEN SKA GÖRAS ENDAST AV EN YRKESKUNNIG ELMONTÖR.
7. Valaisimia voi himmentää. Lamporna kan drivas med dimmern.

Varoitus/ Förvaring

- Vain sisäkäyttöön kuivaan tilaan. / Endast inomhusbruk i torrt utrymme.
- Tarkista ennen asennusta himmentimen sopivuus lisälaitteelle. / Kontrollera före montering om dimmern passar för dimming med den här driftdon.
- Pidettävä poissa lasten ulottuvilta. / Behålls utom räckhåll för barn.
- Valaisimissa ei ole käyttäjän vaihdettavia osia. / Lamporna har inga delar som användaren kan byta.
- Huom! Sarjajakoliittimeen on aina kytkettävä vähintään yksi valaisin.

Valmistaja/Tillverkare:

Blue Import BIM OY
Hampuntie 12-14
36220, Kangasala