



3016F Oras Inspera - Pesuallashana, 6 V, Bluetooth

EAN: 6414150082481
LVI: 6110234
static.oras.com/3016F



Kosketusvapaa pesuallashana, jossa lämmönsäätökahva. Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit sekä joustavat kytkentäputket. Asennuksen yhteydessä hanaan ei tarvitse tehdä säätöjä, sillä käytössä on edistysellinen Autofocus-sensori. Bluetooth-yhteyden ansiosta hanan asetuksia on helppo seurata ja muuttaa. Impulssiohjattu magneettiventtiili antaa paristolle pitkän toiminta-ajan. Virtaama 6 l/min. Paristokäyttöinen 6 V.

- Pesuallas
- Kosketusvapaa, Paristokäyttöinen, Bluetooth®
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Lämmönsäätökahva
- Lämpötilansäädön rajoitin (jälkiasennettava)
- Sekoitusventtiili manuaaliselle lämpötilansäädölle, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili, Alhaisen paristovaranuksen ilmaisin
- Joustavat kytkentäputket
- 3S-Installation -kiinnitysjärjestelmä, Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth)

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.1 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitântätkoko	G3/8
Projektio	138 mm
Materiaali	Messinki

Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika	3 s (1-20 s)
Automaattinen huuhtelu	off (off/1-120 h)
Automaattinen huuhteluaika	30 s (1-1800 s)
Max. virtaama-aika	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniikan tiedot


Paristo	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth versio	4.x




Määräykset

EU Direktiivit	C € 2014/53/EU, 2011/65/EU
EN standardi	EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822) Oras lab.
Suojausluokka	IP 55


Hyväksynyt ja Deklaraatio

STF sertifikaatti	EUFI29-19004498-TH2
KIWA SE	1606
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5

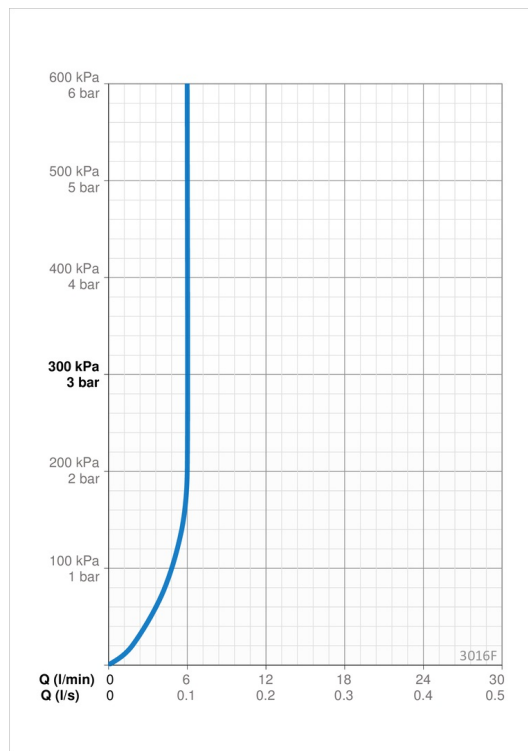

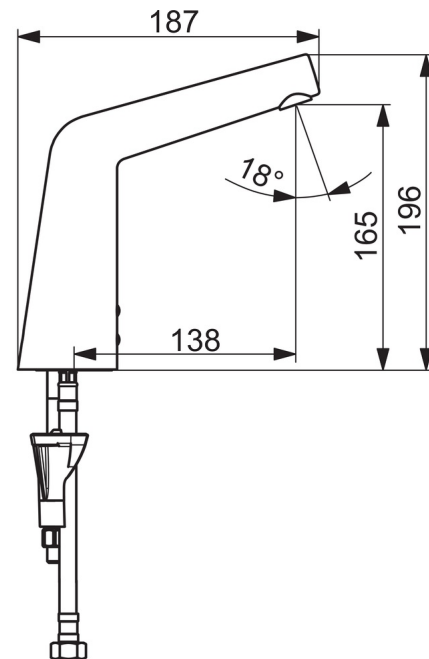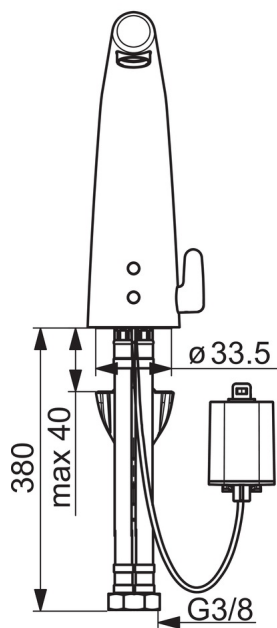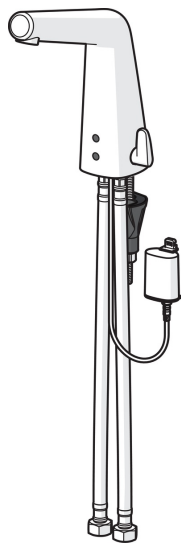

Varaosat

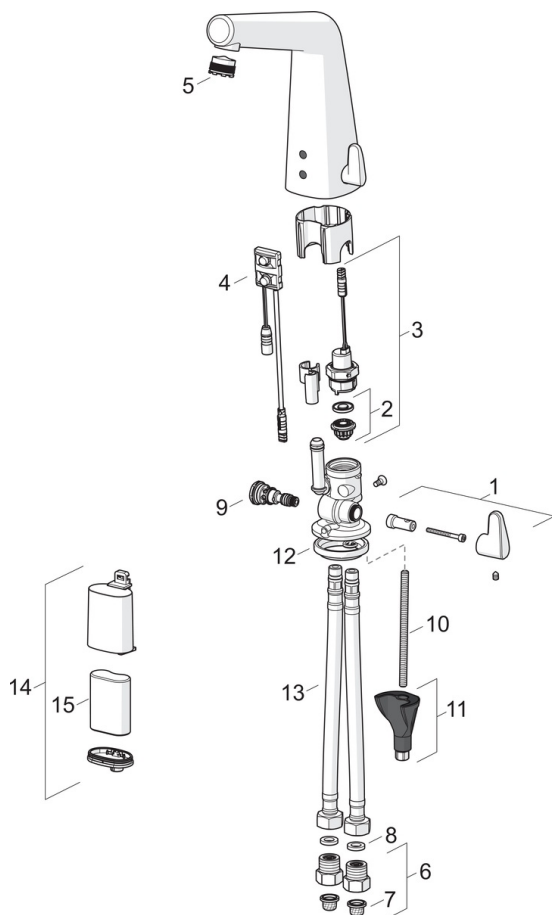

SP3016F

Nimi	Koodi	LVI
01 Lämmönsäätökahva	1002424V	6420647
02 Kalvon tukirengas	199205V	6422170
03 Magneettiventtiili	199206V	6422171
04 Sensori, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	6420643
05 Poresuutin ja avain, M18.5x1	601901V	6510232
06 Yksisuuntaventtiili roskasihdillä	198473/2	6422070
07 Roskasiivilät	199257/2	6420722
08 Tiiviste, 8x14.3x2	600705/10	6420199
09 Lämmönsäädin	199201V	6421116
10 Kiinnitysruuvi, M8x1, L=130	1000780V	6420637
11 Kiinnityssarja	602610V	6420634
12 Pohjatiiviste	1002371V	6420646
13 Joustava kytkentäputki, L=400, G3/8-M10x1	1002311/2	6510241
14 Paristokotelo	199438V	6422190
15 Litiumparisto, 2CR5 6 V	198330	6422030
16 Rajoitin	601061V	6420283