



6121FZ Oras Electra - Pesuallashana, 9/12 V, Bluetooth

EAN: 6414150095863
LVI: 6110301
static.oras.com/6121FZ



Kosketusvapaa pesuallashana, jossa on lämmönsäätökahva (tehtaalta toimitettaessa). Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit ja joustavat kytkentäputket. Asennuksen yhteydessä hanaan ei tarvitse tehdä säätöjä, sillä käytössä on edistysellinen Autofocus-sensori.

Virtauksenrajoitin (6 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen (0.5 l/käyttökertaa kohden). Sähköliitäntä 12 V erillisen virtalähteen (esim. Oras-nro 199275) kautta. Bluetooth-yhteyden ansiosta hanan asetuksia on helppo seurata ja muuttaa.

- Pesuallas
- Kosketusvapaa, Bluetooth®, Sähkökytkentä virtalähteen kautta
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki, Valettu rakenne
- Integroitu poresuutin, Ilmattu virtaama, Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen
- Lämmönsäätökahva
- Lämpötilansäädön rajoitin (jälkiasennettava)
- Roskasiivilät, Yksisuuntaventtiilit, Sekoitusventtiili manuaaliselle lämpötilansäädölle
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili
- Joustavat kytkentäputket
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth)
- Sähköliitäntä 12 V erillisen virtalähteen (esim. Oras-nro 199275) kautta

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.1 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniset ominaisuudet

DN koko (normimitta)	DN15
Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Liitännäkoko	G3/8
Projektio	110 mm
Materiaali	Messinki

Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika	3 s (1-20 s)
Automaattinen huuhtelu	off (off/1-120 h)
Automaattinen huuhtelu-aika	30 s (1-1800 s)
Max. virtaama-aika	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniikan tiedot


Sähköliitäntä	9 / 12 V
Bluetooth versio	4.x




Määräykset

EU Direktiivit	C € 2014/53/EU , 2011/65/EU
EN standardi	EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55


Hyväksynnyt ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	EUF29-21002459-TH1
KIWA SE	1622

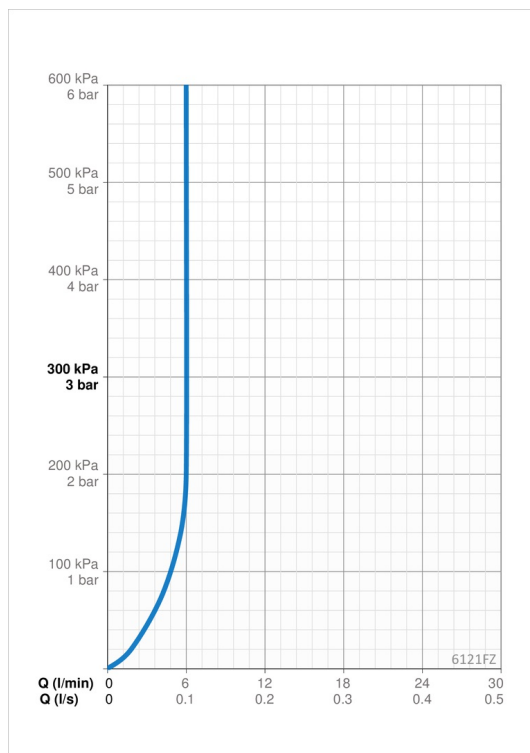

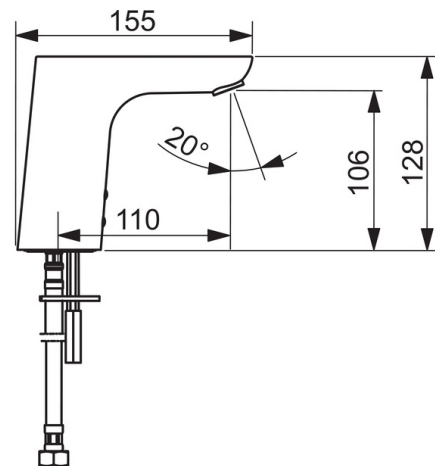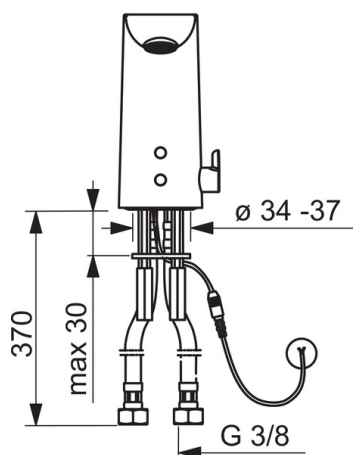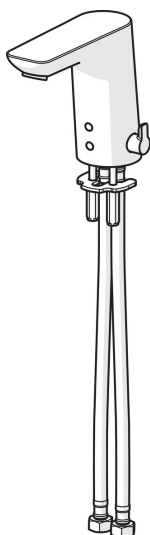

Varaosat

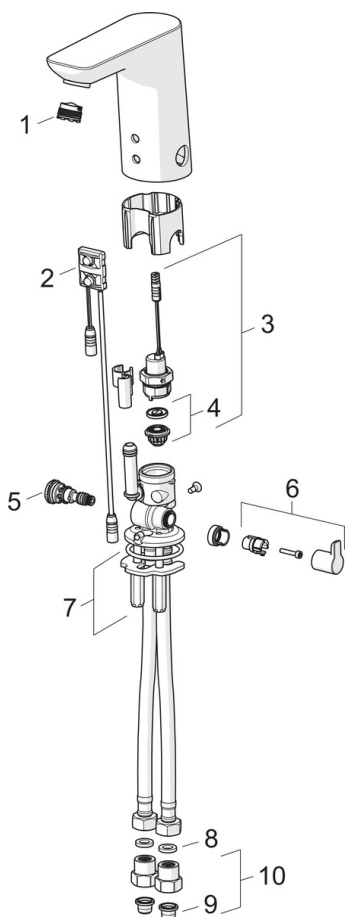

SP6121F

Nimi	Koodi	LVI
01 Poresuutin ja avain, M18.5x1	601901V	6510232
02 Sensori, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	6420643
02 Sensori, 12 V Lopetettu	600082V	6420522
03 Magneettiventtiili	199206V	6422171
04 Kalvon tukirengas	199205V	6422170
05 Lämmönsäädin	199201V	6421116
06 Lämmönsäätökahva	600493V	6420128
07 Kiristyslevyt muttereilla	158697	6420358
08 Tiiviste, 8x14.3x2	600705/10	6420199
09 Roskasiivilät	199257/2	6420722
10 Yksisuuntaventtiili roskasihdillä	198473/2	6422070
N.I. Rajoitin	601061V	6420283