

Classic Glob 180 LED 3000K


Classicserien är vår trojänare i sortimentet. Idealiska i de flesta utrymmen där funktion och tidlös formgivning är nyckelord. Classic Glob finns i flera olika kombinationer och går också att få med grå eller brun sockel.

EAN / GTIN	7312906041807
E-nummer	7502736
Artikelnr	6041-840-10
Typbeteckning	52721-2/LED



Specifikation

Material	Porslin
Sockelfärg	Vit (NCS S 1502-G50Y)
Glas	Blankt opalglas
Glasgunga (mm)	84,5 mm
Glaspackning	Silikon
Vikt	1,18 kg
Diameter (mm)	180
Höjd (mm)	222
Bestyckning	LED
Ljuskälla	LED-modul, 8W **
Effekt	8W
Lumen, ljuskälla	800lm
Armaturlumen	687
Färgtemperatur	3000K
MacAdam	3
Livslängd	L80/B10: 47 000 h
Ra	Min 90
Märkspänning	230V
Dimbar	Fasdimmer (bakkant)
IP-klass	IP54
Isolationsklass	I
Energiklass	F
D-klass	Ja
IK-klass	IK02
Ta	-30 - +25
Monteringssätt	Tak/vägg
CC-mått (mm)	60-66
Brytvägg	2 - kräver tätningssats
Kabelinföring	Botteninföring
Kabelgenomföringar	Botteninföring
Kabelarea, max	Max 3 x 2,5 mm ²
Överkoppling	Ja
Utanpåliggande kabel	Ja
Anslutning	Kopplingsplint
Familj	Classic Glob
Design	Ifö Electric
Byggvarubedömd	Ja

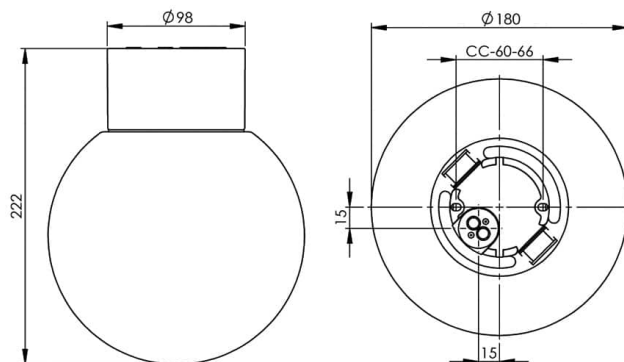

Armaturspecifik information

Tillåten för användning i miljöer där en ansamling av icke-ledande damm på armaturen kan förväntas.

Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glasets och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glasets.

Reservdelar

Kupa Glob Ø 180 mm blank opal, Artikelnr: 1-6105
Glaspackning silikon för gunga 84,5 mm, Artikelnr: 02786-9
LED-modul 8W - 3000K, Artikelnr: 1-54057-930

**** Enheten bör under inga omständigheter anslutas till samma fas som en magnetisk ballast eller annan äldre lysrörsarmaturer då dessa armaturer kan generera överspänningstransienter utanför regleringsstandarden inom EU vid av eller påslag. Armaturen kan ta permanent skada eller helt sluta fungera vid sådan inkoppling.**

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).