


Tuotetiedot

Tekniset tiedot

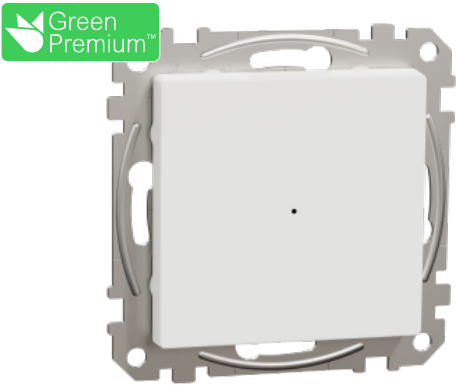

Dimmer, Exxact, push button, multiwire, universal, LED, Zigbee, white

Sähkönumero: 2622156 WDE002960

GTIN-koodi : 3606482232563

Tuotetiedot

Alue	Exxact
Tuote tai komponentti tyyppi	Connected dimmer
Värisävy	Valkoinen (RAL 9003)
Määrä per pakkaus	Setti 1 kpl

Täydentävät tiedot

Laitteen esitys	Koje asennuskehyksellä ja keskiölevyllä
Laitteen asennus	Uppo
Laitteen sovellus	Light control
Vipujen määrä	1
Säädintyyppi	LED Yleis
Säädinohjaus	Painokytkin
Kiinnitystapa	Ruuveilla
Nimellisvirta	10 A
[Ue] Käyttöjännite	230 V
Verkon tyyppi	AC
Verkon taajuus	50 Hz
Valmiustilan kulutus	Max. 0.4 W
Pinnan laatu	Kiiltävä
Kuorman tyyppi	Hehkulamppu: 0...200 W 230 V 50 Hz AC Pienjännite halogeeni lamppu elektronisella muuntajalla: 0...150 W Halogeenilamppu: 0...150 W Pienjännite halogeeni lamppu rautasydänmuuntajalla: 0...150 W
Suojaustyyppi	Automaattinen ylijännitesuojaus Ylikuumenemis suoja Oikosulkusuojaus
Paikallisilmaisuus	1 LED (amber/green/red)
Kommunikointi verkkotyyppi	ZigBee
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	5...40 °C
Ympäristön lämpötila käytettäessä	5...40 °C

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttösovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Liittimien määrä	4
Kytkentä - liittimet	Ruuviliitin
Ruuvin kannan tyyppi	Pozidriv No 1 ja kombi
Kiristysmomentti	0,5 N.m
Puristusliitosten määrä	2 x 2,5 mm² Kiinteä Kaapeli(t) 2 x 2,5 mm² stranded or fine stranded Kaapeli(t)
Johtimen kuorintapituus	6 mm
Materiaali	ABS (akryyliniiriilbutadieenistyreeni)
Korkeus	73 mm
Leveys	73 mm
Syvyys	41 mm
Upotussyvyys	27 mm
Tuotteen paino	0,082 kg
Tuote sertifiointi	CE NEMKO SEMKO FIMKO Zigbee 3.0

Ympäristötiedot

IP suojausluokka	IP20 IP21 Lisäpeitesarjalla
IK-suojausluokka	IK02
Standardit	EN 60669-2-1 EN 301-489-17 EN 60730-2-7 EN 300-328

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauksen paino (naulaa)	115,0 g
Pakkaus 1 korkeus	7,7 cm
Pakkaus 1 leveys	9,5 cm
Pakkaus 1 pituus	9,5 cm
Pakkaustyyppi 2	P12
Pakkaus 2 myyntiyksikkö	288
Pakkaus 2 paino	48,648 kg
Pakkaus 2 korkeus	45,0 cm
Pakkaus 2 leveys	80,0 cm
Pakkaus 2 pituus	120,0 cm
Pakkaustyyppi 3	S03
Pakkaus 3 myyntiyksikkö	36
Pakkaus 3 paino	4,581 kg
Pakkaus 3 korkeus	30,0 cm
Pakkaus 3 leveys	30,0 cm
Pakkaus 3 pituus	40,0 cm

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot