

Carnival

LED



CAR105

Monipuolinen Carnival-alasvalo kattaa lähes kaikki alasvalotarpeesi julkisissa tiloissa. Pikaliitinasennus ja reilu kytkentätila takaavat helpon ja nopean asennuksen. Sisäänrakennettu värilämpötilan säätö, DALI-ohjaus, häikäisyn esto ja monet muut ominaisuudet tekevät Carnival-alasvaloista mielenkiintoisen vaihtoehtoon projektiisi.

DALI

DALI-liitännälaitteet mahdollistavat valaisimen yhdistämisen DALI-pohjaisiin ohjausjärjestelmiin ja älytaloihin. Verrattuna tavanomaiseen ohjaukseen DALI mahdollistaa valaisinkohtaisen himennyksen ja ohjauksen sekä merkittävän energiansäästöpotentialin.

DualWhite

Enston DualWhite valaisimet on varustettu valaisimeen integroidulla värilämpötilan valinnalla. Asentaja voi helposti valita yhdellä valaisimella 3000 K ja 4000 K värilämpötilan välillä, asennuspaikasta ja projektista riippuen. Näin ollen tilaa säästyy niin varaston hyllyssä kuin asentajan autossakin.



**Dual
White**

1 Valaisin,
2 Värilämpötilaa

“Tyylikäs kokonaisuus
jokaiseen kohteeseen.”



CAR150



CAR200





Rakenne

- Runko pulverimaalattua alumiinia valkoisena
- IP44
- DualWhite 3000K/4000K, kytkimellä valittavissa
- LED-valaisimen elinikä 50 000 h (L80B50)

Asennus

- Uppoasennus kattoon valaisimen jousikiinnikkeillä
- Asennusreiän halkaisijat 105, 150 tai 200 mm
- Varustettu DALI-liitäntälaitteella
- Suojaetäisyys valaisimen yläpuolelta vähintään 100 mm
- Kattolevyn paksuus max. 25 mm

	H	D	D _R
CAR105ED/DW	73	130	105
CAR150ED/DW	94	172	150
CAR200ED/DW	100	225	200

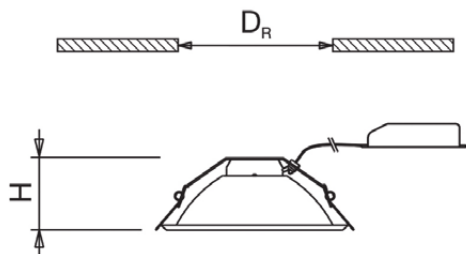

Sulakemitoitukset	B10	B16	C10	C16
CAR105ED/DW	37	60	37	60
CAR150ED/DW	37	60	37	60
CAR200ED/DW	37	60	37	60

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Teho	Kg	Halkaisija	Valovirta
Carnival						
42 614 20	CAR105ED/DW	CAR105 IP44 8W 830/840 DA	8W	1,0	130	830 lm
42 614 21	CAR150ED/DW	CAR150 IP44 15W 830/840 DA	15W	1,5	172	1750 lm
42 614 22	CAR200ED/DW	CAR200 IP44 26W 830/840 DA	26W	2,0	225	3170 lm

