


LECA® DESIGN LTH-420 MUURAUSSIDE

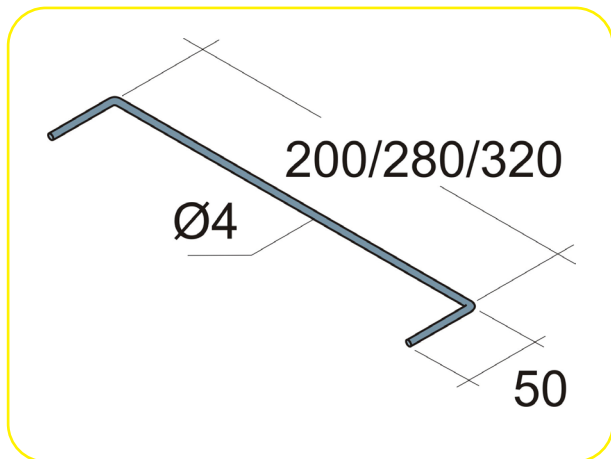

- Ikkuna-aukkojen pieliin
- Rengaspalkkien alapuolelle
- Väliseinien sidontaan

KUVAUS

Muurausside 420 mm leveälle eristeharkolle.

KÄYTTÖKOhteet

Leca® Design -harkkojen muuraus.

TUOTEKUVAUS

Paino	2,3 kg/paketti
Pakkaus	• myyntiyksikkö 50 kpl:n paketti • pienin tilausmäärä 1 paketti
GTIN-koodit	6419142600315 (50 kpl)
Tuotehyväksynnät	CE

TYÖOHJEET

Kaikkien ikkuna- ja oviaukkojen pieliin asennetaan 4 mm:n ruostumattomia muuraussiteitä, yksi kappale joka saumaan. Muuraussiteet asennetaan vähintään 15 cm etäisyydelle harkon päädyistä, jotta karmien kiinnitysalustana tarvittaessa käytettävät apukarmit voidaan asentaa niille eristeeseen tehtyihin uriin. Rengaspalkkina toimivan ylimmän harkkokerroksen alapuoliseen vaakasaumaan asennetaan muuraussiteet (1 kpl / harkko). Muuraussiteet asennetaan myös välipohjan kummallekin puolelle 1 kpl / harkko. Yli 3,5 m korkeissa seinissä muuraussiteitä tulee lisäksi käyttää 4 kpl / m² koko seinän alueella. Väliseinät ja ulkoseinät sidotaan toisiinsa muuraussiteillä. Muurausside sijoitetaan jokaiseen harkkosaumaan.

VASTUUVAPAUslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	GTIN
1005245	Leca® Design LTH-420 muurausside 50 kpl	130 mm	360 mm	130 mm	2,3 kg	6419142600315