



2606FH-105 Oras Optima Style ECO Pesuallashana

EAN: 6414150102370
LVI: 6110408
static.oras.com/2606FH-105

Pesuallashana jossa Bidetta-käsisuihku, puikkomainen vipu ja joustavat kytkentäputket. Virtauksenrajoitin (4.2 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen. Täyttää Green Buildingin tehokkaalle vedenkäytölle asettamat vaatimukset.

- GreenBuilding
- Yksiotte, Bidetta
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Vakioporesuutin, Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen
- Yksi käyttövipu/kahva, Puikkomainen vipu, Kuuma/Kylmä symbolit
- Käsisuihku, Suihkupidike
- Bidetta-käsisuihku
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus, Lämpötilansäädön rajoitin (jälkiasennettava)
- Ø 30 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket
- Sisärunko sinkkikadonkestävää messinkiä
- Ilman vipupohjaventtiiliä

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin) **0.07 l/s**

Tekniset ominaisuudet


Lämmin vesi **max. +70°C**
Käyttöpaine **50 - 1000 kPa**
Liitântätkoko **G3/8**
Ulottuma **133 mm**
Backflow prevention (EN1717) **HC**
Materiaali **Messinki**



Määräykset

EN standardi **EN 817**
Ääniluokka **I (ISO 3822)**


Hyväksynnit ja Deklaraatiot

EPD **S-P-06391**

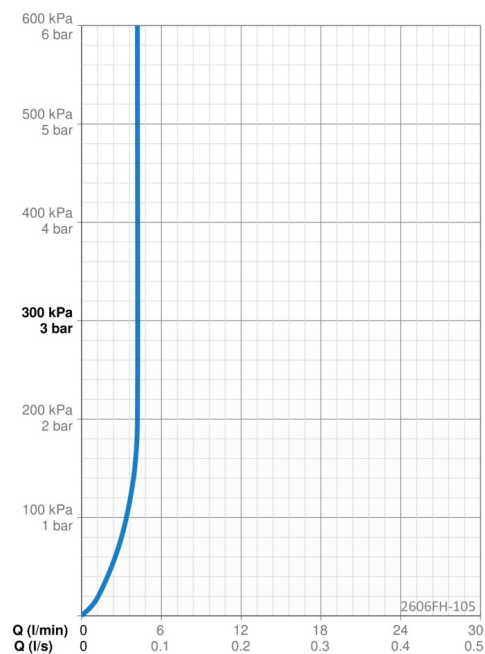

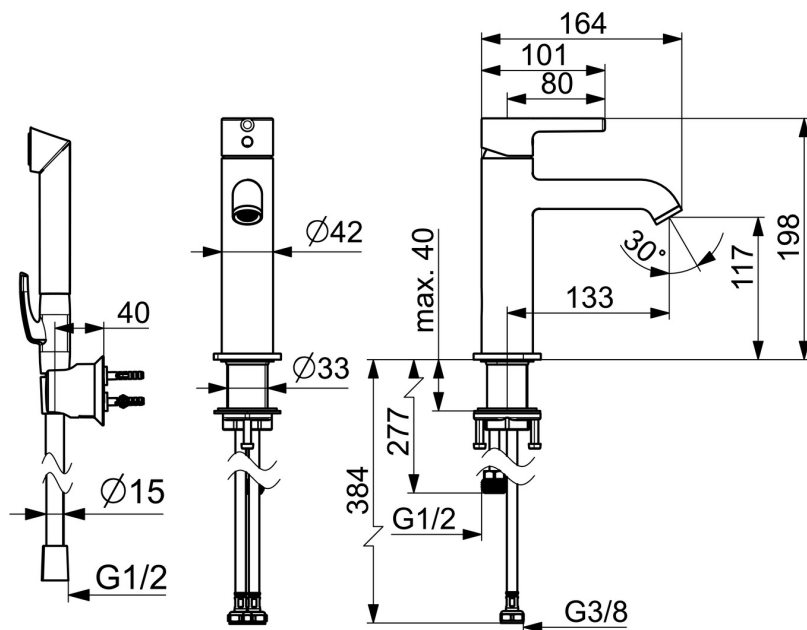

Varaosat

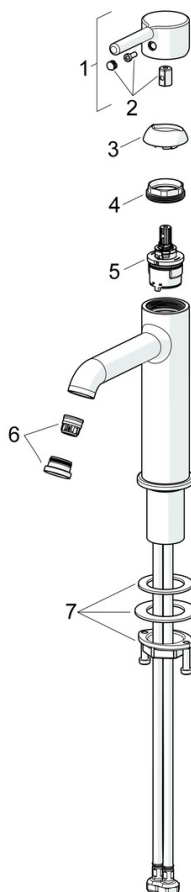

SP2606FH-GB

| Nimi | Koodi | LVI |
|-------------------------------------|----------|---------|
| 01 Käyttövipu | 1012011V | 6420780 |
| 02 Merkinasta | 1012105V | 6420775 |
| 03 Suojakuppi | 1012132V | 6420773 |
| 04 Kiristysmutteri, M34x1.5 | 1012133V | 6420776 |
| 05 Säätöosa, 3.0 | 1014428V | 6420771 |
| 06 Poresuutin ja avain, PCA 1.2 gpm | 1015437V | 6420801 |
| 07 Kiinnityssarja | 602629V | 6420651 |