



## 2612F-105 Oras Optima ECO Pesuallashana

EAN: 6414150102394 LVI: 6110410 static.oras.com/2612F-105


Pesuallashana jossa Bidetta-käsisuihku ja joustavat kytkentäputket. Virtauksenrajoitin (4.2 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen. Täyttää Green Buildingin tehokkaalle vedenkäytölle asettamat vaatimukset.

- GreenBuilding
- Yksiote, Bidetta
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen
- Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit
- Käsisuihku, Suihkupidike
- Bidetta-käsisuihku
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- ø 30 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket
- Sisärunko sinkinkadonkestäväa messinkiä, 3S-Installation kiinnitysjärjestelmä
- Ilman vipupohjaventtiiliä

## **Tekniset tiedot**


Virtaamatiedot


Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.07 l/s	
Tekniset ominaisuudet		
Lämmin vesi	max. +70°C	
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa	
Liitäntäkoko	G3/8	
Ulottuma	109 mm	
Backflow prevention (EN1717)	нс	
Materiaali	Messinki	
Määräykset		
EN standardi	EN 817	
Ääniluokka	I (ISO 3822)	
Hyväksynnät ja Deklaraatiot		
EPD	S-P-06391	




© 2023 Oras Ltd. - www.oras.com - 28.08.2023 1/2





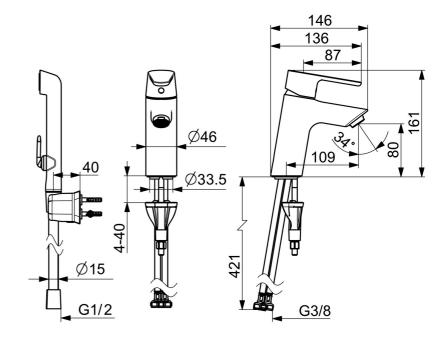

## Varaosat

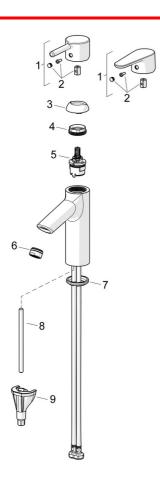

## SP2610F-GB

	Nimi	Koodi	LVI
01	Käyttövipu	1010312V	6420778
01	Käyttövipu	1011999V	6420779
02	Merkkinasta	1012105V	6420775
03	Suojakuppi	1012421V	6420772
04	Kiristysmutteri, M34x1.5	1012133V	6420776
05	Säätöosa, 3.0	1014428V	6420771
06	Poresuutin, M24x1, -105	601166V	6510075
07	Pohjatiiviste	1002371V	6420646
80	Kiinnitysruuvi, M8x1, L=130	1000780V	6420637
09	Kiinnityssarja	602610V	6420634

© 2023 Oras Ltd. - www.oras.com - 28.08.2023