



EAN: 6414150099618
LVI: 6310904
static.oras.com/7193N

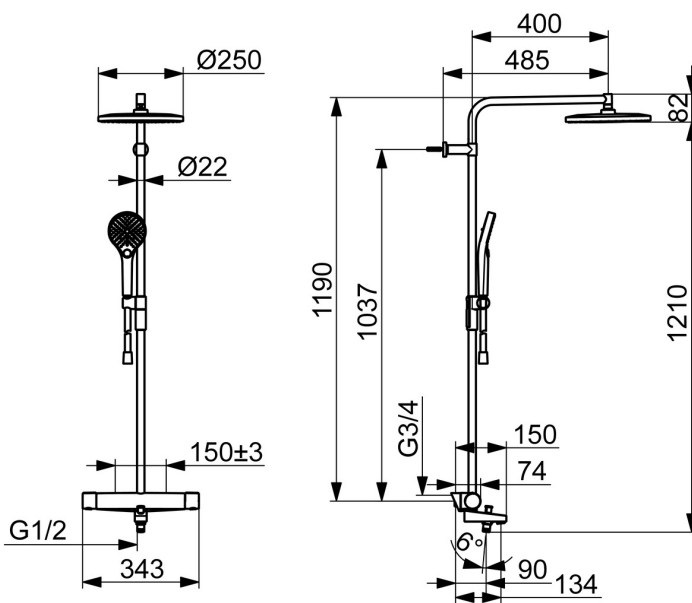

Termostaattinen sadesuihkuhana jossa juoksuputki, sadesuihku ja käsisuihku. Hanassa on EcoFlow-virtaamäsäädin ja lämmönsäädin. Kahvassa helppokäyttöinen vaihdin juoksuputkelle/kattosuihkuille ja juoksuputkessa nostettava vaihdin käsisuihkuille. Lämmönsäätökahvassa on lämpötilanrajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Irrotettava laskutaso suihkutarkvikkeille. Käsisuihkussa kolme säätövaihtoehtoa, helposti puhdistettava siivilä, suihkupidike sekä seinäkiinnike. Suihkuletku (1750 mm) pyörii liittimestään estäen letkun kiertymisen. Hanassa on roskasiivilä ja yksisuuntaventtiilit.

- Suihkuratkaisut
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Kromi
- Irrotettava juoksuputki
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva, Kuuma/Kylmä symbolit, Easy Grip, Ekotoiminto
- Käännettävä vaihdin, Integroitu määränsäätökahvaan
- Nivelletty suihkulautanen, Käsisuihku, Lukittavissa keskiasentoon, MagShelf. Irroitettava hylly magneettikiinnityksellä, Säädettävä suihkun kannatin, Kääntyvä sadesuihku/yläsuihku, Suihkuletku (1750 mm), Suihkutanko, Silikonisuuttimet (helppo puhdistaa), Suihkuletku pyörii juurestaan (ei kierry), Säädettävä asennus
- Normaali – Tasainen ja pehmeä vesisuihku, Hierova – Voimakas ja pyörteinen vesisuihku, Sade – Tasainen ja voimakas vesisuihku
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla, Pinnan kuumentamista estävä rakenne
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamäsäädölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Suorakytkentä yhdistäjiin, Sisäkierr
- Lyhennettävissä, Hose guide, revolving
- Ilman yhdistäjiä
- 3 suihkutoimintoa

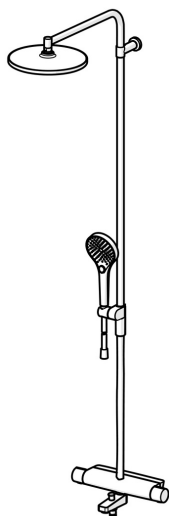

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot


Ekovirtaama 300 kPa	0.12 l/s
Virtaama 300 kPa	0.22/0.22 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	250 kPa

Tekniset ominaisuudet


Lämmin vesi	max. +65°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/4
Asennusleveys	CC150± 3 mm
Uloittuma	131 mm
Takaisinimusojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki/Muovi

Määräykset

EN standardi	EN1111
Ääniluokka 0.2 l/s	I (ISO 3822)

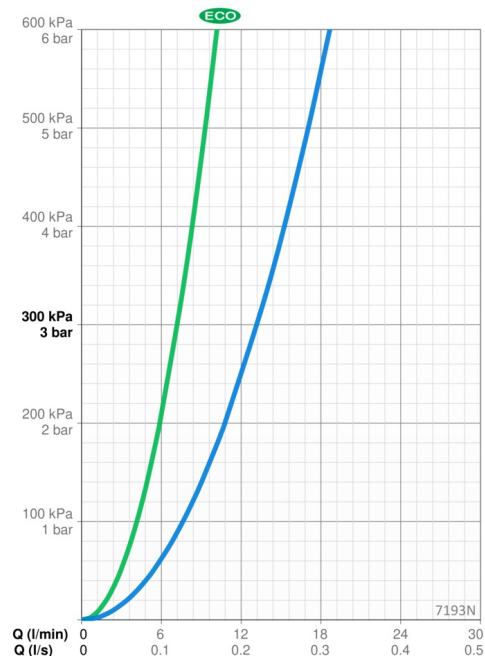

Varaosat

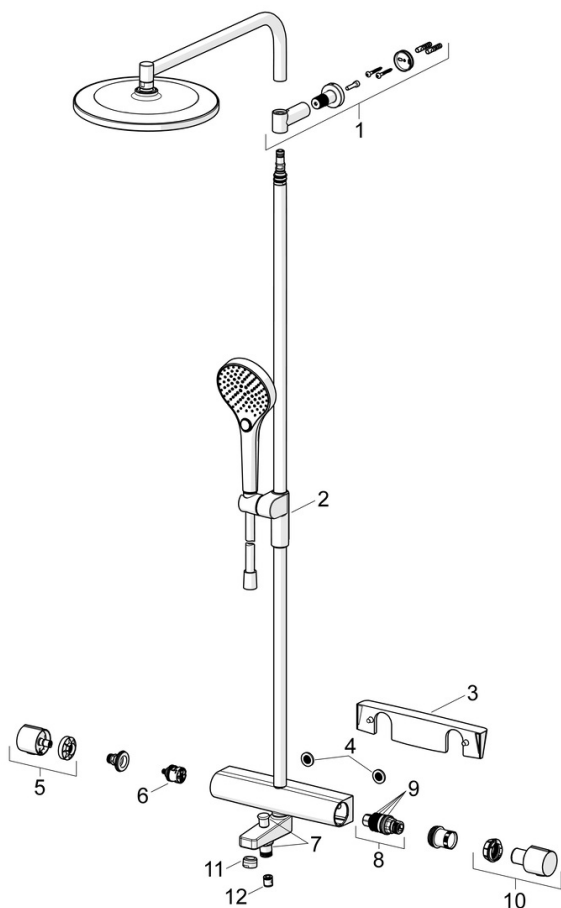

SP7193N

	Nimi	Koodi	LVI
01	Seinäkiinnike	1013325V	
02	Suihkutangon liuku	1012974V	
03	Hylly	1012484V	
04	Sihtitiiviste, G3/4, DN20	178375V	6422179
05	Määränsäätökahva	1006775V	
06	Vaihdin	198282V	6422112
07	Vaihdin	602103V	6420709
08	Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
09	O-rengassarja	178796V	6421003
10	Lämmönsäätökahva	1006752V	
11	Poresuutin, M24x1 STD HC B	232210	6421620
12	Yksisuuntaventtiili, DN15	105311	6422014