

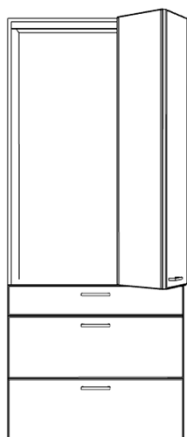


Aamiaiskaapin taitto-ovimekanismi

Mekanismi on saatavilla oikea- ja vasenkätisenä.
Ohje on oikeakätiselle mekanismille.

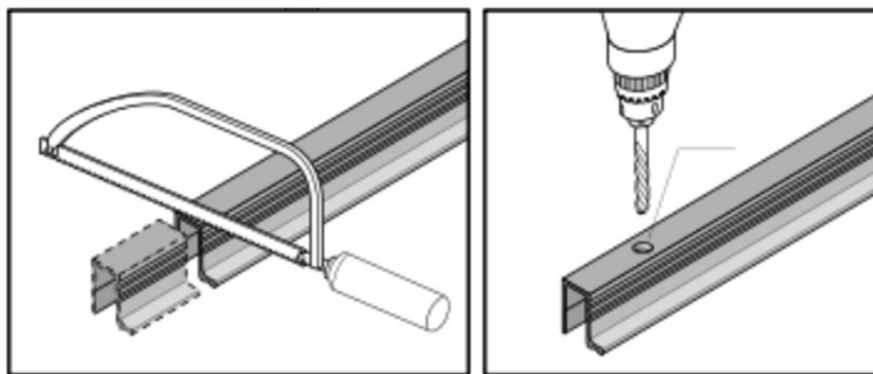



Hylly tai taso kiinnitetään kulmarauodoilla niin, että hyllyn etupinta on samassa tasossa rungon sivujen kanssa. Näin ovi pääsee liukumaan esteettömästi.

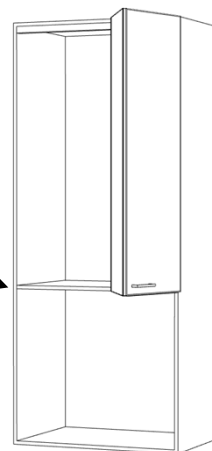


Yläkisko toimitetaan pitkänä profiilina.

-Kiskon sahaus oikeaan mittaan: kaapin sisämitta – 1 mm


-Kiskon kiinnitysreikien poraus Ø 5 mm n.25 cm välein.

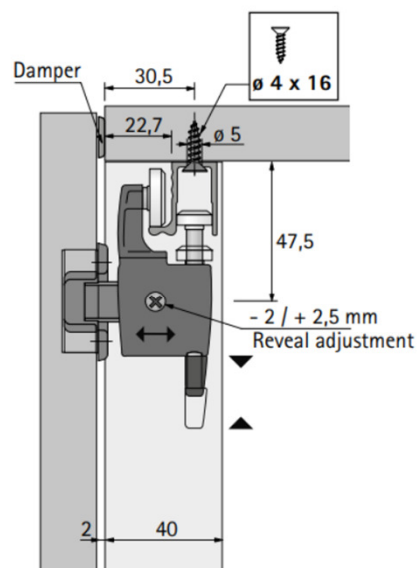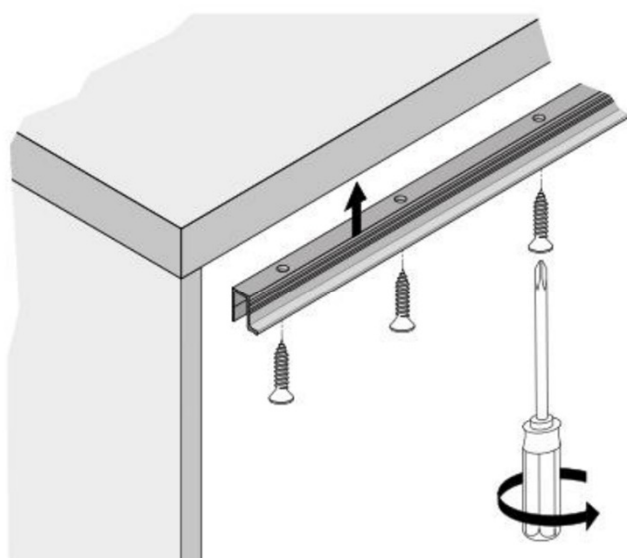



Yläkiskon kiinnitys puuruuveilla

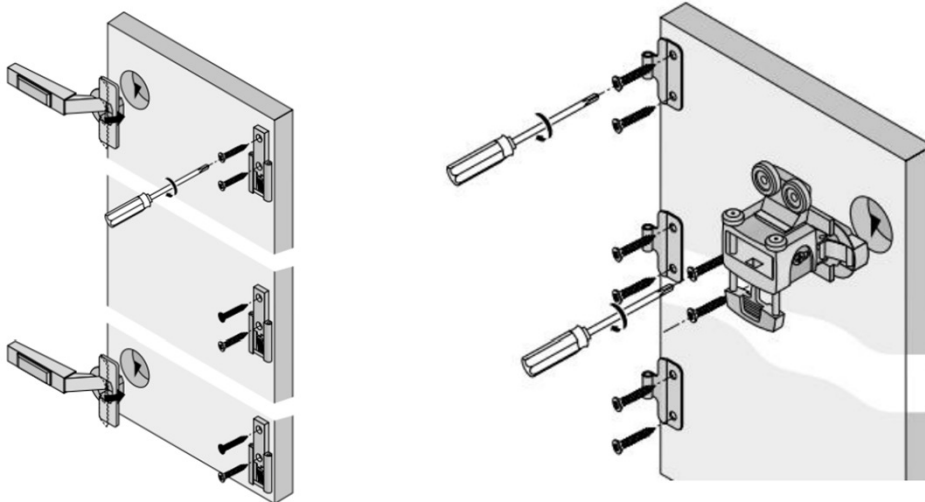

Saranoiden kiinnitys

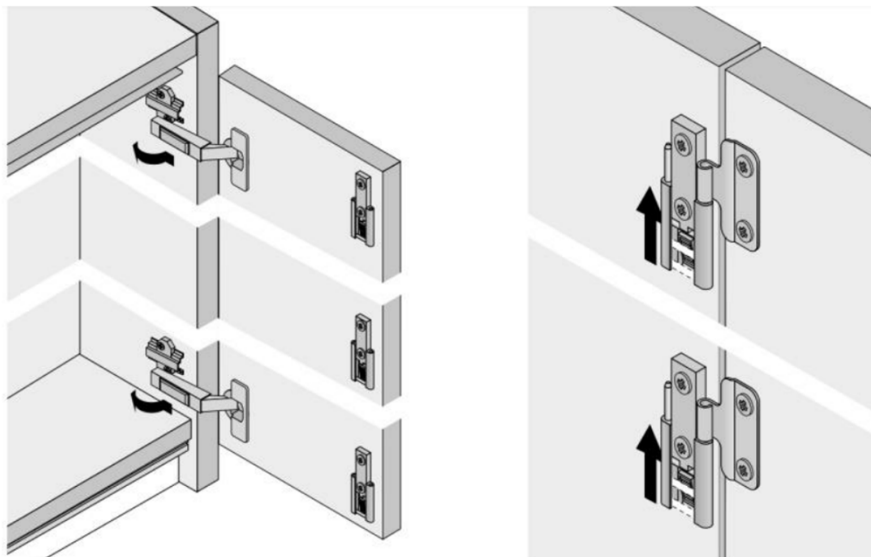

Ovien kiinnitys

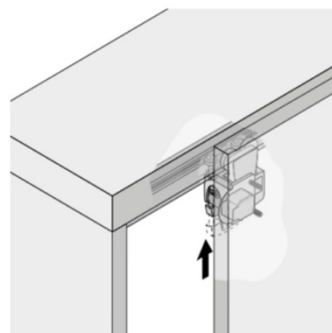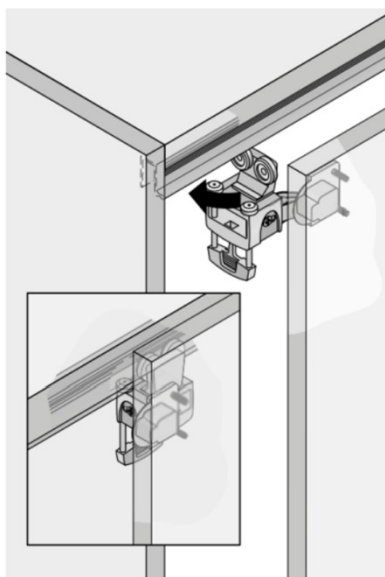

Pyörästön lukitus