

PISLA HTT

TULISIJATUOTTEET

Tuo lämpöä kotiisi



PISLA HTT – Suunniteltu toimimaan kotonasi.

Pisla HTT-tuoteperheen perusta on valurautaisissa takka- ja uuni-luukuissa. Vuosikymmenten kokemuksen ja ammattitaidon sekä jatkuvan oman suunnittelu- ja tuotekehitystyön ansiosta valikoima on laajentunut ja muotoutunut vastaamaan nykypäivän toiveita ja tarpeita. Kaikki luukkumme on suomalaista suunnittelua ja useat tuotteistamme myös valmistetaan kokonaan Suomessa.

Pisla HTT-luukut on suunniteltu toimimaan, kestäämään ja näyttämään hyvältä jokapäiväisessä käytössä. Jokainen luukku on yksilöllisesti koottu ja tarkistettu tehtaalla sen moitteettoman toiminnan ja pitkän käyttöiän takaamiseksi.

Luukkujen vedonsäätötoiminnot mahdollistavat juuri oikeanlaisen ilmamäärän säätämisen, jotta palaminen olisi tehokasta ja puhdasta. Kun puu palaa puhtaasti, hiukkaspäästöjä syntyy vähemmän. Palamisprosessin aikana syntyvät savukaasut palavat, eikä pienhiukkaset karkaa hormin kautta ilmaan.

Pisla HTT valikoimasta löytyy tyylikäs ja toimiva luukku takkoihin, leivinuuneihin ja paistouuneihin. Luukkujen läpi näkyvä elävä tuli luovuttaa lämpöä huoneeseen sekä luo ympärilleen viehättävän valon ja varjojen leikin.

Vuosien saatossa Pisla HTT tuoteperhettä on laajennettu tukemaan tulisijojen käyttöä tulisijatarvikkeiden muodossa. Mallistossamme on kaikki tarvittava tulisijojen rakentamiseen ja hoitoon, turvalliseen käyttöön ja tunnelmointiin.

Pisla HTT tuo lämpöä kotiisi.



**Ei ole sama, mikä
luukku tulisijassa on.**

**Pislan HTT-luukku on
varma ja turvallinen
valinta.**

Sisällysluettelo

Pisla HTT 100	4
Pisla HTT 300	6
Pisla HTT 400	12
Pisla HTT 500	14
Pisla HTT 600	16
Taustalevyt.....	20
Paistouunit.....	21
Liesitasot ja keittolevyt.....	22
Keraamiset liesitasot.....	24
Edus- ja aluslasit sekä -pellit.....	26
Nokiluukut ja tarvikkeet	30
Arinat.....	32
Savupellit ja yläsuojat.....	34
Pisla HTT Keitele kiertoilmatakka ...	36
Kamiinat	38
Lacunza takat.....	40
Piiput ja tarvikkeet.....	44
Puutelineet ja takkasetit	50
Ulkotulisijat.....	55
Tulisijatarvikkeet.....	56
Varaosat	58



**Tykkää meistä
somessa**



PISLA HTT 100

Pisla HTT 100-sarjan luukkujen muotokieli noudattaa perinteistä linjaa. Luukkujen nupit ja kehys on hillitysti koristellut, joka tuo ilmeeseen pehmeyttä ja mielenkiintoa.

Sarjan luukut ovat kokonaan lämpöä erinomaisesti kestävää valurautaa. Luukuissa on vedonsäätö ja lasi on kirkasta keraamista lasia. Yksiovisen mallin käteisyys on helposti vaihdettavissa.

Sarjaan sisältyy takka- ja leivinuuniluukut, tulipesänluukut sekä noki- ja tuhkaluukut, joissa kaikissa on sarjan tunnistettava ilme.



Pisla HTT 116

Takkaluukku, lasilla

Tuotekoodi	40100170
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	410 x 410
Ulkomitat mm	500 x 500



**HTT 101 luukun
käteisyys on
vaihdettavissa.**

Pisla HTT 101

Takkaluukku, tiivis, vedonsäädöllä

Tuotekoodi	40100100
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	410 x 410
Ulkomitat mm	500 x 500



Pisla HTT 105

Nokiluukku

Tuotekoodi	40400070
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	130 x 130
Ulkomitat mm	170 x 170



Pisla HTT 106

Nokiluukku

Tuotekoodi	40400090
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	130 x 65
Ulkomitat mm	170 x 95



Pisla HTT 111

Tuhkaluukku, saranoitu

Tuotekoodi	40400170
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	270 x 130
Ulkomitat mm	320 x 180



Pisla HTT 136

Tulipesänluukku, lasilla

Tuotekoodi	40400030
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	180 x 345
Ulkomitat mm	230 x 390



Pisla HTT 131

Leivinuuninluukku, lasiovella

Tuotekoodi	40200250
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	440 x 205/155
Ulkomitat mm	505 x 260/200



**Katso myös
sivulta 12 HTT 400 ja
sivulta 18 HTT 600
-sarjojen modernit
tulipesänluukut.**

PISLA HTT 300

Perinteisesti takkaluukut on valmistettu valuraudasta sen hyvän lämmönkeston takia. Nykyään takkaluukkuja valmistetaan myös teräksestä ja näin voidaankin saada aikaan kevyempi ilme luukulle. Teräksen käyttö luukussa asettaa kuitenkin erityisvaatimuksia luukun rakenteelle, koska teräksen taipuminen kuumetessa täytyy olla hallittua.

Pislan 300-sarjan teräsluukussa taipumisilmiö on minimoitu ja luukkuu suunniteltaessa sitä kestitestattu todellisen puulämmittäjän tulisijassa päivittäisessä lämmityskäytössä useamman talvikauden ajan – ilman ongelmia.

HTT 300 -sarjan takkaluukkuja on useaa eri kokoa erilaisiin kohteisiin. Luukkujen näyttävimpänä ominaispiirteenä on suuri lasi, josta tuli näkyy kauniisti, ja jota siro teräskehys reunustaa. Mallistosta löytyy myös kulmaluukku, leivinuuninluukut sekä tuhka- ja nokiluukut yhtenäisen tulisijan rakentamista varten.

Pinnoitteena teräsluukussa on korkeita lämpötiloja kestävä keraaminen maali. Maalisävyinä hillityn himmeä satiinimusta, ja -harmaa.





Pisla HTT 301
Takkaluukku

Tuotekoodi	40100390	40100430
Väri	satiinimusta	satiiniharmaa
Muurauskehysmitta mm	410 x 410	
Ulkomitat mm	483 x 483	



**Luukkujen
kätisyys on
vaihdeettavissa.**

Pisla HTT 302
Takkaluukku

Tuotekoodi	40100590
Väri	satiinimusta
Muurauskehysmitta mm	550 x 410
Ulkomitat mm	623 x 483



Pisla HTT 303
Takkaluukku

Tuotekoodi	40100690
Väri	satiinimusta
Muurauskehysmitta mm	700 x 410
Ulkomitat mm	773 x 483

PISLA HTT 352

Ilmeeltään modernit ja eleettömät teräsluukut PISLA HTT 352 on suunniteltu muurattavaksi myös lähes tulisijan pinnan tasolle. Luukun rakenne mahdollistaa sen, että se tulee ulos pinnasta vain teräslevyn ainevahvuuden verran eli 3 mm.

Muilta osin luukku perustuu jo pitkään mallistossa olleen 300-sarjan hyväksi todettuun rakenteeseen ja ominaisuuksiin: Tyylikäs, kapea teräskehys reunustaa suurta lasiluukkuja lämmönkestosta tinkimättä.

PISLA HTT 352 -luukussa on kuumankestävä pulverimaalaus. Vedonsäätö löytyy sekä luukun ylä- että alaosasta.

Kulmaluukku aukeaa pitkältä sivulta ja sen kätisyyttä ja kulman aukeamissuuntaa voidaan vaihtaa luukkuja ja sen kahvaa kääntämällä.



Pisla HTT 352 kulmaluukku

Takkaluukku

Tuotekoodi	40100810	40100830
Väri	satiinikromi	satiinimusta
Muurauskehysmitta mm		550 x 390 x 410
Ulkomitat mm		580 x 420 x 465



Huomioitavaa

Kaikissa luukuissa on vedonsäätö. Sen lisäksi ns. tiiviitä luukkuja (300-, 400-, 500- ja 600-sarjat) käytettäessä täytyy tulisijan rakenteessa olla aina mahdollisuus antaa lisää paloilmaa (esim. tuhkaluukku tai erillinen kanava). Tämä on erityisen tärkeää leivinuuninluukkujen kohdalla.



**Luukkujen
kätisyys on
vaihdeavissa.**



Pisla HTT 331 **Leivinuuninluukku**

Tuotekoodi	40200690
Väri	satiinimusta
Muurauskehysmitta mm	410 x 230/180
Ulkomitat mm	483 x 297



Pisla HTT 312 **Tuhkaluukku**

Tuotekoodi	40400420	40400450
Väri	satiinimusta	satiiniharmaa
Muurauskehysmitta mm		270 x 130
Ulkomitat mm		315 x 175



Pisla HTT 305 **Nokiluukku**

Tuotekoodi	40400480	40400510
Väri	satiinimusta	satiiniharmaa
Muurauskehysmitta mm		130 x 130
Ulkomitat mm		160 x 160



Tulisijan sytyttäjän muistilista:

- Polta aina kuivaa, puhdasta puuta (ei maalattua, eikä kyllästettyä). Kuiva puu syttyy helposti ja palaa puhtaammin ilman suuria hiukkaspäästöjä.
- Älä käytä tulisijaa roskien polttopaikkana.
- Avaa savupellit ja tarkista että uunin tai takan luukkujen ilma-aukot ovat auki ja tyhjennä tuhkaluukku.
- Lado puut vaakaan harvaksi ristikoksi, jättäen pesään kolmasosa tyhjää tilaa. Sytytä puut päältä pienillä pilkkeillä ja sytykkeiden avulla, jolloin palamisesta syntyviä päästöjä vapautuu palamattomina vähemmän kuin alta sytyttäessä.
- Käytä sytyttämiseen pieniä puita. Toiseen pesälliseen voit käyttää jo isompia halkoja. Hyvään lämmittämiseen riittää parin pesällisen tehokas polttaminen.
- Lasiluukut pysyvät puhtaampina kun puut ovat vähintään 20 cm päässä lasipinnoista.
- Anna palamiselle ilmaa, mutta rajansa kaikella. Jos ilma-aukoista kuuluu kova humina ja veto nostaa kipinöitä liekin joukkoon, voi ilman saantia vähentää.
- Laita pelti kiinni vasta kun liekit ovat varmasti sammuneet ja hiillos hiipunut.
- Huolehdi nuohouksesta kerran vuodessa.





PISLA HTT 400

Perinteisesti takkaluukut on valmistettu valuraudasta sen hyvän lämmönkeston takia. HTT 400 -sarjan luukut on valurautaa ja tyyliltään hillityn linjakkaita. Sarja sisältää useita eri luukkuja takkaluukuista tulipesänluukkuihin.

HTT 400-sarja sisältää kahta erilaista luukkumallia. HTT 401-luukkumalliston ovissa on erottuva kaareva muotoilu ja kiinteä kahva. Näiden luukkujen käteisyys ei ole vaihdettavissa.

HTT 402 -luukut ovat muotoilultaan eleettömämpiä ja kahva on modernin suoralijainen. Luukkujen käteisyys on vaihdettavissa vain saranoiden ja lukitushelojen paikkoja vaihtamalla.

Kaikki luukuissa käytettävät lasit ovat kirkasta, täysin läpinäkyvää keraamista lasia, joka kestää jatkuvana lämpötilana jopa 700 °C.



Pisla HTT 401 Takkaluukku, tiivis, vedonsäädöllä

Tuotekoodi	40100230
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	410 x 410
Ulkomitat mm	490 x 495



Pisla HTT 402 Takkaluukku, kaasutiivis, vedonsäädöllä

Tuotekoodi	40100350
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	410 x 410
Ulkomitat mm	500 x 500



Pisla HTT 426 Uuninluukku, tiivis, vedonsäädöllä

Tuotekoodi	40200110
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	270 x 335
Ulkomitat mm	353 x 413



**Korkea, moderni
HTT 400 -sarjan
tulipesänluukku**



Pisla HTT 436 Tulipesänluukku, tiivis, vedonsäädöllä

Tuotekoodi	40400050
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	185 x 370
Ulkomitat mm	248 x 423



Pisla HTT 432

**Leivinuuninluukku, lasilla,
kaasutiivis, vedonsäädöllä**

Tuotekoodi	40200530
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	410 x 230/180
Ulkomitat mm	500 x 305/230



Pisla HTT 433

**Kinkkuleivinuuninluukku,
korkea, lasilla**

Tuotekoodi	40200550
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	410 x 270/220
Ulkomitat mm	505 x 340/265



Pisla HTT 405

Nokiluukku

Tuotekoodi	40400110
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	130 x 130
Ulkomitat mm	170 x 170



Pisla HTT 406

Nokiluukku

Tuotekoodi	40400130
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	130 x 65
Ulkomitat mm	170 x 95



Pisla HTT 412

Tuhkaluukku

Tuotekoodi	40400270
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	270 x 130
Ulkomitat mm	320 x 180

PISLA HTT 500

HTT 500 -sarjan luukut ovat valurautaa tai valurautaa ja terästä. Luukkujen selkeä muotoilu sopii monen tyyliin tulisiin – perinteisistä moderneihin. Luukuissa on suuri lasiluukku, joka tuo näytävyyttä tulisiin.

Takka- ja uuniluukkujen (pl. HTT 520 Erkkeriluukku) kahvat ovat irrotettavissa kätevästi vain kääntämällä kahva oikeaan asentoon ja vetämällä. Näin kahva voidaan irrottaa ja

nostaa lasten ulottumattomiin, jolloin luukku ei voi avata vahingossa.

Kaikkien luukkujen käteisyys eli aukeamissuunta on kääntävissä vain saranoiden ja lukituselojen paikkoja vaihtamalla. Kaikki luukuissa käytettävät lasit ovat kirkasta, täysin läpinäkyvää keraamista lasia, joka kestää jatkuvana lämpötilana jopa 700 °C.



Pisla HTT 501
Takkaluukku, vedonsäädöllä, tiivis

Tuotekoodi	40100270
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	410 x 410
Ulkomitat mm	503 x 525



Pisla HTT 520
Erkkeriluukku, vedonsäädöllä, tiivis

Tuotekoodi	40100970
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	655 x 410
Ulkomitat mm	742 x 500



Pisla HTT 526
Uuniluukku, vedonsäädöllä, tiivis

Tuotekoodi	4020013m
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	270 x 335
Ulkomitat mm	365 x 450



Pisla HTT 531
Leivinuuninluukku, vedonsäädöllä, tiivis

Tuotekoodi	40200510
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	410 x 205/170
Ulkomitat mm	500 x 290/240



Pisla HTT 505

Nokiluukku

Tuotekoodi	4040031m
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	130 x 130
Ulkomitat mm	170 x 170



Pisla HTT 506

Nokiluukku

Tuotekoodi	4040033m
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	130 x 65
Ulkomitat mm	170 x 95



Pisla HTT 512

Tuhkaluukku

Tuotekoodi	4040041m
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	270 x 130
Ulkomitat mm	320 x 177



PISLA HTT 600

HTT 600 -sarja sai heti ilmestyttyään runsaasti myönteistä huomiota ja suosiota. Tämän positiivisen vastaanoton jälkeen seurasi heti tiedusteluja rinnakkaismalleista. Sarjaa onkin laajennettu ja kehitetty edelleen vastaamaan kuluttajien toiveita ja nykypäivän vaatimuksia.

HTT 600 -luukut ovat valurautaa ja niiden tyylikkääst listat ovat harjattua ruostumatonta terästä, paitsi täysmustassa versiossa, jossa ne ovat maalattua terästä. Luukkujen kahvat ovat maalattua terästä luukun värin mukaisesti. Luukuissa on aistikas, reunoiltaan tummennettu lasi.

HTT 600 -mallistoon sisältyy takkaluukkujen lisäksi uuninluukku, leivinuuninluukut, tulipesänluukku sekä noki ja tuhkaluukut. Näinollen tulisijasta voidaan rakentaa monipuolinen kokonaisuus erilaisiin lämmitys- ja ruuanlaitto-tarpeisiin.

Kaikki luukut voidaan asentaa sekä oikea- että vasenkätisesti. Luukut ovat tiivistettyjä ja niissä on lähes huomaamaton vedonsäätö sekä ylä- että alareunassa.



Pisla HTT 601 Takkaluukku

Tuotekoodi	40100470	4010047M
Väri	musta	täysmusta
Muurauskehysmitta mm		410 x 410
Ulkomitat mm		490 x 495



Pisla HTT 602 Takkaluukku

Tuotekoodi	40100510	4010051M
Väri	musta	täysmusta
Muurauskehysmitta mm		550 x 410
Ulkomitat mm		635 x 497



Luukkuihin HTT 601 ja 602 on saatavilla jälkiasennettava tuplalasi, joka laskee lasin pinnan lämpötilaa noin 30%.

Katso koodit sivulta 51.



Huomioitavaa

Kaikissa luukuissa on vedonsäätö. Sen lisäksi ns. tiiviitä luukkuja (300-, 400-, 500- ja 600-sarjat) käytettäessä täytyy tulisijan rakenteessa olla aina mahdollisuus antaa lisää paloilmaa (esim. tuhkaluukku tai erillinen kana). Tämä on erityisen tärkeää leivinuuninluukkujen kohdalla.



Luukut: Pisla HTT 602 ja 631
Tulisija: Linnatuli

PISLA HTT 603 Takkaluukku tuplalasilla

Tuplalasilla saavutetaan huomattavasti pienempi pintalämpötila ulommaiselle lasille kuin tavanomaisessa takkaluukussa. Tämä tekee tuotteesta turvallisemman käyttää. Lisäksi tuote on oikea valinta matala- ja passiivienergiataloihin, joissa tarkempi lämmönsäätely on tarpeen. Nyt voit käyttää takkaasi helpommin myös kyseisissä kohteissa, koska lasin läpi ei säteile huoneeseen niin paljon lämpöä kuin luukkumalleissa, joissa ei ole tuplalasiasia.

HUOM. PISLA HTT 603 -luukussa ei ole vedonsäätöä, mikä on syytä huomioida takkaa ja sen ilmanottoa suunnitellessa.



Pisla HTT 603 Takkaluukku tuplalasilla

Tuotekoodi	40100550
Väri	täysmusta
Muurauskehysmitta mm	410 x 410
Ulkomitat mm	490 x 497



**Katso kuinka
HTT 603 luukku
asennetaan**



**Korkea, moderni
HTT 600 -sarjan
tulipesänluukku**



Pisla HTT 626 Uuninluukku

Tuotekoodi	40200150
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	270 x 335
Ulkomitat mm	348 x 420

Pisla HTT 636 Tulipesänluukku, tiivis, vedonsäädöllä

Tuotekoodi	40400060
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	185 x 370
Ulkomitat mm	248 x 423



Pisla HTT 631 Leivinuunin luukku

Tuotekoodi	40200630	4020063M
Väri	musta	täysmusta
Muurauskehysmitta mm	410 x 230/180	
Ulkomitat mm	490 x 290	



Pisla HTT 605 Nokiluukku

Tuotekoodi	40400570
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	130 x 130
Ulkomitat mm	170 x 170



Pisla HTT 612 Tuhkaluukku

Tuotekoodi	40400550	4040055M
Väri	musta	täysmusta
Muurauskehysmitta mm	270 x 130	
Ulkomitat mm	320 x 180	



**Lue lisää
ekomoduulista!**



Pisla HTT Ekomoduuli

Aina siitä saakka, kun takkaluukut tulivat Pislän valikoimiin, on yritys tehnyt jatkuvaa tuotekehitystyötä, jotta sen luukut edistäisivät energiatehokasta sekä mahdollisimman puhdasta ja päästötöntä palamista.

Pisla HTT ilmanohjausmoduuli on Pislän tuotekehityksen tulos, jolla palaminen saadaan koko polttoprosessin ajaksi mahdollisimman puhtaaksi. Ilmanohjausmoduuli ohjaa toisioilmaa tulipesään suoraan palavan materian päälle. Tällöin palokaasut palavat korkeammassa lämpötilassa, joka

tehostaa poltettavan aineksen puhtaampaa palamista ja vähentää piipusta ulos tulevia pienhiukkaspäästöjä.

Ilmanohjausmoduuli on suunniteltu erityisesti käytettäväksi HTT 603 -takkaluukun kanssa, jonka kaksinkertainen lasi vähentää lämpösäteilyä ulospäin tehostaen osaltaan palamista korkeilla lämpötiloilla.

Ekomoduuli sopii seuraaviin Pisla HTT -takkaluukkuihin: HTT 601, HTT 603, HTT 402, HTT 301.




Pisla HTT 603 Paketti Ekomoduulilla

Tuotekoodi	40101210
Materiaali	teräs / valurauta
Väri	musta


Sisältö	Tuotekoodi	Muurausmitta
HTT 603 Takkaluukku	40100550	410 x 410 mm
HTT Ekomoduuli	40101220	410 x 410 mm
HTT 612 Tuhkaluukku	40400550	270 x 130 mm
HTT 605 Nokiluukku (2 kpl)	40400570	130 x 130 mm

TAUSTALEVYT



HTT 445 Takkaluukun taustalevy
teräs, 410 x 410 luukkuihin

Tuotekoodi	40101110	40101110
Väri	musta	musta
Muurauskehysmitta mm		430 x 430
Ulkomitat mm		600 x 700

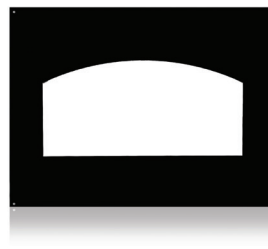


HTT 133 Leivinuuninluukun taustalevy
teräs, HTT 130 ja 131 luukkuihin

Tuotekoodi	40200390
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	450 x 165/215
Ulkomitat mm	600 x 450



HTT 435 Leivinuuninluukun taustalevy
teräs, HTT 431, 432 ja 631 luukkuihin

Tuotekoodi	40200370
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	425 x 195/250
Ulkomitat mm	600 x 450



HTT 440 Korkean leivinuuninluukun taustalevy
teräs, HTT 433 luukkuun

Tuotekoodi	40200590
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	425 x 280/230
Ulkomitat mm	600 x 500



HTT 455 Tuhkaluukun taustalevy
HTT 111, 412, 512 ja 612 luukkuihin

Tuotekoodi	40400250
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	275 x 135
Ulkomitat mm	420 x 230

PAISTOUUNIT



HTT 201 Paistouuni lasilla, nuppivedin

Tuotekoodi	40700030
Väri	musta
Uuniosan mitta mm	290 x 245 x 475



HTT 211 Paistouuninovi lasilla, nuppivedin

Tuotekoodi	40700070
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	280 x 240
Ulkomitat mm	345 x 285



HTT 202 Paistouuni lasilla, 400-sarjan kahva

Tuotekoodi	40700090
Väri	musta
Uuniosan mitta mm	290 x 245 x 475



HTT 212 Paistouuninovi lasilla, 400-sarjan kahva

Tuotekoodi	40700130
Väri	musta
Muurauskehysmitta	280 x 240
Ulkomitat	345 x 305



HTT 203 Paistouuni lasilla, 600-sarjan kahva


Tuotekoodi	40700110
Väri	musta
Uuniosan mitta mm	290 x 245 x 475



HTT 213 Paistouuninovi lasilla, 600-sarjan kahva


Tuotekoodi	40700150
Väri	musta
Muurauskehysmitta	280 x 240
Ulkomitat	345 x 305

LIESITASOT JA KEITTOLEVYT



HTT 1A Liesitaso ilman kehystä sisältää HTT 1KL keittolevyn

Tuotekoodi	40300050
Väri	musta
Ulkomitat mm	440 x 310




HTT 3A Liesitaso valurautakehyksellä sisältää HTT 3KL ja 4KL keittolevvyt

Tuotekoodi	40300010
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	959 x 624
Ulkomitat mm	985 x 650



HTT 3A Liesitasoissa on suoralinjainen, kevyt ja muotonsa pitävä teräskehys.

Sisäosa keittolevyineen on lämpöä hyvin pitävää valurautaa.



HTT 3A Valurautaliesitaso teräskehyksellä sisältää HTT 3KL ja 4KL keittolevvyt

Tuotekoodi	40300020
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	959 x 624
Ulkomitat mm	985 x 650



HTT 5A Liesitaso valurautakehyksellä sisältää HTT 1KL ja 2KL keittolevvyt

Tuotekoodi	40300030
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	673 x 433
Ulkomitat mm	700 x 460



HTT 5A Liesitason sisäosa osaan sopii HTT 1KL ja 2 KL keittolevvyt

Tuotekoodi	40300250
Väri	musta
Ulkomitat mm	580 x 343



HTT 3A Liesitason sisäosa 1 osaan sopii 3KL

Tuotekoodi	40300210
Väri	musta
Ulkomitat mm	392 x 528



HTT 3A Liesitason sisäosa 2 osaan sopii 4KL

Tuotekoodi	40300230
Väri	musta
Ulkomitat mm	480 x 530



HTT keittolevyt

	1 KL	2 KL	3 KL	4 KL
Tuotekoodi	40300130	40300150	40300170	40300190
Ulkomitat mm	Ø 207	Ø 263	Ø 325	Ø 393

KERAAMISET LIESITASOT



HTT 3A Keraaminen liesitaso valurautakehyksellä

Tuotekoodi	40300090
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	959 x 624
Ulkomitat mm	985 x 650



HTT 3A Keraaminen liesitaso teräskehyksellä

Tuotekoodi	40300070
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	959 x 624
Ulkomitat mm	985 x 650



HTT 5A Keraaminen liesitaso valurautakehyksellä

Tuotekoodi	40300110
Väri	musta
Muurauskehysmitta mm	643 x 433
Ulkomitat mm	700 x 460



Keraamisten liesitasojen lasi on 6 mm paksua keraamista turvalasia.

Paksu lasi on vahvaa ja hyvin iskuja kestävä. Jos lasi kuitenkin hajoaa, se murenee pieniksi palasiksi, jotka eivät ole teräviä.



HTT 3A Keraaminen sisäosa lasi

Tuotekoodi	40300270
Väri	musta
Ulkomitat mm	860 x 528 x 5



HTT 5A Keraaminen sisäosa lasi

Tuotekoodi	40300290
Väri	musta
Ulkomitat mm	585 x 346 x 5



Keraamisen liesitason hoito-ohje

- Vältä teräviä iskuja keraamisen liesitason pintaan.
- Maksimipaino keraamisen lasitason päälle on 10 kg.
- Epätasainen, terävä tai pohjaltaan likainen keittoastia voi aiheuttaa naarmuja ja tahroja tason pintaan, myös alumiinipohjainen astia voi jättää jälkiä tason pintaan. Myös liian hankaat aineet tai pesimet (teräsvillat) voivat naarmuttaa pintaa.
- Puhdista jäähtynyt taso nihkeällä astianpesuaineeseen kostutetulla liinalla, huuhto ja kuivaa pinta. Tee puhdistus aina heti käytön jälkeen, koska lika ja rasva palaa muutoin kiinni pintaan ja on vaikeampi puhdistaa.
- Vaikean kiinnipalaneen lian poistamiseen voi käyttää keraamisen lasitason puhdistamiseen tarkoitettuja erikoispuhdistusaineita, joita löytyy marketeista.



**Kuvassa 400-sarjan
Pisla HTT 432 Leivinuuniluukku
ja Pisla HTT 436 Tulipesänluukku**

UUNINEDUSLASIT




**Uunineduslasien
vahvuus 6 mm.**

**Paksu karkaistu lasi on
vahvaa ja hyvin iskuja
kestävää. Hajotessaan
lasi murenee pieniksi
palasiksi, jotka eivät
ole teräviä.**

Uunineduslasi karkaistu

Tuotekoodi	Väri	Ulkomitat cm	Ainevahvuus mm
41701310	harmaa	40 x 60	6
41701330	kirkas	40 x 60	6
41701350	harmaa	50 x 80	6
41701370	kirkas	50 x 80	6
41701410	harmaa	50 x 100	6
41701430	kirkas	50 x 100	6



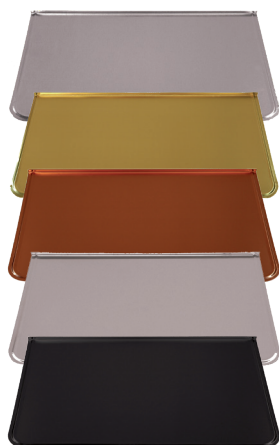

Uunineduspelti 828

Tuotekoodi	Väri	Ulkomitat cm	Ainevahvuus mm
41700210	sinkitty	40 x 60	5
41700250	sinkitty	40 x 70	5
41700290	sinkitty	40 x 100	5
41700410	messinki	40 x 60	5
41700450	messinki	40 x 70	5
41700490	messinki	40 x 100	5
41700610	kupari	40 x 60	5
41700650	kupari	40 x 70	5
41700690	kupari	40 x 100	5
41700810	ruostumaton	40 x 60	6
41700850	ruostumaton	40 x 100	6
41700870	mattamusta	40 x 60	5
41700890	mattamusta	40 x 70	5
41700910	mattamusta	40 x 100	5




Uunineduspelti 829 puolipyöreä

Tuotekoodi	Väri	Ulkomitat cm	Ainevahvuus mm
41701010	sinkitty	40 x 60	5



**Puolipyöreä
uunineduspelti
sopii Ø 78 cm
uuniin**

**R = 39 cm
Ø = 78 cm**

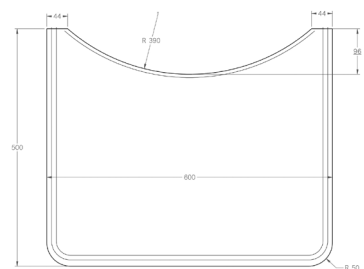



Tulisijan aluslasit ja -pellit

Suojalevy on tyylikäs ratkaisu pienen tulisijan, kuten kamiinan, alle. Se suojaa lattiaa kipinöiltä, kolhuilta ja roskilta.

Lasinen suojalevy on valmistettu 6 mm karkaistusta lasista ja se kestää takan ja takkapiipun painon. Karkaistut lasit kestävät korkeita lämpötiloja (maks. 300 °C) ja nopeita lämpötilan muutoksia paremmin kuin tavallinen lasi. Suojalevyssä on kiillotettu C-reuna.

Teräksinen, mattamusta suojalevy on valmistettu 1,5 mm kuumasinkitystä teräksestä, joka on pulverimaalattu mattamustaksi. Huomioitavaa on, että tulisijan terävät jalat saattavat naarmuttaa levyä. Materiaalinsa ansiosta suojalevy on kuitenkin ruostumaton. Suojalevy on valmistettu Suomessa.

Suojalevyn tulee ulottua vähintään 30 cm tulisijan luukun eteen ja 15 cm kummallekin sivulle. Asennuksen yhteydessä suosittelemme tekemään kapean ja läpinäkyvän silikonisaumauksen, jotta epäpuhtaudet eivät pääse lasin alle.



Pisla HTT Tulisijan aluslasi

Malli	Kaareva	Puolipyöreä	Pisara
Tuotekoodi	40900540	40900560	40900580
Ulkomitat mm	1100 x 850 x 6	1200 x 1000 x 6	1100 x 1100 x 6
Materiaali / Väri	karkaistu lasi / kirkas		



Pisla HTT Tulisijan aluspelti

Malli	Kaareva	Puolipyöreä	Pisara
Tuotekoodi	40900760	40900740	40900720
Ulkomitat mm	1100 x 850 x 6	1200 x 1000 x 6	1100 x 1100 x 6
Materiaali / Väri	kuumasinkitty teräs / pulverimaalattu mattamusta		

MADE IN
FINLAND



Kiukaan alusta

Kiukaan alusta soveltuu puu-, laatta-, kivi- ja betonilattioille. Säätojalkojen avulla alusta ja päälle asetettu tulisija saadaan suoristettua kaltevilla lattiatasoilla. Alusta suojaa alla olevaa lattiaa ja mahdollista vesieristystä. Se myös auttaa pitämään saunan siistinä ja helpottaa kiukaan ympäristön puhdistamista. Alustaa voidaan käyttää myös lattialämmityksellä varustetulla laattalattialla. Kiukaan alusta on valmistettu Suomessa.



Kiukaan alusta soveltuu myös kamiinan alle.



MADE IN FINLAND 



MADE IN FINLAND 

Kamiinan aluspelti

Tuotekoodi	40900020
Materiaali	teräs
Väri	kuumasinkitty
Ulkomitat mm	800 x 600 x 1,5

Kiukaan alusta

Tuotekoodi	40900500
Materiaali	2,5 mm ohutlevy, teräs
Väri	musta
Ulkomitat mm	580 x 620 x 36 mm
korkeus säätojaloilla	50-65 mm

Kiukaan alusta

Tuotekoodi	40900520
Materiaali	2,5 mm ohutlevy, teräs
Väri	sinkitty
Ulkomitat mm	580 x 620 x 36 mm
korkeus säätojaloilla	50-65 mm

Kamiinapuhallin

Kamiinapuhallin toimii kamiinan lämmöllä – käyttöön ei tarvita sähköä, johtoja tai pattereita. Puhallin parantaa kamiinan lämmitystehoa levittämällä lämpöä laajalle huoneeseen – äänettömästi ja ilmaiseksi.

Puhallin vain asetetaan kamiinan päälle ja kun lämpö kohoaa kamiinasta, lähtevät lavat pyörimään ja levittävät samalla lämmintä ilmaa huonetilaan.

Puhallin käynnistyy noin 65 °C lämpötilassa ja pyörimisnopeus vaihtelee kamiinasta nousevan lämpötilan mukaan (maksimilämpötila 345 °C).



Levittää lämmön tehokkaasti huonetilaan




Kamiinapuhallin 804 Aloituslämpötila 65° C

Tuotekoodi	49900380
Materiaali / Väri	teräs / musta
Ulkomitat mm	190 x 210




NOKILUUKUT ja tarvikkeet

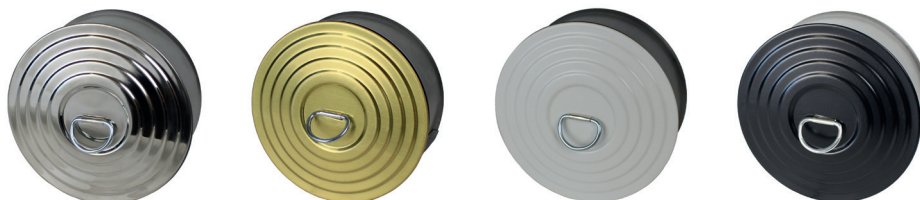

**Punaisella
tuotekoodilla
merkityt
irtotuotteita**


Nokiluukku 826

Tuotekoodi	Väri	Ulkomitat cm
41700010 / 41700020	niklattu	Ø 125
41700110 / 41700120	messinki	Ø 125
41701510	sinkitty / valkoinen	Ø 125
41701550	sinkitty / musta	Ø 125

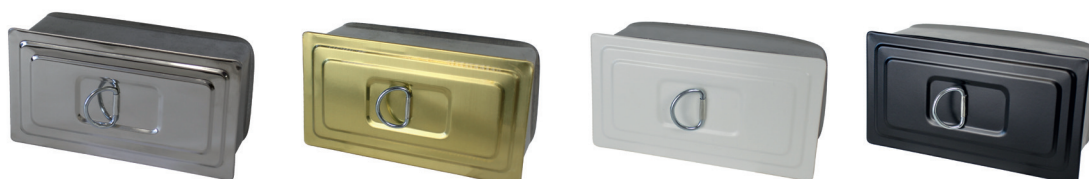


Nokiluukku 826

Tuotekoodi	Väri	Ulkomitat cm
41700030 / 41700040	niklattu	75 x 150
41700130 / 41700140	messinki	75 x 150
41701530	sinkitty / valkoinen	75 x 150
41701570	sinkitty / musta	75 x 150




**HTT 113/6 Nokiluukun
muurauskehys**
nokiluukkuihin HTT 106, 406, 506

Tuotekoodi	40400620
Materiaali	teräs
Ulkomitat mm	135 x 70




**HTT 113/5 Nokiluukun
muurauskehys**
**nokiluukkuihin HTT 105, 405,
505 ja 605**

Tuotekoodi	40400640
Materiaali	teräs
Ulkomitat mm	135 x 135



**HTT 114 Tuhkaluukun
muurauskehys**
**Tuhkaluukkuihin HTT 111, 312, 412,
512 ja 612**

Tuotekoodi	40400660
Materiaali	teräs
Ulkomitat mm	275 x 135



HTT 112 Tuhkalaatikko
**Tuhkaluukkuihin HTT 111, 312, 412,
512 ja 612**

Tuotekoodi	40400230
Materiaali	teräs / musta
Ulkomitat mm	225 x 100 x 425



**HTT 140 Hiiliaukonluukku
saranoitu**

Tuotekoodi	40200350
Materiaali	teräs
Muurauskehysmitta mm	270 x 80
Ulkomitat mm	295 x 110



**HTT 141 Hiiliaukonluukku
saranoitu**

Tuotekoodi	40200360
Materiaali	valurauta
Muurauskehysmitta mm	256 x 58
Ulkomitat mm	285 x 88

ARINAT



Reikäarina

Reikäarinan rakenne ohjaa puut arinan päälle, jossa ne palavat loppuun, eikä tulipesän sivuille jää palamattomia kekäleitä. Tämä merkitsee tehokkaampaa palamista, pienempiä päästöjä sekä vähentyneitä puhdistuksen tarvetta.

Pohja- ja sivuarinoiden määrällä ja sijoittelulla saadaan erilaisille tulipesille optimaalisia yhdistelmiä, yhteensä kuusi erilaista mallia. Arinat myydään yksittäisinä osina, joista voit rakentaa haluamasi kokonaisuuden.




Sivuarina reikäarinaan


Tuotekoodi	40600550
Sisämitta mm	264 x 132
Ulkomitat mm	264 x 132



Reikäarina 1B


Tuotekoodi	40600570
Sisämitta mm	135 x 240
Ulkomitat mm	135 x 290

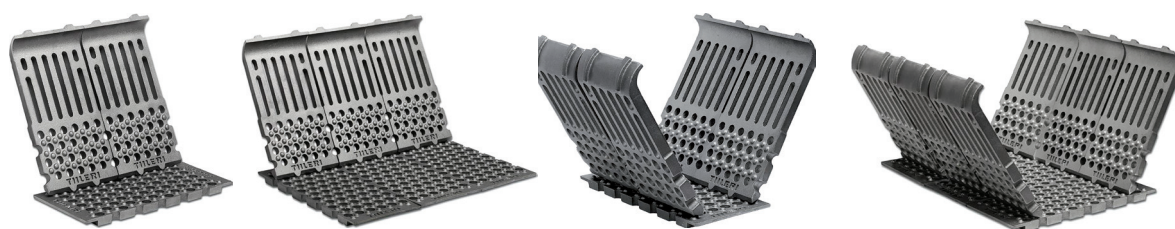




HTT 1B Arina

Tuotekoodi	40600010
Sisämitta mm	135 x 240
Ulkomitat mm	135 x 290




HTT 12 Arina

Tuotekoodi	40600210
Sisämitta mm	255 x 260
Ulkomitat mm	255/290 x 260




HTT 1 Arina

Tuotekoodi	40600070
Sisämitta mm	195 x 360
Ulkomitat mm	260 x 415



HTT 47 Arina

Tuotekoodi	40600230
Sisämitta mm	220 x 325
Ulkomitat mm	220 x 325



HTT 1D Arina

Tuotekoodi	40600330
Sisämitta mm	135 x 215
Ulkomitat mm	135 x 250



HTT 57 Arina

Tuotekoodi	40600250
Sisämitta mm	240 x 415
Ulkomitat mm	240 x 415




HTT 2 Arina

Tuotekoodi	40600030
Sisämitta mm	110 x 365
Ulkomitat mm	110 x 400



HTT Lippa-arina

Tuotekoodi	40600170
Sisämitta mm	175 x 345
Ulkomitat mm	175 x 410



HTT 2K Arina sopii tulipesäluukkuun

Tuotekoodi	40600110
Sisämitta mm	135 x 425
Ulkomitat mm	175 x 425



HTT Pata-arina

Tuotekoodi	40600590
Sisämitta mm	158 x 355
Ulkomitat mm	193 x 380,5



HTT 3 Arina

Tuotekoodi	40600050
Sisämitta mm	140 x 345
Ulkomitat mm	140 x 390



HTT Arina

Tuotekoodi	40600610
Sisämitta mm	350 x 135
Ulkomitat mm	350 x 150




HTT 3B Arina

Tuotekoodi	40600090
Sisämitta mm	210 x 345
Ulkomitat mm	210 x 405



HTT Arina

Tuotekoodi	40600630
Sisämitta mm	360 x 165
Ulkomitat mm	360 x 210



HTT 3K Arina

Tuotekoodi	40600130
Sisämitta mm	165 x 410
Ulkomitat mm	210 x 410

SAVUPELLIT JA YLÄSUOJAT



HTT 40 Savupelti

Tuotekoodi	40500010
Sisämitta mm	160 x 160
Ulkomitat mm	215 x 215



HTT 50P Savupelti

Tuotekoodi	40500030
Sisämitta mm	160 x 230
Ulkomitat mm	215 x 280



HTT 50S Savupelti

Tuotekoodi	40500110
Sisämitta mm	230 x 160
Ulkomitat mm	280 x 215



HTT 60P Savupelti

Tuotekoodi	40500050
Sisämitta mm	160 x 300
Ulkomitat mm	215 x 350



HTT 60S Savupelti

Tuotekoodi	40500130
Sisämitta mm	300 x 160
Ulkomitat mm	350 x 215



HTT 80 Kääntöpelti

Tuotekoodi	40500230
Sisämitta mm	160 x 300
Ulkomitat mm	330 x 190



HTT 75 Yläliittymäpelti

Tuotekoodi	40500290
Sisämitta mm	150x250
Ulkomitat mm	250 x 155 x 180



HTT 70 Yläliittymäpelti

Tuotekoodi	40500310
Sisämitta mm	220 x 220
Ulkomitat mm	220 x 220 x 205



Savupellin etusuoja 40/50P/60P

Tuotekoodi	Väri	Ulkomitat mm
40500340	musta	315 x 72
40500360	valkoinen	315 x 72
40500460	rst	315 x 72



SAVUPELLIN ETUSUOJA 50S

Tuotekoodi	Väri	Ulkomitat mm
40500380	musta	375 x 72
40500400	valkoinen	375 x 72
40500480	rst	375 x 72



SAVUPELLIN ETUSUOJA 60S

Tuotekoodi	Väri	Ulkomitat mm
40500420	musta	450 x 72
40500440	valkoinen	450 x 72
40500500	rst	450 x 72

HTT KEITELE ECO KIERTOILMATAKKA

PISLA HTT Kiertoilmatakka Keitele Eco on kokonaan Suomessa suunniteltu ja valmistettu, paikallaan kasattava kiertoilmatakka.

Keitele Eco kiertoilmatakan nopeasti lämpiävä rakenne ja tehokas ilman-kierto takaavat nopean lämmön tuotannon heti sytytyksen jälkeen. Kiertoilmatakka lämpiää hyvin jo pienelläkin puumäärällä ja tulipesän keraamiset tulipesäelementit varaavat myös jonkin verran lämpöä.

Keitele Eco -takka soveltuu erinomaisesti tiloihin, jossa kaivataan tehokasta ja nopeaa lämmöntuottoa, hyötysuhde on jopa 76,5 %. Käytännössä se tarkoittaa, että palokaasujen kiertoa on parannettu siten, että takka luovuttaa syntyneen lämmön tilaan sen sijaan, että se karkaisi piippuun. Tämän johdosta palaminen on puhtaampaa ja aiheuttaa vähemmän pienhiukkaspäästöjä. Siihen vaikuttaa mm. tehostettu ja säädettävä toisioilmansaanti ja parannettu kiertoilmatoiminto.

Keitele Eco on kevytrakenteinen, paikallaan kasattava kiertoilmatakka. Se on helppo kuljettaa pienessäkin tilassa ja sen kasaaminen onnistuu vaivatta ilman ammattilaisen apua. Pienen koon ja koottavan rakenteen ansiosta voit kuljettaa sen vaikka mökille saareen!

Keitele Eco on laadukas ja kestävä kotimainen tuote. Takka on kokonaan suunniteltu sekä valmistettu Suomessa Viitasaarella Pislän tehtaalla. Tyylikkään ulkonäkönsä ansiosta takka sopii vaativankin sisustajan kotiin. Takasta on saatavilla kolme eri väriä: satiinimusta, sekä puolihimmeät tummanharmaa ja valkoinen. Suuri ja kaunis lasiluukku tuo upeasti elävän tulen osaksi huoneen tunnelmaa ja viimeistelee näin ollen kokonaisuuden.

TEKNISET TIEDOT

- paino: 226 kg
- leveys x syvyys x korkeus: 61 x 52 x 143 cm
- käyttötapa: kausiluontoinen, jaksottaislämmitteinen
- nimellisteho: 10,7Kw
- hyötysuhde: 76,5%
- CO pitoisuus 13% O₂: 0,039 %
- savukaasujen nimellisteho lämpötila: 311 °C
- polttoaine: puu, klapin pituus 25 cm
- panos/nimellinen kulutus: 2,5 kg tunnissa
- täyttöväli: 0,85 h



Keitele kiertoilmatakka

Tuotekoodi	40902000	40902010	40902020
Väri	satiinimusta	tummanharmaa	valkoinen
Ulkomitat cm			61 x 52 x 143
Teho kw			10,7
Hyötysuhde %			76,5
Bruttopaino kg			226
Hormiliitäntä Ø mm			150



Katso, kuinka Keitele-takka kootaan.



Keitele-takka täyttää vuoden 2022 alussa voimaan tulleen Eko-Design-direktiivin asettamat vaatimukset.

Keitele-takka on testattu Itä-Suomen yliopiston Ympäristö- ja biotieteiden laitoksen toimesta. Sekä kaasu- ja hiukkaspitoisuudet, että hyötysuhde alittivat Ecodesign direktiivissä annetut raja-arvot.

Testiraportin kokonaisuudessaan voit lukea verkkosivuiltamme.



**Keitele-takan
testiraportti**

EkoDesign-direktiivin [2009/125/EY] tavoitteena on parantaa tulisijojen ja kamiinoiden energiatehokkuutta, pienentää kokonaisenergiankulutusta ja vähentää päästöjä sekä muita ympäristövaikutuksia niin tuotteen valmistusprosessin kuin koko elinkaaren aikana.

EkoDesign-direktiivi on osa EU:n vuoden 2022 tavoitetta, jonka tarkoitus on pienentää kokonaisenergiankulutusta ja kasvihuonekaasujen päästöjä.

EkoDesign-direktiivin avulla ohjataan myös kuluttajia valitsemaan ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja.



**Lue lisää ekosuunnittelusta
Tukesin ylläpitämältä
Ekosuunnitteluinfo -sivustolta**



KAMIINAT JA TARVIKKEET

Korpi Eco kamiinat

Kipinä Eco ja Korpi Eco -kamiinat täyttävät vuoden 2022 alussa voimaan tulleen EkoDesign-direktiivin asettamat vaatimukset.

EkoDesign-direktiivin (2009/125/EY) tavoitteena on parantaa tulisijojen ja kamiinoiden energiatehokkuutta, pienentää kokonaisenergiankulutusta ja vähentää päästöjä sekä muita ympäristövaikutuksia niin tuotteen valmistusprosessin kuin koko elinkaaren aikana.

EkoDesign-direktiivi on osa EU:n vuoden 2022 tavoitetta, jonka tarkoitus on pienentää kokonaisenergiankulutusta ja kasvihuonekaasujen päästöjä.

EkoDesign-direktiivin avulla ohjataan myös kuluttajia valitsemaan ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja.



Pisla HTT Kamiina Korpi Eco

Tuotekoodi	40900600	40900620	40900640
Väri	musta	valkoinen	tummanpunainen
Materiaali			valurauta / tulitiili / teräs
Ulkomitat mm			311 x 311 x 878
Paino kg			80

Korpi Eco -kamiinan tekniset tiedot:

- Jämäkkä, tiivistetty luukku, jossa lämmönkestävä keraaminen lasi
- Tehostettu ilmansäätö luukun ylä- ja alareunassa, jonka ansiosta tuli palaa puhtaammin ja vähentää palokaasujen syntymistä
- Tulenhajauslevy, jonka avulla saadaan optimaalinen savukaasunkierto
- Emalimaalattu teräskuori
- Laadukas valurautainen kansi ja siinä Ø 20 cm valurautainen keittolevy
- Tulipesässä tulenkestävät tiilet, jonka ansiosta puhkipalamaton rakenne
- Valurauta-arina ja sen alla kätevä ulos vedettävä tuhkaltaatikko, tulipesän etureunassa turvahampaat estämässä kekäleiden tai puiden putoilemista lattialle
- Ulkomitat: L311 x S311 x K878 mm
- CE-hyväksytty
- Teho: 6,5 kW / 75-125 m3
- Hyötysuhde: 83,5%
- Nettopaino: ~70 kg bruttopaino: ~80kg
- Hormiliitäntä: Ø 117/120 mm (sisä-/ulkohalkaisija)
Suosittelemme käyttämään T600 -luokan täyttävää hormiliitosputkea tai piippusetiä (ostettavissa erikseen).
- Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin: Kamiinan takaa ja sivuilta 40 cm, edestä 80 cm ja päältä 150 cm.
Alusta: Kamiina sijoitetaan palamattomasta materiaalista valmistetulle alustalle tai alusta on suojattava palamattomalla materiaalilla, kuten tarkoitukseen soveltuvalle lasi- tai teräslevyllä (katso s. 40-41).

Uutuus! Kipinä Eco kamiinat

Kipinä Eco -kamiina on Korpi Eco -kamiinan "isosisko", hieman mitoiltaan suurempi ja finimpi, linjakkaan kaarevan muotoinen molemmilta sivuilta.

Kipinä kamiinan erityisominaisuus on nopea lämmön luovutus. Kamiina lämmittää tilan erittäin nopeasti kamiinan väliwaipan ansiosta, jonka avulla ilmankiertoa on tehostettu ja lämpö leviää nopeasti ja tehokkaasti lämmitettävään tilaan.



Pisla HTT Kamiina Kipinä Eco

Tuotekoodi	40900660	40900680	40900700
Väri	musta	valkoinen	tummanpunainen
Materiaali			valurauta / tulitiili / teräs
Ulkomitat mm			386 x 349 x 876
Paino kg			83

Kipinä Eco -kamiinan tekniset tiedot:

- Jämäkkä, tiivistetty luukku, jossa lämmönkestävä keraaminen lasi
- Tehostettu ilmansäätö luukun ylä- ja alareunassa, jonka ansiosta tuli palaa puhtaammin ja vähentää palokaasujen syntymistä
- Tulenhjauslevy, jonka avulla saadaan optimaalinen savukaasunkierto
- Kuumankesto pulverimaalattu teräskuori
- Laadukas valurautainen kansi ja siinä Ø 20 cm valurautainen keittolevy
- Tulipesässä tulenkestävät tiilet, jonka ansiosta puhkipalamaton rakenne
- Valurauta-arina ja sen alla kätevä ulos vedettävä tuhkalatikko, tulipesän etureunassa turvahampaat estämässä kekäleiden tai puiden putoilemista lattialle
- Ulkomitat: L386 x S349 x K876 mm
- CE-hyväksytty
- Teho: 6,5 kW / 75-125 m³
- Hyötysuhde: 83,5%
- Nettopaino: ~78 kg bruttopaino: ~83kg
- Hormiliitäntä: Ø 117/120 mm [sisä-/ulkohalkaisija]
Suosittelemme käyttämään T600 -luokan täyttävää hormiliitosputkea tai piippusetiä [ostettavissa erikseen].
- Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin: Kamiinan takaa ja sivuilta 40 cm, edestä 80 cm ja päältä 150 cm.
Alusta: Kamiina sijoitetaan palamattomasta materiaalista valmistetulle alustalle tai alusta on suojattava palamattomalla materiaalilla, kuten tarkoitukseen soveltuvalle lasi- tai teräslevyllä [katso s. 40-41].



Natural comfort




Täydellinen palamisprosessi

Optimaalinen polttotekniikka mahdollistaa korkeiden palamistehokkuusarvojen saavuttamisen. Pienempi kulutus ja pidempi puun palamisaika.



Puhdas lasi

Uusi Airwash-ilmanottojärjestelmä pitää lasin puhtaana pidempään.



Helppoa puhtaanapitoa

Savupiippuun pääsee käsiksi vaivattomasti, jonka ansiosta puhtaanapito onnistuu helposti.





LACUNZA | Suunnittelemme ja valmistamme tuotteemme siten, että huolehdimme ympäristösi, kotisi ja perheesi hyvinvoinnista. Kaikki kamiinamme ja takkamme ovat puulämmitteisiä. Puu on luonnollinen, taloudellinen ja ympäristöä kunnioittava, uusiutuva ja kestävä energialähde.

Kaikki tuotteemme on suunniteltu ja valmistettu markkinoiden vaativimpien standardien sekä uuden eurooppalaisen ECODESIGN 2022 asetuksen mukaisesti. Tämä on tehnyt tuotteistamme entistä tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä, vähentäen kaas- ja hiukkaspäästöjä entisestään.

Pisla Oy on LACUNZA -brändin maahantuoja yksinmyyntioikeudella Pohjoismaissa.



LACUNZA Atlantic 603 kamiina

Tuotekoodi	40903020
Materiaali	teräs / vermikuliitti
Väri	musta
Koko mm	600 x 400 x 850 mm

- **Hyötysuhde 85%**
- **Hiilimonoksidipäästö CO 0,04%**
- **Lämmöntuotto 12 kW**
- Teräskuori
- Tulipesässä suuri lasiluukku
- Tulipesä vermikuliittia
- Valurauta-arina
- Tuhkalaatikko terästä
- Optimoitu tuloilman säätö
- Piipun asennus päältä
- Toimitus sisältää adapterin Ø 150 mm
- Yhteensopiva PISLA HTT Kamiinan piippusetin kanssa

Lacunza kamiinat

Lacunzan juuret ovat Sakanan laaksossa Navarrassa Pohjois-Espanjassa. Yrityksen historia jatkuu yli puolen vuosisadan taakse. Ajan saatossa rautavalimosta ja keittouuni- ja takkatehtaasta on kasvanut edistysellinen ja kansainvälinen erilaisiin tulisijoihin erikoistunut alansa asiantuntija.

Lacunzan liiketoiminta perustuu kestäväan kehitykseen ja ympäristön kunnioittamiseen, innovaatioihin, teknologiaan, muotoiluun ja asiakaslähtöisyyteen. Tämä näkyy tuotevalikoimassa, materiaaleissa ja energialähteissä sekä laadussa ja omien tuotteiden suunnittelussa.

Ready!
eco
DESIGN
2022



Katso video



LACUNZA Bristol kamiina

Tuotekoodi	40903000
Materiaali	valurauta / vermikuliitti
Väri	musta
Koko mm	700 x 400 x 850

- **Hyötysuhde 78%**
- **Hiilimonoksidipäästö CO 0,03%**
- **Lämmöntuotto 9 kW**

- Kuori valurautaa
- Tulipesässä suuri lasiluukku
- Tulipesä vermikuliittia
- Valurauta-arina
- Tuhkalaatikko terästä
- Optimoitu tuloilman säätö
- Piipun asennus takaa tai päältä, Ø 150 mm
- Yhteensopiva PISLA HTT Kamiinan piippusetin kanssa



LACUNZA Atlantic 613R kamiina

Tuotekoodi	40903040
Materiaali	teräs / vermikuliitti
Väri	musta
Koko mm	600 x 485 x 1100

- **Hyötysuhde 75%**
- **Hiilimonoksidipäästö CO 0,10%**
- **Lämmöntuotto 10 kW**

- Teräskuori
- Tulipesässä suuri lasiluukku
- Tulipesä vermikuliittia
- Valurauta-arina
- Tuhkalaatikko terästä
- Optimoitu tuloilman säätö
- Piipun asennus päältä
- Toimitus sisältää adapterin Ø 150 mm
- Yhteensopiva PISLA HTT Kamiinan piippusetin kanssa



LACUNZA Sagra CH kamiina

Tuotekoodi	40903080
Materiaali	valurauta / vermikuliitti
Väri	musta
Koko mm	600 x 400 x 850

- **Hyötysuhde 87,6%**
- **Hiilimonoksidipäästö CO 0,06%**
- **Lämmöntuotto 9 kW**
- Teräskuori
- Tulipesän ovi valurautaa
- Tulipesässä suuri lasiluukku
- Paistouuni lasilla varustetulla luukulla
- Tulipesä vermikuliittia
- Valurauta-arina
- Tuhkalaatikko terästä
- Optimoitu tuloilman säätö
- Piipun asennus päältä
- Toimitus sisältää adapterin Ø 122,5 mm
- Yhteensopiva PISLA HTT Kamiinan piippusetin kanssa



LACUNZA Altea kamiina

Tuotekoodi	40903060
Materiaali	teräs / vermikuliitti
Väri	musta
Koko mm	600 x 400 x 1100 mm

- **Hyötysuhde 87%**
- **Hiilimonoksidipäästö CO 0,04%**
- **Lämmöntuotto 7 kW**
- Teräskuori
- Tulipesässä suuri lasiluukku
- Tilava paistouuni lasilla varustetulla luukulla
- Tulipesä vermikuliittia
- Valurauta-arina
- Tuhkalaatikko terästä
- Optimoitu tuloilman säätö
- Piipun asennus päältä
- Toimitus sisältää adapterin Ø 150 mm
- Yhteensopiva PISLA HTT Kamiinan piippusetin kanssa



KAMIINAN PIIPPUSETTI

- Yleismalli, joka sopii kamiinoihin, joissa sisäputken lähdön halkaisija on 150 mm.
- Kokonaismitta 3 metriä (tarkka hyötypituus 2920 mm)
- Piipun materiaali mustaksi maalattu RST
- Sisäputki haponkestävää materiaalia

Tuotteilla on korroosiotakuu 25 vuotta. Takuu ei koske kuumuuden aiheuttamia värimuutoksia, jotka ovat teräkselle ominaisia.



Piippusetin toimitussisältö

- Aloituskappale
- Liukupanta
- Savupeltijakso
- Jatko-osa 1 m
- Sisäkaton peitelevy
- Välikaton höyrynsulku
- Yläpohjan lisäeriste (mineraalikivivilla, 50 mm eristepaksuus)
- Aluskatteen tiiviste
- Sadekaulus
- Päätöskappale
- Sadehattu

Kamiinan piippusetti

Tuotekoodi	40900400
Materiaali	ruostumaton teräs
Väri	musta
Mitat mm	Ø 150 / 250 mm
	kokonaismitta 3000 mm
	hyötypituus 2920 mm

Kamiinapiipun eristetty jatko-osa ruostumaton teräs / palovilla

Tuotekoodi	Väri	Ø mm	Pituus mm
40900420	musta	150 / 250	1000
40900440	musta	150 / 250	500



Hormiliitosputki kamiinalle

Tuotekoodi	P409000101
Materiaali	teräs
Pituus mm	300
Sisä- / ulkohalkaisija mm	Ø 121 / 125
Materiaalivahvuus mm	2



Teräsputki takalle

Tuotekoodi	40900460
Materiaali	teräs
Väri	musta
Mitat mm	Ø 150 / pituus 250



Katso, kuinka piippusetti asennetaan.

KORPI -KAMIINAN PIIPPUSETTI

Erityisesti Korpi-kamiinoille suunniteltu piippumalli. Setti sisältää kaiken tarvittavan piipun rakentamista varten. tarvittaessa piippua voidaan jatkaa erillisillä jatko-piipuilla.

Tuotteilla on korroosiotakuu 25 vuotta. Takuu ei koske kuumuuden aiheuttamia väri-muutoksia, jotka ovat teräkselle ominaisia.



**Katso, kuinka
piippusetti
asennetaan.**



Korpi- kamiinapiippusetti

Tuotekoodi	40900200
Materiaali	ruostumaton teräs
Väri	musta
Mitat mm	Ø 115 / 215 mm
	kokonaispituus 2600 mm



Korpi -kamiinapiippusetti 25 l vesisäiliöllä

Tuotekoodi	40900220
Materiaali	ruostumaton teräs
Väri	musta
Mitat mm	Ø 115 / 215 / 250 mm
	kokonaispituus 2600 mm



Piippusetin toimitussisältö

- kokonaismitta 2,6 metriä, sisältää 20 cm aloitusmutkan + 2,4 metrin eristetyn piipun 50 mm palovillaeristeellä
- materiaali mustaksi maalattu ruostumaton teräs, halkaisija 215 mm
- sisäputki haponkestävää materiaalia, sisäputken halkaisija 115 mm
- lyhyt aloitusmutka 121/115 mm
- integroitu savupelti
- sadehattu
- sisäkaton peitelevy
- seinäkiinnike, katkaistavissa 50–150 mm päähän seinästä, kiinnitys koko piipun matkalta [suositus kamiinan takaa]
- yläpohjan lisäeriste max 400 mm eristepaksuudelle
- vesikaton kuminen sadekaulus 5–30 asteen katto-kaltevuuksille

Korpi -kamiinan piippusetin lisäosat



Sisäkaton pyöreä peitelevy

Tuotekoodi	40900320
Materiaali	ruostumaton teräs
Väri	musta
Mitat mm	Ø 420 mm



Sadekaulus

Tuotekoodi	40900380
Materiaali	kumi / alumiini
Väri	musta
Mitat mm	720 x 850



Seinäkiinnike piippuun

Tuotekoodi	40900360
Materiaali	teräs
Väri	musta
Mitat mm	etäisyys seinästä 50-150



Säteilysuoja 90° mutkaan

Tuotekoodi	40900340
Materiaali	ruostumaton teräs
Väri	musta
Mitat mm	90°



Vesisäiliötä voi muotonsa vuoksi lämmittää myös tyhjänä, eikä tarvitse tyhjentää talveksi.



Pyöreä vesisäiliö

Tuotekoodi	40900300
Materiaali	ruostumaton teräs
Väri	musta
Mitat mm	Ø 250 mm / pituus 1000



Eristämätön liitosputki ruostumaton teräs

Tuotekoodi	Väri	Ø mm	Pituus mm
40900240	musta	115	1000

Kamiinapiipun eristetty jatko-osa ruostumaton teräs/ palovilla

Tuotekoodi	Väri	Ø mm	Pituus mm
40900260	musta	115 / 215	1000
40900280	musta	115 / 215	500



Uutuus! Savuputket

Pisla savuputket sisältää kaiken tarvittavan toimivan tulisijan rakentamiseen.

Savuputki on erityinen kanava, jonka pääasiallinen tehtävä on kuljettaa savukaasut turvallisesti ja tehokkaasti rakennuksesta ulos. Samalla se estää savukaasujen pääsyn takaisin sisätiloihin, mikä on olennainen osa rakennuksen paloturvallisuutta.



Savuputki

Tuotekoodi	40910060
Materiaali	teräs
Väri	musta
Mitat	120 mm / 25

Tuotekoodi	40910050
Materiaali	teräs
Väri	musta
Mitat	120 mm / 50 cm

Tuotekoodi	40910070
Materiaali	teräs
Väri	musta
Mitat	120 mm / 100 cm

Savuputki

Tuotekoodi	40910030
Materiaali	teräs
Väri	musta
Mitat	150 mm / 25 cm

Tuotekoodi	40910020
Materiaali	teräs
Väri	musta
Mitat	150 mm / 50 cm

Tuotekoodi	40910040
Materiaali	teräs
Väri	musta
Mitat	150 mm / 100 cm

Teräksiset savuputket ja niiden lisäosat tulisijan liittämiseksi piippuun. Tuotteet on käsitelty kuumankestomaalilla mustaksi. Vahvuus 2 mm.



Savuputki nuohousluukulla

Tuotekoodi	40910010
Materiaali	teräs
Väri	musta
Mitat mm	120 / 500

Tuotekoodi	40910000
Materiaali	teräs
Väri	musta
Mitat mm	150 / 500



Savuputkisarja

Tuotekoodi	40910240
Materiaali	teräs
Väri	musta
Mitat mm	120

Tuotekoodi	40910230
Materiaali	teräs
Väri	musta
Mitat mm	150



Savuputken kulma

Tuotekoodi	40910110
Materiaali	teräs
Väri	musta
Mitat mm	45° 120

Tuotekoodi	40910100
Materiaali	teräs
Väri	musta
Mitat mm	45° 150



Savuputken kulma, pitkä

Tuotekoodi	40910120
Materiaali	teräs
Väri	musta
Mitat mm	145° 120

Tuotekoodi	40910130
Materiaali	teräs
Väri	musta
Mitat mm	145° 150



Savuputken kulma nuohousluukulla

Tuotekoodi	40910160
Materiaali	teräs
Väri	musta
Mitat mm	120

Tuotekoodi	40910170
Materiaali	teräs
Väri	musta
Mitat mm	150



Savuputken kulma, pitkä

Tuotekoodi	40910120
Materiaali	teräs
Väri	musta
Mitat mm	145° 120

Tuotekoodi	40910130
Materiaali	teräs
Väri	musta
Mitat mm	145° 150



Savuputken jatko-osa

Tuotekoodi	40910090
Materiaali	teräs
Väri	musta
Mitat mm	125 x 125 x 250

Tuotekoodi	40910080
Materiaali	teräs
Väri	musta
Mitat mm	155 x 155 x 250



Savuputken supistin

Tuotekoodi	40910310
Materiaali	teräs
Väri	musta
Mitat mm	115/120

Tuotekoodi	40910300
Materiaali	teräs
Väri	musta
Mitat mm	120/150



Muurausholkki

Tuotekoodi	40910280
Materiaali	teräs
Väri	musta
Mitat mm	120

Tuotekoodi	40910270
Materiaali	teräs
Väri	musta
Mitat mm	150



Savuputken kaulus

Tuotekoodi	40910260
Materiaali	teräs
Väri	musta
Mitat mm	120/50

Tuotekoodi	40910250
Materiaali	teräs
Väri	musta
Mitat mm	150/50



Kiinnityspanta


Tuotekoodi	40910220
Materiaali	teräs
Väri	musta
Mitat mm	120

Tuotekoodi	40910210
Materiaali	teräs
Väri	musta
Mitat mm	150



Savuputken supistin

Tuotekoodi	40910290
Materiaali	teräs
Väri	musta
Mitat mm	150/120



Savupeltilaite

Tuotekoodi	40910180
Materiaali	teräs
Väri	musta
Mitat mm	115

Tuotekoodi	40910190
Materiaali	teräs
Väri	musta
Mitat mm	120

Tuotekoodi	40910200
Materiaali	teräs
Väri	musta
Mitat mm	150

PUUTELINEET JA TAKKASETIT



HTT Honka ja Kelo takkasetit ja puunkantotelineet

- Honka-puunkantoteline on suunniteltu yhteistyössä muotoilija Kirsi Svärdin kanssa.
- Takkasetit ja Kelo-puunkantoteline ovat Pislän omaa designia.
- Kaikki mallit valmistetaan Suomessa.
- Puunkantotelineiden materiaaliksi on valittu pulverimaalattu merialumiini keveytensä ja jäykkyytensä vuoksi
- Puunkantotelineiden pohjat ja Kelo-puunkantotelineen kahva ovat koivuvaneria, Honka-puunkantotelineen kahva on massiivikoivua.



HTT takkasetti Kelo

Tuotekoodi	41702400	41702420
Väri	musta	valkoinen
Materiaali	teräs /	pulverimaalattu
Ulkomitat cm	16,5 x 25,5 x 55	



HTT takkasetti Honka

Tuotekoodi	41702440	41702460
Väri	musta	valkoinen
Materiaali	teräs /	pulverimaalattu
Ulkomitat cm	16,5 x 25,5 x 55	



HTT puunkantoteline Kelo

Tuotekoodi	4990004M	49900040
Väri	musta	valkoinen
Materiaali	koivu / merialumiini / pulverimaalattu	
Ulkomitat cm	33 x 35 x 53	



HTT puunkantoteline Honka

Tuotekoodi	4990002M	49900020
Väri	musta	valkoinen
Materiaali	koivu / merialumiini / pulverimaalattu	
Ulkomitat cm	33 x 35 x 46	



HTT 790 Takkavälinesarja

Tuotekoodi	41702160
Väri	musta
Materiaali	valurauta
Ulkomitat cm	19 x 19 x 68,5



HTT 830 Takkavälinesarja

Tuotekoodi	41702200
Väri	musta / nikkeli
Materiaali	teräs
Ulkomitat cm	23 x 15 x 66



HTT 860 Takkavälinesarja

Tuotekoodi	41702260
Väri	musta / rst
Materiaali	ruostumaton teräs
Ulkomitat cm	23 x 15 x 66



HTT 870 Takkavälinesarja

Tuotekoodi	41702280
Väri	musta / nikkeli
Materiaali	teräs
Ulkomitat cm	23 x 15 x 66



HTT 174 Takkavälinesarja

Tuotekoodi	41702640
Väri	musta / nikkeli
Materiaali	teräs
Ulkomitat cm	80 / Ø 22



HTT 900 Takkavälinesarja

Tuotekoodi	41702360
Väri	musta / nikkeli
Materiaali	teräs
Ulkomitat cm	23 x 15 x 66



HTT 167 Takkavälinesarja

Tuotekoodi	41702620
Väri	musta / nikkeli
Materiaali	teräs
Ulkomitat cm	16 x 16 x 35,5



HTT Puunkantoteline

Tuotekoodi	49900090
Väri	ruostumaton teräs / musta
Materiaali	ruostumaton teräs
Ulkomitat cm	36,5 x 47,5 x 35



**Sopii erityisesti
kamiinoille ja muille
tulisijoille, joissa on
pieni luukku.**



HTT Puunkantoteline

Tuotekoodi	49900100
Väri	musta
Materiaali	teräs / verkko
Ulkomitat cm	35 x 38 x 40



**Polttopuut
kuivuvat ja säilyvät
hyvinä erilaisissa
halkotelineissä.**

HTT Halkoteline, sisäkäyttöön

Tuotekoodi	49900350
Väri	musta
Materiaali	teräs
Ulkomitat cm	51 x 23 x 82



HTT Halkoteline korkea, sisäkäyttöön

Tuotekoodi	49900330
Väri	musta
Materiaali	teräs
Ulkomitat cm	45 x 30 x 170



HTT Halkoteline kapea, sisäkäyttöön

Tuotekoodi	49900320
Väri	musta
Materiaali	teräs / musta
Ulkomitat cm	34 x 34 x 111



HTT Halkoteline, ulko-/ sisäkäyttöön

Tuotekoodi	49900350
Väri	musta
Materiaali	teräs
Ulkomitat cm	51 x 23 x 82



HTT Halkotelineen suoja halkotelineeseen 49900350

Tuotekoodi	49900390
Väri	musta
Materiaali	polyesteri
Ulkomitat cm	126 x 35 x 121



ULKOTULISIJAT

Terassilämmitin Pisla Tower

- Tehokas ja ympäristöystävällinen pelletillä toimiva lämmönlähde terasseille ja pihaille.
- Pelletit tuottavat hyvin vähän haitallisia kaasuja palamisen jälkeen.
- Pellettien saatavuus on hyvä ja niiden käyttökustannukset ovat pienet.
- Helppokäyttöinen ja palaa pitkään vähälläkin pellettimäärällä.
- Syttyy helposti ja lämmittää tehokkaasti.



Tower terassilämmitin pelletti

Tuotekoodi	40900900
Materiaali	teräs
Väri	musta
Ulkomitat cm	49,9 x 49,9 x 195,6



Terassilämmittimen lasiputki

Tuotekoodi	40900910
Materiaali	lasi
Väri	kirkas
Mitat cm	ø 9 / 100



TULISIJATARVIKKEET



HTT Tuhkasanko kannella

Tuotekoodi	41702130
Materiaali/Väri	teräs/musta
Koko cm	Ø 34 x 40
Tilavuus L	11,5



HTT Tuhkalapio

Tuotekoodi	41702060
Materiaali/väri	musta / puu
Pituus mm	700

HTT Hiilikola

Tuotekoodi	41702040
Materiaali/väri	musta / puu
Pituus mm	700

HTT Hiilikola leivinuuniin


Tuotekoodi	41702140
Materiaali/väri	musta / puu
Pituus mm	1200

HTT Tuhkakauha

Tuotekoodi	41702100
Materiaali/väri	teräs/musta
Koko mm	~ 400 x 140



Käyttötarpeeseen
sopivat tarvikkeet
tekevät tulisijan
käytön ja huollon
helpommaksi ja
turvallisemmaksi.
Tuotteet sopivat niin
mökille, kotiin kuin
kesäkeittiöönkin.



HTT Pellettiboxi

Tuotekoodi	49900030
Materiaali / väri	teräs
Ulkomitat mm	250 x 280 x 190
Tilavuus L	5



HTT Paistotaso irrotettava kahva

Tuotekoodi	49900070
Materiaali	teräs / kromi
Ulkomitat mm	300 x 250



HTT Uuniluuta

Tuotekoodi	41702020
Materiaali/väri	puu
Pituus mm	1200



HTT Uuniluudan vaihtopää

Tuotekoodi	41702030
Materiaali / väri	puu



HTT Leipälapio Veera

Tuotekoodi	41701980
Materiaali/väri	haapa
Pituus cm	60



HTT Leipälapio Veera

Tuotekoodi	41702000
Materiaali/väri	haapa
Pituus cm	120



Makkaratikku perinteinen

Tuotekoodi	41702500
Materiaali/väri	teräs / puu
Pituus cm	76,5
Sisältö	2 kpl

Tuotekoodi	41702450
Materiaali/väri	teräs / hiilenharmaa
Pituus cm	765
Sisältö	1 kpl



HTT Kinnas

Tuotekoodi	49904000
Materiaali	puuvilla
Väri	hopea

VARAOSAT



Liima tiivistenarulle kestää kuumuutta

Tuotekoodi	49900700
Sisältö	17
Lämmönkesto	1000 °C



Lasikuitunaru luukun tiivistämiseen

Tuotekoodi	49900720
Koko	6 mm / 2 m
Lämmönkesto	< 500 °C

Tuotekoodi	49900740
Koko	8 mm / 2 m
Lämmönkesto	< 500 °C

Tuotekoodi	49900760
Koko	10 mm / 2 m
Lämmönkesto	< 500 °C



HTT Takkaluukun lasinpesu

Tuotekoodi	49901050
Sisältö ml	400



Lasikuitunaru tarralla luukun tiivistämiseen

Tuotekoodi	49900780
Koko	2 x 8 mm / 3 m
Lämmönkesto	< 500 °C



HTT Muurattava uunimittari

Tuotekoodi	49901280
Väri	ruostumaton teräs
Mitat mm	150

Tuotekoodi	49901300
Väri	ruostumaton teräs
Mitat mm	200

Tuotekoodi	49901320
Väri	ruostumaton teräs
Mitat mm	300



Keraaminen tiivistenaru luukun tiivistämiseen

Tuotekoodi	49900820
Koko	3 mm / 3 m
Lämmönkesto	< 900 °C

Tuotekoodi	49900840
Koko	6 mm / 3 m
Lämmönkesto	< 900 °C

Tuotekoodi	49900860
Koko	8 mm / 3 m
Lämmönkesto	< 900 °C



HTT Uunimittari

Tuotekoodi	49901340
Materiaali / väri	ruostumaton teräs
Koko mm	62 x 68 x 61



HTT Pintakiinnikkeiden korvakesetti

Tuotekoodi	49902000
Materiaali	teräs
Sisältö	4 kpl

Varaosat

Tuotekoodi

Mitat mm

49900110	Lasi 1 / luukkuun HTT 102 ja 116	155 x 300 x 4
49900130	Lasi 2 / luukkuihin HTT 107	210 x 345 x 4
49900150	Lasi 3 / luukkuun HTT 126 ja 127	96 x 225 x 4
49900170	Lasi 4 / luukkuihin 131 ja 132	350 x 122 x 4
49900190	Lasi 5 / paistouuniin 201	220 x 157 x 4
49900210	Lasi 6 / luukkuun 401	433 x 380 x 4
49900230	Lasi 7 / luukkuun 431	340 x 177 x 4
49900250	Lasi 8 / luukkuun 426	309 x 298 x 4
49900510	Lasi 9 / luukkuun 402	382 x 372 x 4
49900530	Lasi 10 / luukkuun 432	344 x 168 x 4
49900550	Lasi 11 / luukkuun 501	430 x 430 x 4
49900570	Lasi 12 / luukkuun 531	425 x 214 x 4
49900910	Lasi 13 / luukkuun HTT 301	430 x 430 x 4
49900950	Lasi 15 / luukkuun HTT 601	418 x 465 x 4
49900970	Lasi 16 / luukkuun HTT 631	418 x 235 x 4
49900980	Lasi 17 / leivinuuninluukkuun HTT 433	356 x 204 x 4
49900990	Lasi 18 / takkaluukkuun HTT 602	557 x 464 x 4
49901000	Lasi 19 / takkaluukkuun HTT 302	570 x 430 x 4
49901070	Lasi 20 / takkaluukkuun HTT 303	720 x 430 x 4
49901090	Lasi 21 / uuninluukkuun 626	278 x 386 x 4
49900270	Lasi 22 / luukkuun 202, 203, 212, 213	230 x 263 x 4
49903000	HTT 601 tuplalasin tarvikepaketti	418 x 465 x 4
49903020	HTT 602 tuplalasin tarvikepaketti	557 x 464 x 4
49900410	Kipinäverkko 1 / luukkuihin 102, 115 ja 116	190 x 385
49900430	Kipinäverkko 2 / luukkuihin 107	260 x 455
49900450	Kipinäverkko 3 / luukkuihin 126 ja 127	125 x 285
49900630	Savupellin nuppi, M8 kierre	
49900610	Takkaluukun nuppivedin, M6 kierre	Ø 41 x 32 mm
49902020	Nuppipussi 1(HTT 102,107)	
49902040	Nuppipussi 2 (HTT 115,116)	
49902060	Nuppipussi 3 (HTT 126,127)	
49902080	Nuppipussi 4 (HTT 130,131,132)	
49902100	Nuppipussi 5 (HTT 135, 136)	
40901010	Korpi/Hohto-kamiinan lasi	299 x 176 x 4
40901030	Korpi/Hohto-kamiinan arina	161 x 181
40901050	Korpi/Hohto-kamiinan tuhkalaatikko	149 x 233 x 89
40904120	Korpi/Hohto kamiina alasivukivi	
49904140	Korpi/Hohto kamiina yläsivukivi	
49904160	Korpi/Hohto kamiina etukivi	
49904180	Korpi/Hohto kamiina alatakakivi	
49904200	Korpi/Hohto kamiina hormiliitoskivi	
49904220	Korpi/Hohto kamiina tulenohjauskivi	



**Tuplalasi HTT 601 ja 602
takkaluukkuihin laskee
lasin pinnan lämpötilaa
noin 30%.**





Pisla viimeistelee kotisi.



TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND




DESIGN
FROM
FINLAND



**Tykkää
meistä
somessa!**



TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

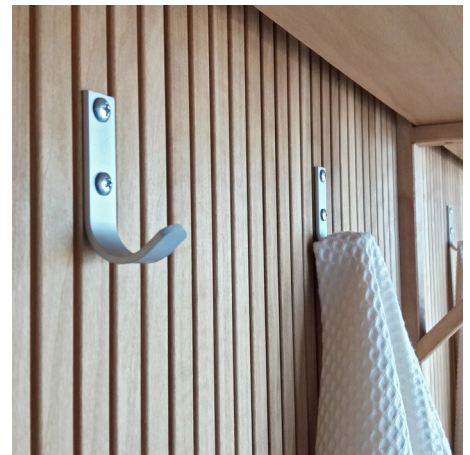

Pisla Oy



@pislaoy



PislaOy

PISLA OY | Teollisuustie 6-8, 44500 Viitasaari, Finland
asiakaspalvelu@pisla.fi | export@pisla.fi | +358 10 843 2111 | www.pisla.fi

10004020



6 414671 087354

2022/09