


F10BAAP

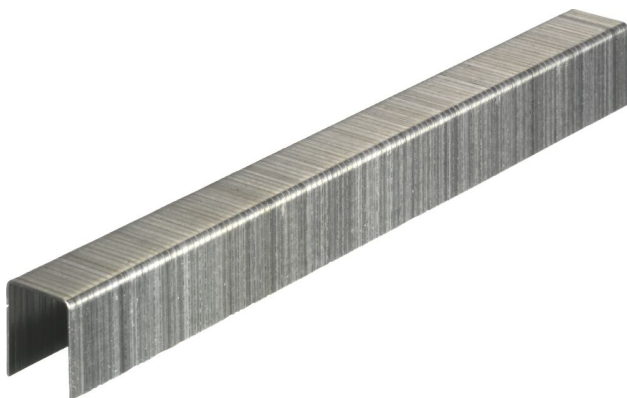

KÄYTTÖKOhteet

Verhoilu, alushuovat, eristelevytykset, kaluste-
verhoilu, pakkaukset, laatikoiden
kokoontulo

TEKNISET TIEDOT

Sidontakulma	0 °
Sidostyyppi	Liimasidottu
Lankamateriaali	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	tavanomainen sinkitys
Pinnoite	Pinnoittamaton/Kirkas
Kärjen tyyppi	Talitta
teroituskulma	90 °
Hakasen paksuus	0,51 mm
Hakasen langan vahvuus	0,9 mm
Hakasen selän nimellinen leveys	12,7 mm
Hakasen sisäpuolen leveys	11,43 mm
Gauge	20
Hakasen nimellinen pituus	15,7 - 16,05 mm
Hakasen tyyppi	Hakaset Light

LOGISTISET TIEDOT

GTIN	8715274005249
Pakkauksen määrä	12000 kappaletta
Nettopaino	2,47 kg

KIINNITTIMEN TIEDOT

