


Katepal Tippapelti

Musta, pinnoitettu tippapelti katon ala- ja päätyräystäälle. Tuotteen leveys kattopinnalle on 150 mm ja taitos alaspäin 50 mm. Pellin alalaidassa on tippanokka. Väri musta RR33.



KÄYTTÖKOHDE JA SOVELTUVUUS

Tippanokallinen tippapelti, joka suojaa räystäslautoja ja seinärakenteita kastumiselta. Voidaan käyttää katon ala- ja päätyräystäillä. Pellit limitetään keskenään 5 cm. Kaksi metriä pitkän pellin hyötypituus on 1,95 m. Tiheä kiinnitys mekaanisesti huopanauloilla tai tippapeltiruuveilla pintakatteen alle (aluskermin päälle).

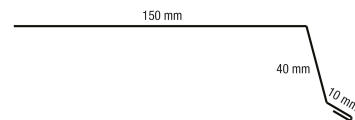

KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Katepal-tuotteet on säilytettävä kuivassa sekä suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta. Tuotteita tulee käsitellä varoen ennen asennustöitä. Lavoja ei saa varastoida päällekkäin. Huomioi turvalliset nostotyöskentelytavat: lavojen nosto-ohjeet löytyvät kotisivuiltamme.