

online®

Kaivopakettit

Tuoteluettelo 2026



TARKASTUSKAIVOPAKETIT

Kaivopaketeista löydät asennusvalmiit ratkaisut työmaille suoraan varastovalikoimastamme. Kaivopaketit toimitetaan täysin asennusvalmiina kansistoineen. Valmiskaivojen kulma- ja yhdekokomuutokset tehdään työmaalla vakio-osilla asennuksen yhteydessä.

Tuotteet valmistetaan Suomessa 100-prosenttisesti kierrätettävästä HD-polyeteenistä (PE) tai polypropeenista (PP).



TARKASTUSPUTKIPAKETIT (TP)


Tarkastusputkipaketti on asennusvalmis kaivopaketti jäte- ja sadevesijärjestelmiin. Sitä käytetään viemäri- ja sadevesiviemärien tarkastusputkena. Nousuputken runko-osa on Ø 200 mm (1,1 m) ja teleskooppiputki Ø 160 mm (1,0 m).

Ruuvikiinnitteinen teleskooppirengas helpottaa asennusta. Teleskooppirengaassa on huulitiiviste sisäpuolella, ja ulkopuolella oleva pyörätiiviste estää pintavesien pääsyn viemäriverkoston.

Paketti sisältää teleskooppisen 40 tonnin umpikannen. Kokonaiskorkeus on 1500–2200 mm. Tuote on valmistettu PE-muovista.

Ominaisuudet:

- nousuputken runko-osa: Ø200 (1,1 m)
- teleskooppiputki: Ø160 (1,0 m)
- liittymien koot: Ø110/160/200 mm
- kokonaiskorkeus: 1500–2200 mm
- valurautainen umpikansi 40 tn

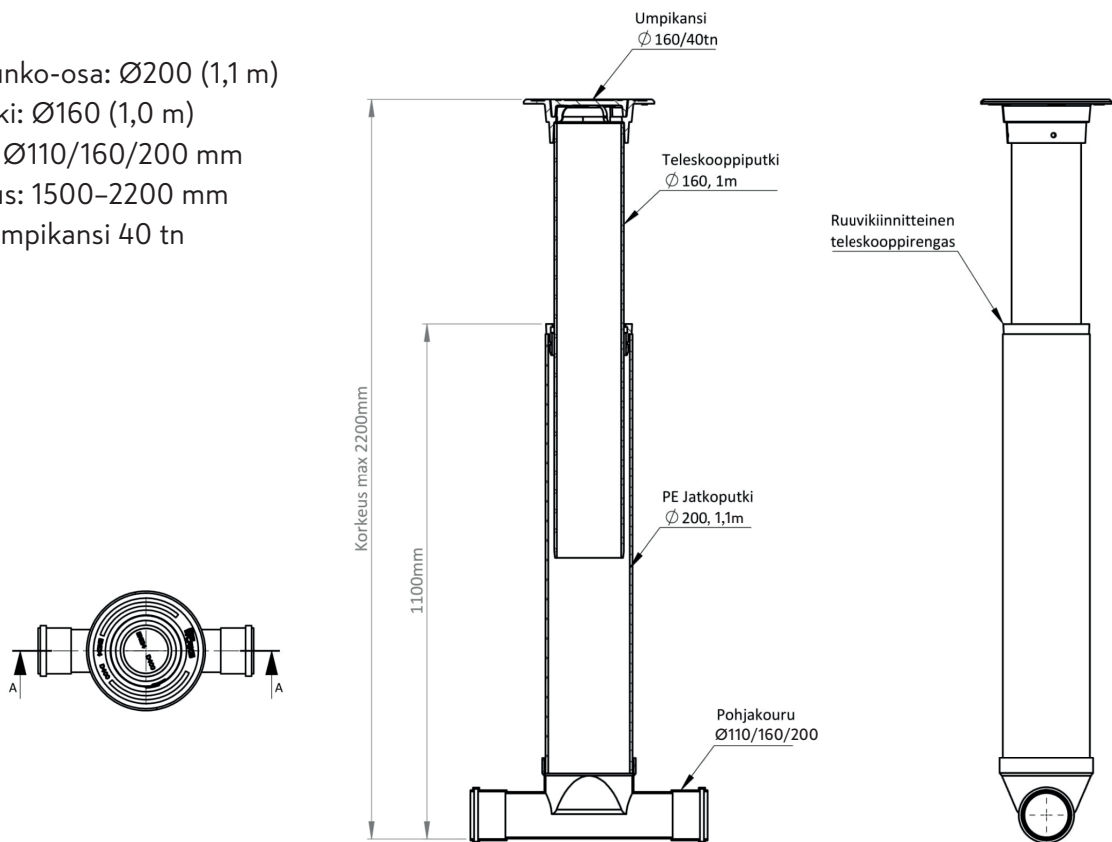

TARKASTUSPUTKIPAKETTI

LVISK-koodi	Tuotenimi	Lava	SAP-koodi	Alennusryhmä
2606431	200x110 40tn	8	DJF058	AI9
2606432	200x160 40tn	8	DJF059	AI9
2606433	200x200 40tn	8	DJF060	AI9

Mikäli kaivoa täytyy lyhentää enemmän katkaistaan nousuputken yläpäästä tarvittava pätkä, viistetään putken pää ja kiinnitetään teleskooppirengas ruuveilla paikalleen. Käytä liukuainetta tiivisteessä asennettaessa teleskooppirengasta paikalleen. Mikäli kaivoa täytyy jatkaa vaihdetaan teleskooppiputki pidempään.



TARKASTUSKAIVOPAKETIT (TK)


Tarkastuskaivopaketti soveltuu sekä jätevesi- että sadevesiviemäreiden tarkastuskaivoksi. Paketissa on virtauspohja, jossa on kolme tulo- ja yksi poistoliittymä. Runko-osan halkaisija on Ø 400 mm (1,1 m).

Yhdekoko- ja kulmamuutokset tehdään supistus- ja kulmayhteillä, ja ylimääräiset tuloyhteet tulpataan. Ruuvikiinnitteinen Ø 315 mm teleskooppirengas helpottaa asennusta. Teleskooppirengaan sisä- ja ulkopuolella olevat huulitiivisteet estävät pintavesien pääsyn viemäriverkostoon.

Paketti sisältää teleskooppisen 40 tonnin umpikannen valurautakehyksellä, joka on kiinnitetty 315 mm teleskooppiputkeen (1,0 m). Kokonaiskorkeus on 1500–2200 mm. Tuote on valmistettu Suomen asennusolosuhteisiin soveltuvasta PP-muovista.

Ominaisuudet:

- runko-osa Ø400 mm (1,1 m)
- ruuvikiinnitteinen Ø315 teleskooppirengas helpottaa asentamista
- teleskooppinen 40 tn umpikansi valurautakehyksellä on kiinnitetty teleskooppiputkeen (1,0 m)
- kokonaiskorkeus: 1500–2200 mm

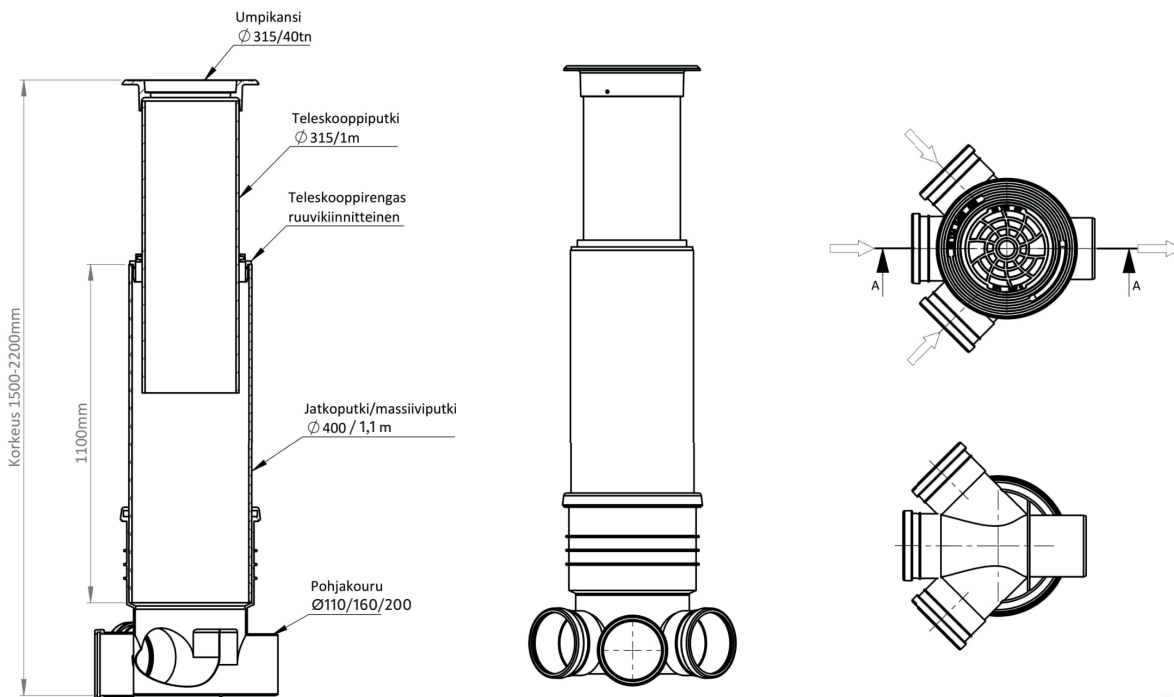

TARKASTUSKAIVOPAKETTI

LVIK-koodi	Tuotenimi	Lava	SAP-koodi	Alennusryhmä
2606434	400x110 2,2m 40tn RISTEÄVÄ	4	DJF061	AI9
2606435	400x160 2,2m 40tn RISTEÄVÄ	4	DJF054	AI9
2606436	400x200 2,2m 40tn RISTEÄVÄ	4	DJF055	AI9

Mikäli kaivoa täytyy lyhentää enemmän katkaistaan nousuputken yläpäästä tarvittava pätkä, viistetään putken pää ja kiinnitetään teleskooppirengas ruuveilla paikalleen.
Käytä liukuainetta tiivisteessä asennettaessa teleskooppirengasta paikalleen.
Mikäli kaivoa täytyy jatkaa vaihdetaan teleskooppiputki pidempään.



SADEVESIKAIVOPAKETTI (SVK)


Sadevesikaivopaketti on tarkoitettu sade-, valumis- ja sulamisvesien keräämiseen parkkialueilta, pihoilta ja tonteilta. Niitä käytetään sadevesiputkien tarkastuskaivoina sekä hulevesikaivoina.

Tuote on helppo asentaa, ja sitä voidaan tarvittaessa lyhentää tai jatkaa. Rotaatiovalettu, pallopohjainen runko-osa (1,5 m) on varustettu integroidulla teleskooppirenkaalla. Sorapesän tilavuus on 110 litraa ja syvyys 63 cm. Poistoyhteiden koko on Ø110–160 mm.


Paketti sisältää vesilukon ja huuhteluputken. Ritiäkansi on mitoitettu 40 tonnin kuormitukselle ja varustettu säädettävällä teleskooppiputkella. Kokonaiskorkeus on 1220–2370 mm. Tuote on valmistettu PE-muovista.

Ominaisuudet:

- sorapesä 110 l, 63 cm
- poistoyhteet Ø110–160 cm
- ritiäkansi 40 tn säädettävällä teleskooppiputkella
- sisältää vesilukon ja huuhteluputken
- materiaali PE-muovia
- kokonaiskorkeus: 1330–2370 mm

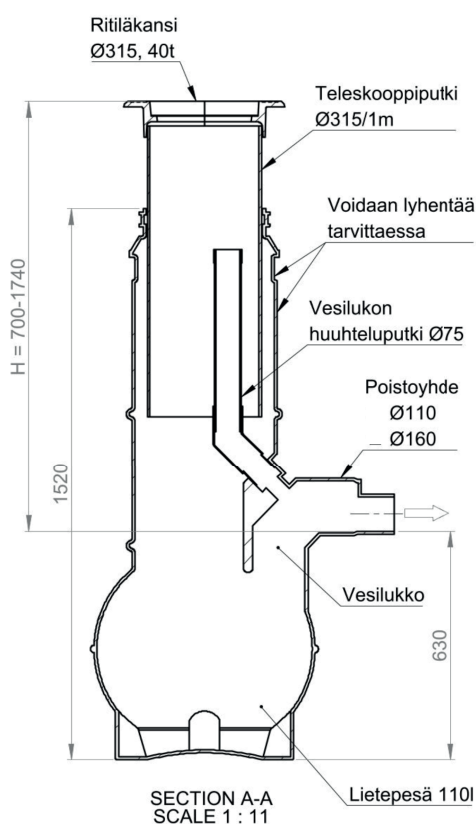

Mikäli kaivoa täytyy lyhentää enemmän sahataan kaivo poikki kaivon mukana tulleesta sahalinjasta.

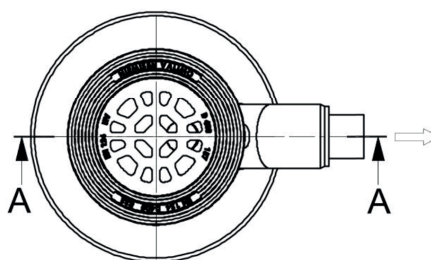

SADEVESIKAIVOPAKETTI

LVISK-koodi	Tuotenimi	Lava	SAP-koodi	Alennusryhmä
2606438	500x315x110L 40tn	4	DJF057	A19


PIHAKAIVOPAKETTI (PVK)

Perusvesikaivopaketit on tarkoitettu sade-, perus-, valumis- ja sulamisvesien keräämiseen parkkialueilta, pihoilta ja tonteilta. Sadevesikaivot ovat helppo asentaa, ja ne ovat myös lyhennettävissä ja jatkettavissa tarvittaessa. Rotaatiovalettu runko-osa (1,5 m) integroidulla teleskooppirenkaalla. Sorapesä 110 l, 63 cm. Poistoyhteet Ø110-160 mm. Sisältää vesilukon ja huuhteluputken. Tuloyhteeseen valmiiksi asennettu pallopadotusventtiili (korkeusero +18 cm vesijuoksusta) helpottaa asentamista. Umpikansi 40tn säädettävällä teleskooppiputkella. Valmistettu PE-muovista.

Perusvesikaivopaketit on tarkoitettu sade-, perus-, valumis- ja sulamisvesien keräämiseen parkkialueilta, pihoilta ja tonteilta. Kaivot ovat helppoja asentaa, ja niitä voidaan tarvittaessa lyhentää tai jatkaa.


Rotaatiovalettu runko-osa (1,5 m) on varustettu integroidulla teleskooppirenkaalla. Sorapesän tilavuus on 110 litraa ja syvyys 63 cm. Poistoyhteiden koko on Ø110–160 mm. Paketti sisältää vesilukon ja huuhteluputken.

Tuloyhteeseen valmiiksi asennettu pallopadotusventtiili (korkeusero +18 cm vesijuoksusta) helpottaa asennusta. Paketti sisältää 40 tonnin umpikannen säädettävällä teleskooppiputkella. Tuote on valmistettu PE-muovista.

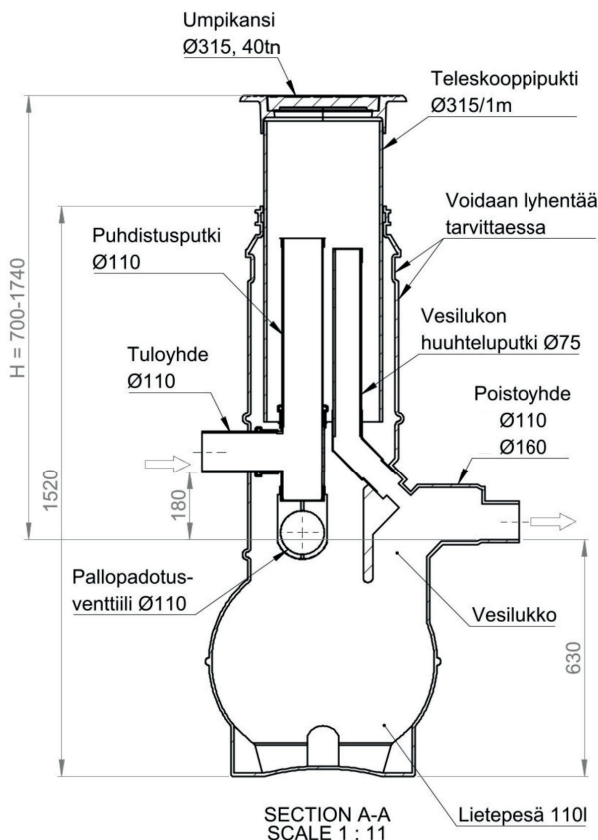

Ominaisuudet:

- sorapesä 110 l, 63 cm
- poistoyhteet Ø110-160 mm
- umpikansi 40 tn säädettävällä teleskooppiputkella
- sisältää vesilukon, huuhteluputken ja pallopadotusventtiilin
- materiaali PE-muovia
- kokonaiskorkeus: 1330–2370 mm

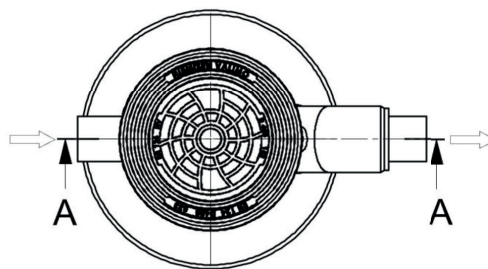

Mikäli kaivoa täytyy lyhentää enemmän sahataan kaivo poikki kaivon mukana tulleesta sahalinjasta.

fi



PIHAKAIVOPAKETTI



LVISK-koodi	Tuotenimi	Lava	SAP-koodi	Alennusryhmä
2606437	500x315x110L 40tn	4	DJF056	AI9

SALAOJAKAIVOPAKETTI (SOK)

Online-salaojakaivo Ø315 mm on tarkoitettu rännikaivoksi tai salaojien tarkastuskaivoksi. Salaojakaivon rungon korkeus on 1000 mm, josta 200 mm muodostaa sorapesän ja korkeus vesijuoksuun on 800 mm. Muovinen kansi on käännettävissä ja rei'itettävissä, jolloin kaivoa voidaan käyttää rännikaivona. Salaojakaivossa on kolme sahattavaa yhdettä. Putkikoko valitaan sahaamalla yhde poikki sopivasta kohdasta.

OminaisuuDET:

- sorapesä 200 cm
- poistoyhteet Ø80-110 cm
- muovinen kansi
- materiaali PE-muovia
- kokonaiskorkeus: 1000 mm

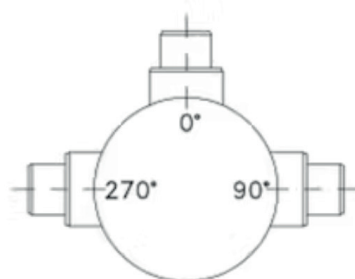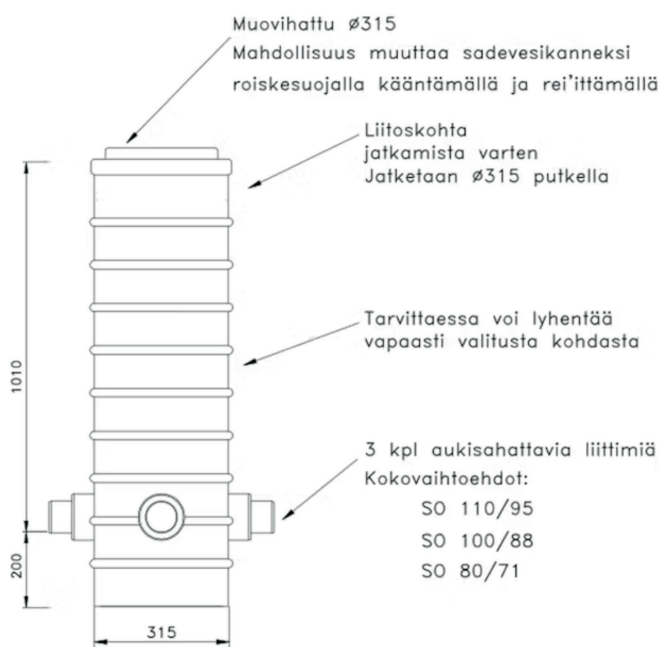

SALAOJAKAIVOPAKETTI

LVISK-koodi	Tuotenimi	Lava	SAP-koodi	Alennusryhmä
2644120	1000 x 320 x 320 mm	4	ABU898	AI9



onninen 

Onninen Oy

Työpajankatu 12, 00580 Helsinki
puh. 0204 85 5111
www.onninen.fi