









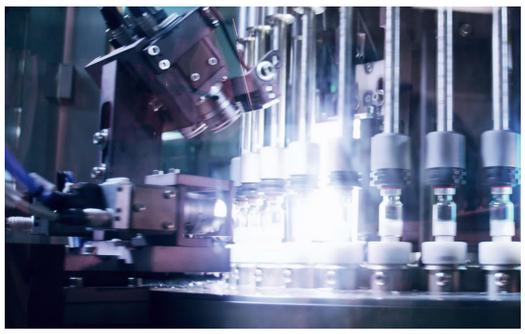

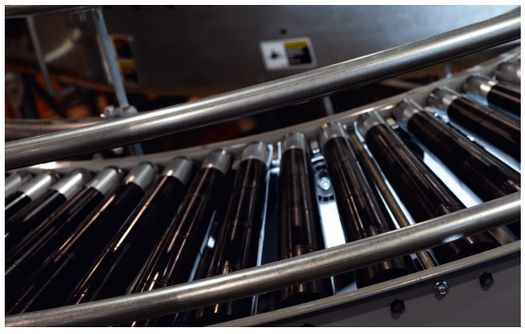




NSF

at®

FOOD GRADE





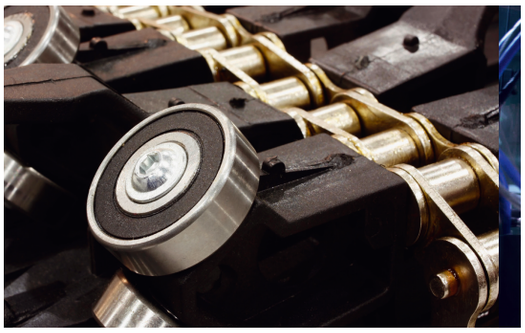

National Sanitation Foundation -yhdistys perustettiin vuonna 1944 valvomaan Yhdysvaltojen elintarviketuotannon puhtautta ja turvallisuutta. NSF:n toiminta on laajennut maailmanlaajuiseksi ja toiminta muuttunut kansanterveyttä valvovaksi riippumattomaksi järjestöksi. NSF toimii 170:ssä maassa ja järjestöllä on hallussaan 140 erilaista standardia elintarviketuotannon eri osa-alueille. Puhdistukselle, voitelulle ja suojapinnoitukselle löytyy jokaiselle omat hyväksynnät NSF-luokituksessa.

AT Food Grade -huoltokemikaalit ja tuotesarjaa täydentävät saksalaisen Molyduvalin tuotteet ovat kaikki kehitetty erityisesti elintarvike- ja panimoteollisuuden tarpeisiin. NSF-merkillä varustetun tuotteemme valitsemalla voit olla varma sen turvallisuudesta.

FOOD GRADE

AT-TUOTE OY – ALAN MARKKINAJOHTAJA

AT-Tuote Oy on 1986 perustettu teknokemian yritys.
Teknisten aerosolien tuottajana olemme markkinajohtaja Suomessa.
Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Pornaisissa ja Sipoossa hyvien liikenneyhteyksien päässä, noin puoli tuntia Helsingistä.

LUOTETTAVA, SUOMALAINEN

AT-Tuotteen kanssa on turvallista toimia, luottoluokituksemme on AAA.
Kaikki valmistamamme tuotteet ovat suomalaisen työn ja osaamisen esikuvia - Avainlipputuotteita.


RAHTITÄYTTÖ

Suoritamme mm. maalien, lakkojen, liuottimien, puhdistus- ja voiteluaineiden rahtitäyttöä spraymuotoon. Tuotteet on mahdollista tilata haluttuun pullokokoon ja omalla etiketillä.

TÄYDENTÄVÄT TUOTESARJAT

Tekniset aerosolit
Korjaamotuotteet
Sport-vapaa-ajan tuotteet
NaveCare-veneenhoitotuotteet

AT-Food-Grade-2021-0607.indd 2 06/07/2021 15.21

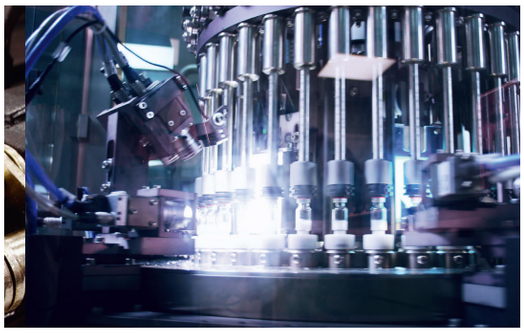



AT EKO-100 TEHOPUHDISTAJA

Luonnossa esiintyvistä aineista valmistettu tehopuhdistaja. Vesipohjainen. Vahvojen saostumien ja lian poistamiseen esim. vaikeasti poistettavat erikoisrasvat, kumijäljet, vaha ja bitumi. VOC-vapaa. Ei vaadi pakollista luokittelua EU-direktiivien mukaisesti. Vahva liuottamisteho sitkeään likaan ja rasvaan.

NSF/C1 #160911

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
19001	500 ml	sumutinpullo	20

EAN 6 416631 190012

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
19008	5 l	muovikanisteri	1

EAN 6 416631 190081

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
19009	25 l	muovikanisteri	1

EAN 6 416631 190098

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
19010	200 l	tynnyri	1

EAN 6 416631 190104

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
19011	1000 l	IBC-kontti	1

EAN 6 416631 190111



AT FOOD INDUSTRY ERIKOISPUHDISTAJA

Ihoystävällinen, hajuton, kirkas tuote metallien rasvanpoistoon ja muovien puhdistamiseen. Tehoaine, liuotinsekoitus on H1-hyväksytty (USDA). Aromaattivapaa. Ei vaikuta haitallisesti metalli- ja maalattuihin pintoihin. Soveltuu myös useimmille muoveille (kokeiltava ennen käyttöä). Hyvät tunkeutumisominaisuudet alhaisen pintajännityksen johdosta.



NSF/K1 #152983

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4677	400/520 ml	aerosoli	12

EAN 6 416631 046777

AT FOOD INDUSTRY RST-PUHDISTAJA

NSF-hyväksytty, elintarvikelaatuinen hoito- ja puhdistusaine ruostumattomalle teräkselle. Poistaa sormenjäljet, tahrat, lian ja pölyn jättäen puhtaan ja likaa hylkivän kalvon. Soveltuu myös alumiinille, emalipinnoille, kromille, messingille, anodisoiduille metallipinnoille ja vinyylille yms. koville pinnoille. Käyttökohteita mm. teollisuus, keittiö- ja venekalusteet, tiskipöydät, hissit ja kaiteet niin kotona kuin ravintoloissa ja julkisissa tiloissa.



NSF/A7,C1 #152984

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4678	400/520 ml	aerosoli	12

EAN 6 416631 046784

AT-Food-Grade-2021-0607.indd 3 06/07/2021 15.21





AT FOOD GRADE ELINTARVIKERASVA

Myrkytön, hajuton, mauton ja väritön yleisrasva käytettäväksi elintarvike-, lääke-, kosmetiikka- ja panimoteollisuudessa. Rasva on H1-hyväksytty (USDA). Tuote on kiinnittarttuva ja vedenkestävä (kylmä, kuuma ja suolavesi) eikä huuhtoudu. Erinomaiset kulumista estävät ominaisuudet. Ei sisällä mineraaliöljyjä eikä silikoneja.



NSF/H1 #152979

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4673	400/520 ml	aerosoli	12

EAN 6 416631 046739

AT FOOD GRADE ELINTARVIKEÖLJY (PAO)

Myrkytön, hajuton, mauton ja väritön synteettinen yleisöljy elintarvike-, lääke-, kosmetiikka- ja juomateollisuudessa. Öljy on H1-hyväksytty (USDA). Käyttölämpötila –42°C – +220°C. Ei sisällä mineraaliöljyjä eikä silikoneja. Hyvät hapettumisenesto- ja lämmönkesto-ominaisuudet. EP-lisäaineistettu, sietää paineita.



NSF/H1 #152982

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4676	400/520 ml	aerosoli	12

EAN 6 416631 046760

AT FOOD GRADE MONITOIMIÖLJY

Synteettinen, fysiologisesti turvallinen monitoimiöljy elintarviketeollisuudelle. Väritön, vähentää kulumaa, syrjäyttää kosteutta, tunkeutuu, antaa hyvän suojan korroosiota ja hapettumista vastaan. Ei sisällä valkoöljyä eikä mineraaliöljyä. Tuote on H1-hyväksytty (USDA).



NSF/H1 #152978

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4672	400/520 ml	aerosoli	12

EAN 6 416631 046722

AT FOOD GRADE SILIKONISPRAY

Moneen käyttöön soveltuva väritön liuku-, erotus- ja voiteluaine. Hyvät eristyskyky- ja vedensieto-ominaisuudet. Öljy on H1-hyväksytty (USDA). Käyttölämpötila –45°C – +220°C. Kemiallisesti reagoimaton. Ei vahingoita muovi-, kumi- eikä metalliosia.





NSF/H1 #152977

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4671	400/520 ml	aerosoli	12

EAN 6 416631 046715

AT-Food-Grade-2021-0607.indd 4 06/07/2021 15.21

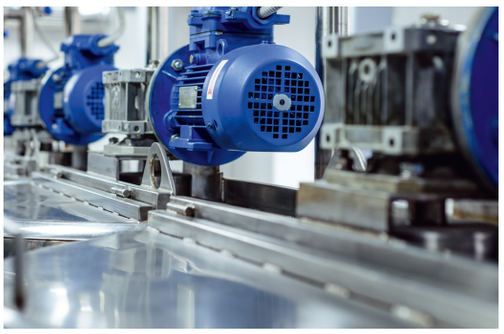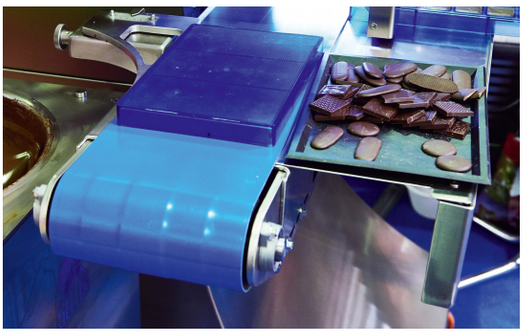AT FOOD GRADE SILIKONIRASVA

Moneen käyttöön soveltuva tiksotrooppinen liuku- ja erotusaine. Lähes läpinäkyvä. Hyvät eristyskyky- ja erinomaiset vedensieto-ominaisuudet. Rasva on H1-hyväksytty (USDA). Käyttölämpötila –45°C – +220°C. Tuotteella on erinomaiset dielektriset ominaisuudet.



NSF/H1 #152981

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4675	400/520 ml	aerosoli	12

EAN 6 416631 046753

AT FOOD GRADE PTFE-RASVA

Valkoinen, hajuton, mauton ja erittäin hyvin vettä kestävä vierintälaakerirasva elintarviketeollisuudelle. Kehitetty alun perin voitelemaan niveliä, saranoita ja laakereita kalatehtaiden tuotantoprosesseissa. Painekestävyyttä parantamaan, sekä suojaksi kulumiselta ja tribokorroosiolta, tuotteeseen on lisätty synergisesti toimivia valkoisia lisäaineita, erityisesti PTFE:ä. NLGI-luokka 2, tiheys

940 kg/m³. Lämpötila-alue –20°C – +140°C.



NSF/H1 #152980

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4674	400/520 ml	aerosoli	12

EAN 6 416631 046746

AT FOOD GRADE KORKEAN LÄMPÖTILAN RASVA (PAO)

Valkoinen erittäin korkeiden (> +200°C)lämpötilojen rasva vierintä- ja liukulaakereille elintarviketeollisuudessa, esim. uuneissa. Kestää hyvin happoja, emäksiä ja liuotinaineita. NLGI-luokka 2, tiheys 1920 kg/m³. Lämpötila-alue –30°C – +250°C.



NSF/H1 #152985

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4679	400/520 ml	aerosoli	12

EAN 6 416631 046791

AT FOOD GRADE KETJUNVOITELU (PAO)

Hyvin kiinnittyvä, täyssynteettinen voiteluspray laakereiden, ketjujen ja nivelien voiteluun koko elintarvike-teollisuuden alalla. Hyvä tunkeutumis-kyky ja puhdistusominaisuudet. Tuote on H1-hyväksytty (USDA). Käyttölämpötila-alue –30°C – +200°C.



NSF/H1 #152976

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4670	400/520 ml	aerosoli	12

EAN 6 416631 046708

Onko sinulla raaka-aine, jonka haluaisit käyttöön aerosolimuodossa? Pakkaamme myös asiakkaiden omia raaka-aineita rahtitäyttönä haluttuun pullokokoon ja tarvittaessa omalla etiketillä.

Kysy lisää numerosta: (09) 2745 500.

AT-Food-Grade-2021-0607.indd 5 06/07/2021 15.21





MOLYDUVAL SORAJA MP **ASENNUSPASTA**

Elintarviketurvallinen voitelumassa ääriolosuhteisiin (korkeat paineet ja lämpötilat). Käytetään myös valu-, kokoonpano- ja yleismassana. Vähentää kitkaa, kulumista ja takertumista, jolloin kokoaminen ja osiin purkaminen helpottuu. Pääasiallinen käyttö ruuveissa ja muttereissa. USDA H1 -luokituksen mukainen.



NSF/H1 #145852

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5724	100 g	tuubi	10

EAN 6 416631157244

MOLYDUVAL SORAJA C 532 **ELINTARVIKERASVA**

Lähes hajuton, väritön ja mauton. Rasva ei vaikuta tuotteen väriin, hajuun tai makuun joutuessaan kontaktiin elintarvikkeiden kanssa. Sisältää FDA:n hyväksymiä hapettumisen estoaineita, jotka antavat erinomaisen stabiiliuden kemiallisia muutoksia vastaan. Sisältää myös ruosteenestoainetta, joka suojaa laakereita ja metallipintoja märissä olosuhteissa kosteudelta, vesipesulta ja höyryltä. Tuote kestää hiertymistä säilyttäen koostumuksensa myös laakereissa.



NSF/H1 #123667

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5686	400 g	patruuna	10

EAN 6 416631 056868

MOLYDUVAL BIOLUBE 32 **VOITELUÖLJY**

Erittäin suorituskykyinen ja monipuolinen voiteluaine kohteisiin, joissa voi tapahtua kontaktia elintarvikkeisiin tai joissa suositaan puhdasta ja myrkytöntä voiteluainetta. Käytetyt perusöljyt ja niiden sisältämät korroosiosuoja- ja kulumis-suojalisäaineet ovat DAB/FDA/USDA:n sallimia.



NSF/H1 #124835

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4694	5 l	muovikanisteri	1

EAN 6 416631 046944

MOLYDUVAL SYNTHOLUBE A 220 LM **ELINTARVIKEÖLJY (PAO)**

Korkean viskositeetin synteettinen vaihteisto-, laakeri- ja ketjuöljy. Hyvä lämpöstabiilius ja kulumissuojaus. Moderneihin elintarviketurvallisuuden ja USDA H1:n hyväksymiin polyalfaolefiineihin (PAO) perustuvalla öljyllä on hyvä tiivisteen ja nesteen yhteensopivuus, hyvä korroosiosuoja ja erittäin korkea lämpöstabiilius.



NSF/H1 #141827

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4685	5 l	muovikanisteri	1

EAN 6 416631 046852

MOLYDUVAL SORAJA GA 460 T **KETJUÖLJY (PAO)**

Korkean viskositeetin synteettinen vaihteisto-, laakeri- ja ketjuöljy. Erittäin korkea lämpöstabiilius ja hyvä kulumissuojaus. Moderneihin elintarviketurvallisuuden ja USDA H1:n hyväksymiin polyalfaolefiineihin (PAO) perustuvalla öljyllä on hyvä tiivisteen ja nesteen yhteensopivuus sekä hyvä korroosiosuoja.




NSF/H1 #145851

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5707	5 l	muovikanisteri	1

EAN 6 416631 057070

AT-Food-Grade-2021-0607.indd 6 06/07/2021 15.22

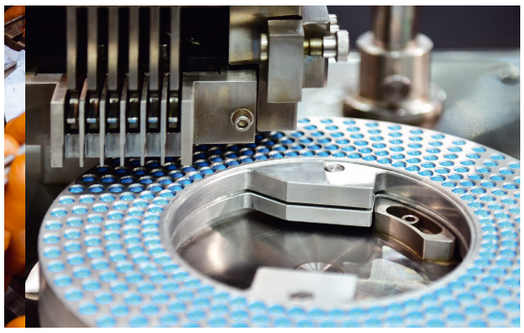



MOLYDUVAL SILIGRA GO **SILIKONIRASVA**

Läpinäkyvä tiivistys- ja voitelurasva yleiskäyttöön. Perustuu silikoninesteisiin, joilla on erinomainen eristyskyky, laaja lämpötila-alue sekä loistava veden- ja kosteudenkesto. Sopii voitelu-aineeksi venttiilien, tiivisteiden ja lukuisten muovista tai kumista valmistettujen osien tiivistämiseen. Voidaan käyttää muovin, kumin ja elastomeerien voiteluun metallikontaktissa. Käytetään myös muovin muokkaamisessa erotteluaineena.

NSF/H1 #135867

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5680	100 g	tuubi	10

EAN 6 416631 056806

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3360	1 kg	purkki	1

EAN 6 416631 033609



MOLYDUVAL SORAJA T 2 **PTFE-RASVA**

Lähes hajuton, väritön ja mauton. Rasva ei vaikuta tuotteen väriin, hajuun tai makuun joutuessaan kontaktiin elintarvikkeiden kanssa. Sisältää FDA:n hyväksymiä hapettumisen estoaineita, jotka antavat erinomaisen stabiiliuden kemiallisia muutoksia vastaan. Sisältää myös ruosteenestoainetta, joka suojaa laakereita ja metallipintoja märissä olosuhteissa kosteudelta, vesipesulta ja höyryltä. Tuote kestää hiertymistä säilyttäen koostumuksensa myös laakereissa.

Poikkeuksena Soraja C 532 -rasvaan, T 2 sisältää erittäin hienoja polytetrafluorieteenejä (PTFE), jotka vähentävät kitkaa, tarjoavat kuivavoitelua ja estävät kiinnileikkautumisia.

NSF/H1 #137807

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5698	400 g	patruuna	10

EAN 6 416631 056981



MOLYDUVAL SORAJA AKA 2
KORKEAN LÄMPÖTILAN RASVA (PAO)

Korkeita lämpötiloja (+170°C) kestävä rullalaakerirasva tarjoaa hyvän kulumis- ja vedenkestävyyden, korroosiosuojan. Sisältää korkeaa lämpötilaa kestävää alumiiniyhdiste-sakeuttamisainetta yhdessä synteettisen polyalfaolefiiniperusöljyn kanssa. Voidaan käyttää voitelupisteisiin elintarviketeollisuudessa, sillä rasva noudattaa USDA H1 -määräyksiä.

NSF/H1 #141868

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5693	400 g	patruuna	10

EAN 6 416631 056936



MOLYDUVAL SORAJA AKA 1 MV
KYLMÄNKESTORASVA (PAO)

Kirkas, erittäin vedenkestävä, synteettinen rullalaakerirasva. Saippuan ja synteettisen hiilivedyn yhdistelmä. Suunniteltu koneiden liitoskohtien ja laakereiden voiteluun elintarvikkeiden käsittelylaitoksissa ja lääketeollisuudessa. Sisältää hapettavia lisäaineita, jotka ehkäisevät rasvan vanhentumista korkeissa lämpötiloissa. Sisältää korroosiota estäviä lisäaineita laakereiden ja metallipintojen suojaamiseksi ruostumiselta kosteissa tai höyryisissä olosuhteissa. Erinomainen vedenkestävyys jopa hedelmä- ja vihannesmehuja vastaan. Hyvät tiivistysominaisuudet. Kylmäkesto -50°C.

NSF/H1 #153117

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5699	400 g	patruuna	10

EAN 6 416631 056998



AT-Food-Grade-2021-0607.indd 7 06/07/2021 15.22



ALAN MARKKINAJOHTAJA

AT-Tuote Oy on 1986 perustettu teknokemian yritys.
Teknisten aerosolien tuottajana olemme markkinajohtaja Suomessa.

Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Pornaisissa ja Sipoossa, noin puoli tuntia Helsingistä, hyvien liikenneyhteyksien päässä.

LUOTETTAVA, SUOMALAINEN

Yrityksen luottoluokitus on AAA. Kanssamme on turvallista toimia.
Kaikki valmistamamme tuotteet ovat suomalaisen työn
ja osaamisen esikuvia - Avainlipputuotteita.

YMPÄRISTÖN JA KÄYTTÄJÄN ASIALLA

Aerosoliteollisuus on luvanvarainen toimiala. Lakien ja asetusten tuntemus sekä noudattaminen ovat toimintamme edellytys.

Kehitämme jatkuvasti entistä turvallisempia sekä ympäristölle ystävällisempiä käyttäjän tarpeista lähteviä teknokemian tuotteita.

AT-TUOTE OY

Uurastajantie 4, 07170 Pornainen
Puhelin (09) 2745 500, faksi (09) 2393 600
E-mail: info@attuote.fi