
[PROF] DC6246G Ovensuljin EN 2-4





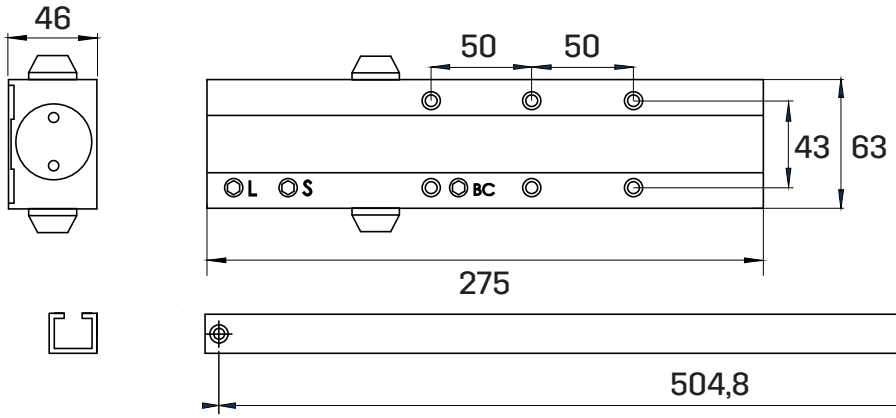

PROF DC6246G on CE- ja palohyväksytty ovensuljin erinomaisilla säätöominaisuuksilla. Ovensulkimen ensisijaiset käyttökohteet ovat sisäovet, ulko-ovet ja palo-ovet. Pakkaus sisältää liukuvetolaitteen jossa on aukipitotoiminto (voidaan myös poistaa). Saatavilla hopean harmaana ja mustana (RAL9005).

Säädöt:
- Aukaisuhidaste (tuulijarru)
- Sulkeutumisvoiman säätö
- Sulkeutumisnopeuden säätö
- Salpautumisnopeuden säätö (viimeiset 15°)

Lisätarvikkeet:
- Suora-asennuslevy
- Kulma-asennuslevy

Testattu toimintaympäristö -15°C - 40°C (sääsuojassa).

EN 1154 testattu suorituskyky:

Käyttöluokka	4	Sulkeutuu 180° kulmasta
Kulutuskestävyys	8	500 000 sulkeutumiskertaa
Ovenpaino	2/4	Max. 80 kg / l 100 mm ovelle
Soveltuvuus palo-oviin	1	Soveltuu palo myös-oviin
Turvallisuus	1	Hyväksytty
Korroosionkestävyys	3	Koroosionkestävyys 96 h